



14. fejezet

Függesztőelemek

Tartalomjegyzék

14.3	Szekrény függesztők
14.6	Függesztő sín szekrény függesztőkhöz
14.7	Szekrény függesztő, kiakadást gátló rendszerrel
14.9	Alsószekrény függesztő
14.10	Panelfüggesztő
14.11	Rejtett polcfüggesztő
14.13	Teherbírásra vonatkozó adatok
14.23	Egyéb függesztőelemek

Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**

Cikkszám jelölése: 10009600280

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Honlapunkon megtalálhatóak a függesztők szakszerű szerelését bemutató videók:
www.foresteu.com/filmek



Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenő képektől. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Jelmagyarázat:



Legkedvezőbb ár • Kínálunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.




Kiváló ár-érték arány • Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.



Terhelhetőség

Szekrény függesztők

CAMAR®

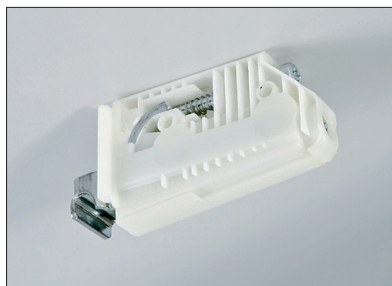

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.13

806 14 P2 VI Szekrény függesztő





3 irányban állítható
mélységben: 25 mm
magasságban: 28 mm

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600280
balos SX	10009600285

Az oldalon található
függesztőkhöz való
sínek ezen az oldalon
találhatók:

14.6

Figyelem! Szereléskor a szekrény hátsó élének és a csempe külső síkjának egy vonalba kell esnie!

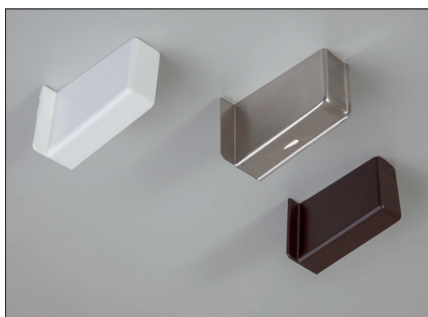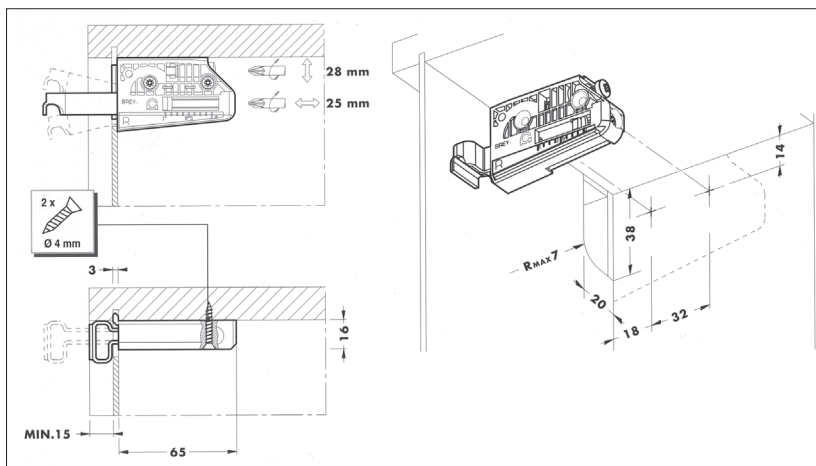

806 Takarólap


806 14 P2 VI Szekrény függesztőhöz

anyag	szín	típus	cikkszám
fém	nikkel	jobbos DX	10009600290
		balos SX	10009600295
műanyag	fehér	jobbos DX	10009600288
		balos SX	10009600289
	barna	jobbos DX	10009600297
		balos SX	10009600298



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Szekrény függesztők

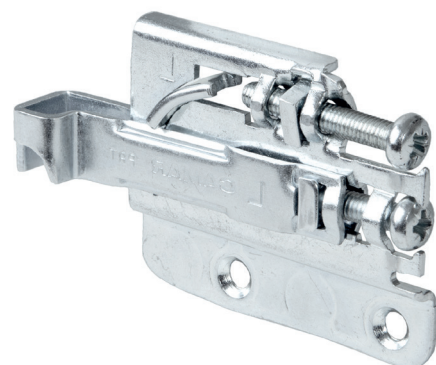

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:



14.16

704 15 Z1 VI Szekrény függesztő

Teljesen fémből készült
3 irányban állítható
mélységben: 12 mm
magasságban: 19 mm


típus	cikkszám
jobbos DX	10009600060
balos SX	10009600070

Figyelem! Szereléskor a szekrény
hátsó élének és a csempe síkjának
egy vonalba kell esnie!

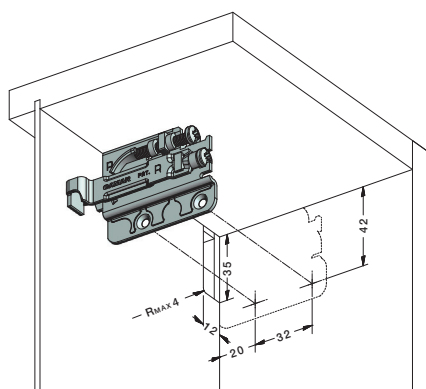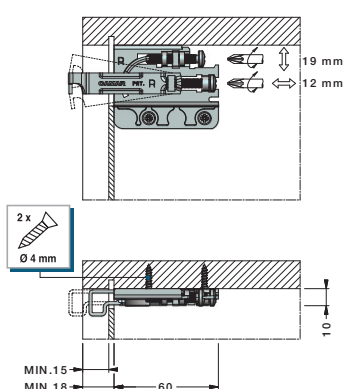

Az oldalon található
függesztkhöz való
műanyag takarólapok
ezen az oldalon
találhatók:

14.7

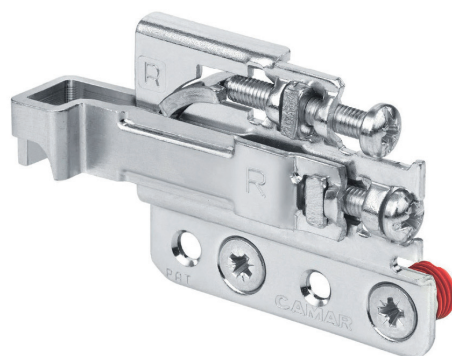

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:



14.14

801 22 Z1 IN Szekrény függesztő

Teljesen fémből készült, dübeles
3 irányban állítható
mélységben: 19 mm
magasságban: 22 mm

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600020
balos SX	10009600030

Figyelem! Szereléskor a szekrény
hátsó élének és a csempe síkjának
egy vonalba kell esnie!

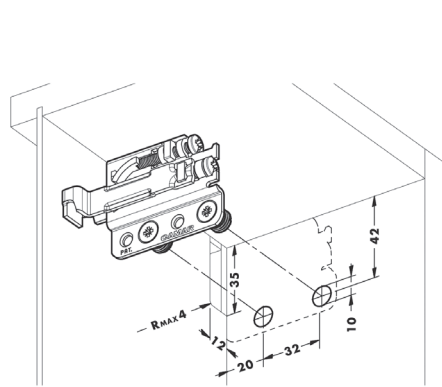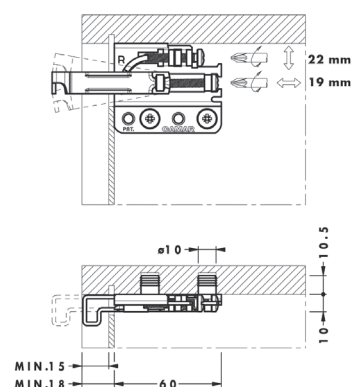

Az oldalon található
függesztkhöz való
sínek ezen az oldalon
találhatók:


14.6



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Szekrény függesztők

CAMAR®

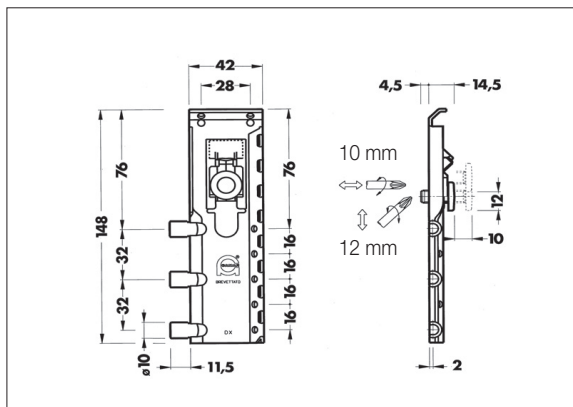
816 32 Z1 DU
Szekrény függesztő


Teljesen fémből készült
3 irányban állítható
mélységben: 10 mm
magasságban: 12 mm

A függesztőt a hátfal mögé kell beszerelni.


típus	cikkszám
jobbos Dx	10009600250
balos Sx	10009600260

Beépítési variációk

Nútban rögzített hátfal
Kifelé fordított rögzítő karmok




Visszaléptetett tetőhöz rögzített hátfal
Kifelé fordított rögzítő karmok




Az oldalon található
függesztokhöz való
sínek ezen az oldalon
találhatók:

14.6

Nútban rögzített hátfal
Oldalba fűrt rögzítő karmok





Visszaléptetett tetőhöz rögzített hátfal
Oldalba fűrt rögzítő karmok



A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.15

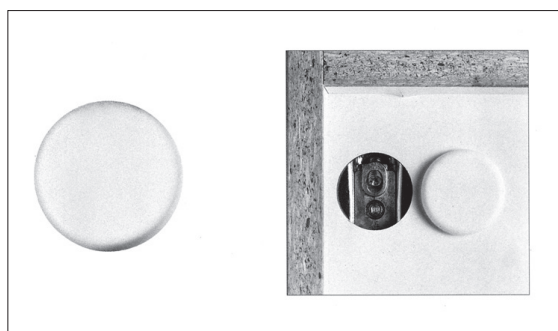
810 Takarósapka

816-os függesztőhöz
anyag: műanyag
méret: $\varnothing 37$ mm
furat: $\varnothing 35$ mm

szín	cikkszám
fehér	10009600265
barna	10009600270
nikkel	10009600275




Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Függesztő sín szekrény függesztőkhöz

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.22

CAMAR®


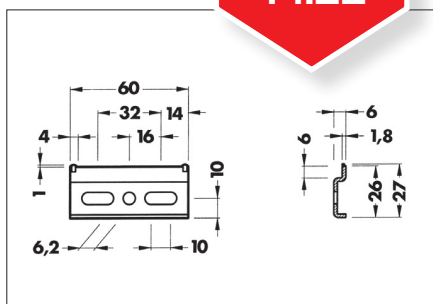


875 AC Z1 00 60

Függesztő sín

anyag: horganyzott acél
hossz: 60 mm

10009600320

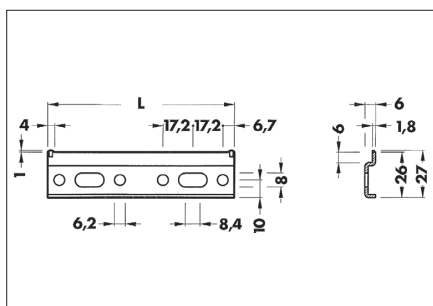
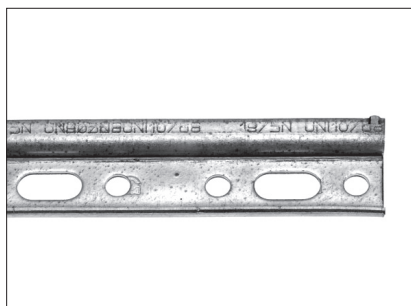


875 AC Z1 01 07

Függesztő sín

anyag: horganyzott acél
hossz: 108 mm

10009600300

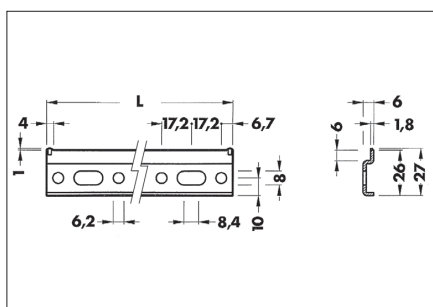
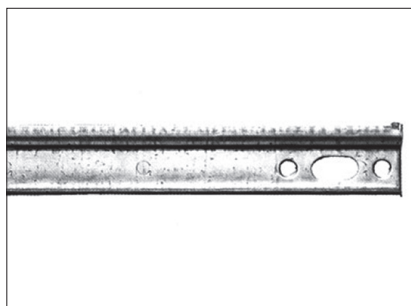


875 AC Z1 11 57

Függesztő sín

anyag: horganyzott acél
hossz: 1157 mm

10009600340

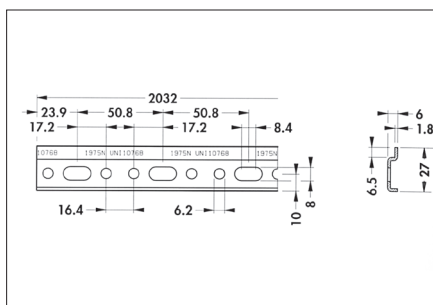
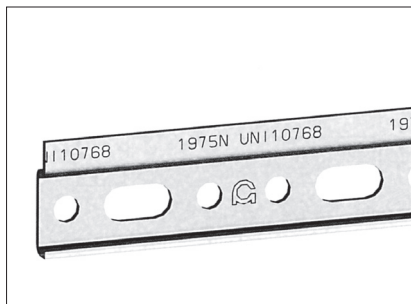


875 AC Z1 20 32

Függesztő sín

anyag: horganyzott acél
hossz: 2032 mm

10009600330

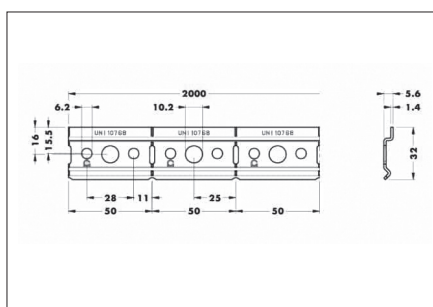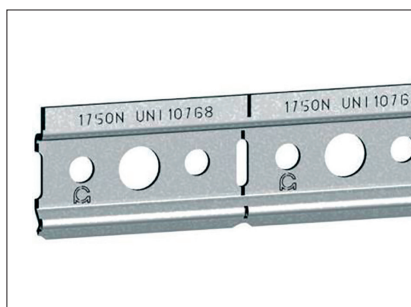

874 AC Z1 20 00 IP

Törhető függesztő sín

anyag: horganyzott acél
hossz: 2000 mm

10009600351



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Szekrény függesztő, kiakadást gátló rendszerrel

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.16







ACAMAR®

704 15 ZV VI Szekrény függesztő

Teljesen fémből készült
Kiadakást gátló rendszerrel
3 irányban állítható
mélységben: 12 mm
magasságban: 19 mm

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600100
balos SX	10009600110

Figyelem! Szereléskor a szekrény hátsó élének és a csempe síkjának egy vonalba kell esnie!

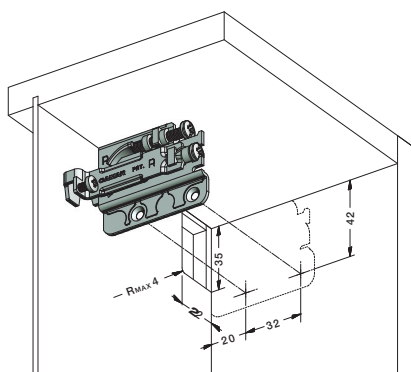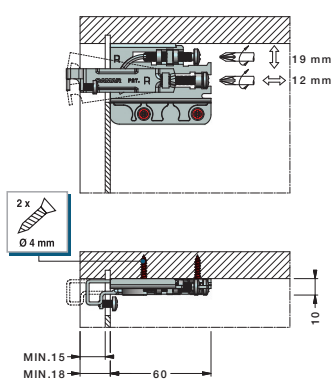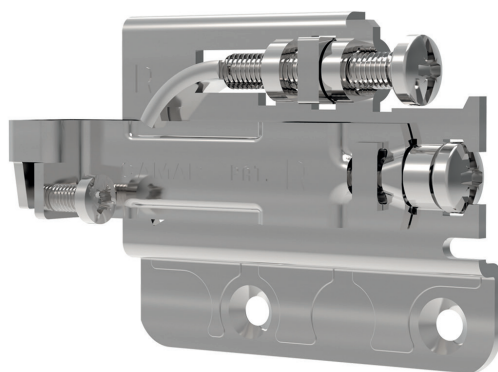

801 00 Takarólap


704-es és 801-es szekrény függesztőkhöz

típus	szín	jobbos DX	balos SX
801 00 01 00	fehér	10009600040	10009600041
801 00 02 00	fekete	10009600042	10009600043
801 00 75 00	ezüst	10009600044	10009600045
801 00 35 00	barna	10009600046	10009600047
801 00 55 00	bézs	10009600048	10009600049

875 AS Z1 00 60 Függesztő sín

704 15 ZV VI szekrény függesztőhöz
Kiadakást gátló rendszerrel
anyag: horganyzott acél
hossz: 60 mm

10009600360



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Szekrény függesztő, kiakadást gátló rendszerrel

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.14

CAMAR®



801 02 Z1 IN

Szekrény függesztő

Teljesen fémből készült, dűbeles
Kiadakást gátló rendszerrel
3 irányban állítható
mélységben: 19 mm
magasságban: 22 mm

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600000
balos SX	10009600010

Figyelem! Szereléskor a szekrény hátsó
élének és a csempe síkjának egy vonalba
kell esnie!

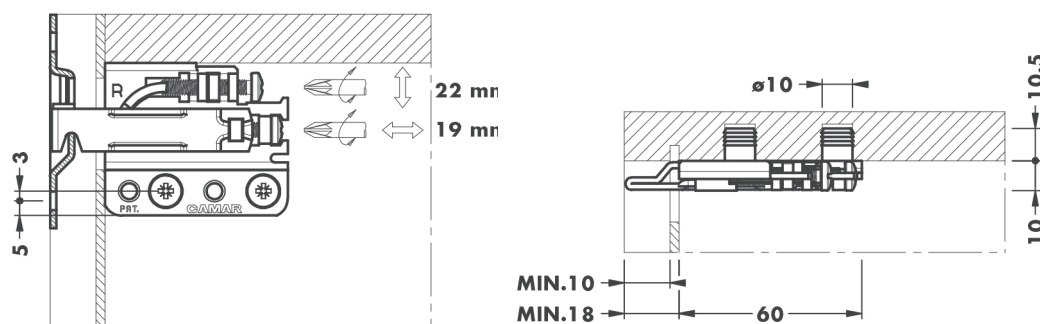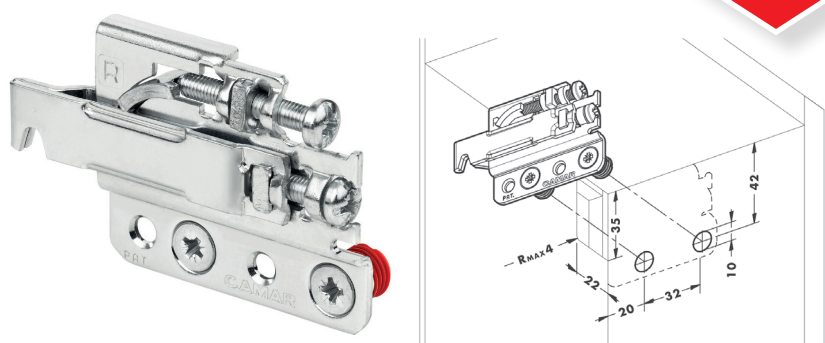

Az oldalon található
függesztőkhöz való
műanyag takarólapok
ezen az oldalon
találhatók:

14.7

807 02 Z1 IN







Alsószekrény függesztő

Teljesen fémből készült, dűbeles
Kiadakást gátló rendszerrel
3 irányban állítható
mélységben: 19 mm
magasságban: 22 mm

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600700
balos SX	10009600701

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.17

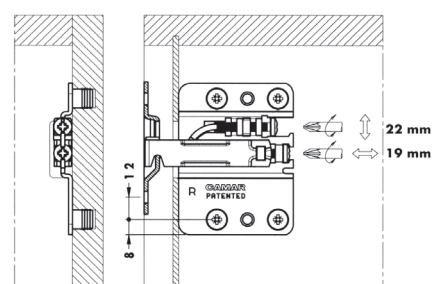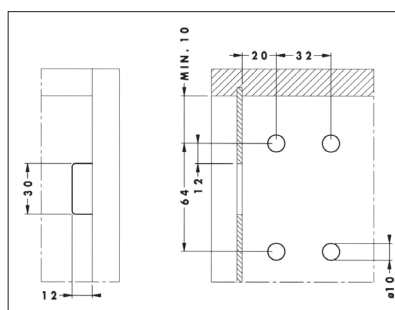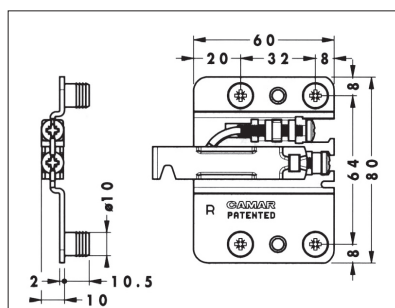

Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók



Alsószeekrény függesztő

CAMAR®


807 00 Takarólap

807-es alsószeekrény függesztőhöz

típus	szín	jobbos DX	balos SX
807 00 01 31	fehér	10009600710	10009600711
807 00 02 31	fekete	10009600712	10009600713
807 00 75 31	ezüst	10009600714	10009600715
807 00 35 31	barna	10009600716	10009600717
807 00 55 31	bézs	10009600718	10009600719

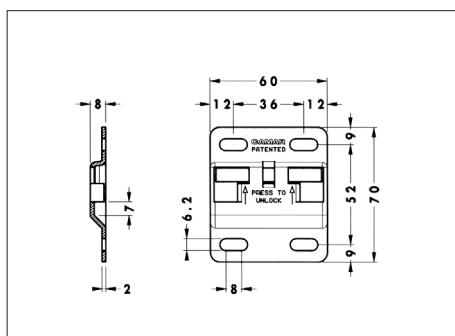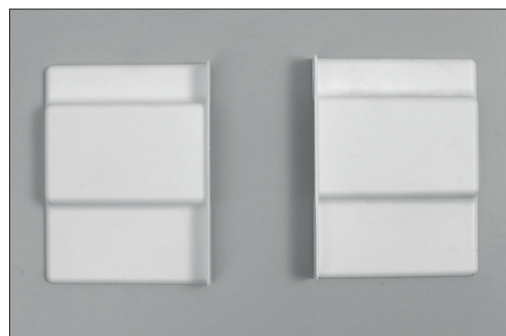


897 AS Z1 Függesztő sín

807-es alsószeekrény függesztőhöz és 801-es szekrény függesztőhöz

Kiadást gátló rendszerrel
anyag: horganyzott acél

típus	méret (mm)	cikkszám
897 AS Z1 60 70	60x70	10009600720
897 AS Z1 12 12	120x120	10009600730

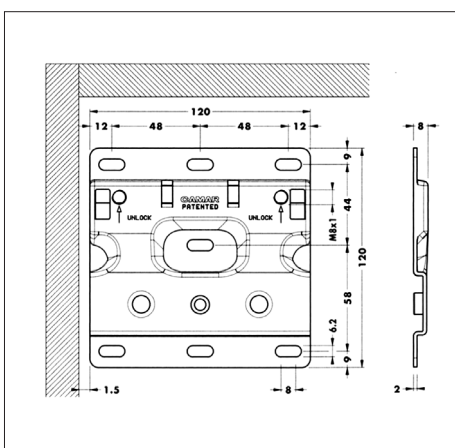


Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Panelfüggesztő

A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.18


CAMAR®




814 64 Z1 VI 01



890 AC Z1

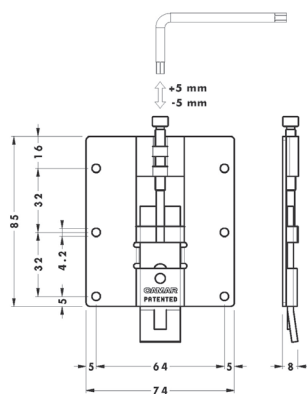

814 64 Z1 VI 00



814 64 Z1 VI 01

814 64 Z1 VI 00 Panelfüggesztő

Teljesen fémből készült
A panel felső felére, rugó nélkül
méret: 85 x 74 x 8 mm
állíthatóság (magasságban): ± 5 mm
anyag: horganyzott acél

10009600600

814 64 Z1 VI 01 Panelfüggesztő

Teljesen fémből készült
A panel alsó felére, rugóval
méret: 85 x 74 x 8 mm
állíthatóság (magasságban): +10 mm
anyag: horganyzott acél

10009600601

890 AC Z1 01 00
Panelfüggesztő sín


méret: 100 x 26 x 6 mm
anyag: horganyzott acél

10009600610

Panelfüggesztő vasalat falsikra merőleges állítási lehetőséggel

A panel felső felére az alábbi vasalatokat kell szerelni:

814 64 Z2 03 10


814 64 Z2 03 10
Panelfüggesztő

Teljesen fémből készült
A panel felső felére, rugó nélkül
méret: 80 x 74 x 8 mm
állíthatóság:
magasságban: +10 mm
mélységben: +2 mm
anyag: horganyzott acél,
cink öntvény

10009600620

A teherbírásra
vonatkozó információk
itt találhatók:

14.19

892 AC Z2 80 26
Panelfüggesztő sín

méret: 80 x 26 x 8 mm
anyag: horganyzott acél

10009600630

A panel alsó felére az alábbi vasalatokat kell szerelni:

814 64 Z1 VI 01 Panelfüggesztő

Teljesen fémből készült
A panel alsó felére, rugóval
méret: 85 x 74 x 8 mm
állíthatóság (magasságban): +10 mm
anyag: horganyzott acél

10009600601


890 AC Z1 01 00
Panelfüggesztő sín

méret: 100 x 26 x 6 mm
anyag: horganyzott acél

10009600610

814 64 Z2 03 10

892 AC Z2 80 26

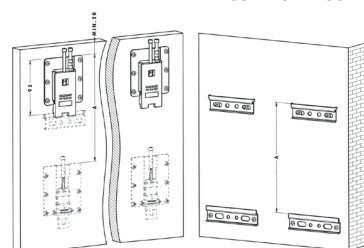

814 64 Z1 VI 01

890 AC Z1



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Rejtett polcfüggesztő


A teherbírásra
vonatkozó információk
ezen az oldalon
találhatók:

14.20-21



821 Rejtett polcfüggesztők

A függesztőt a rajz szerint elkészített fészekbe kell beilleszteni. A szerelvény rejtett, csak az állítócsavarok (függőleges és mélységi állításhoz) csavartakarói láthatók, ezért nyitott polcokhoz célszerű használni. Teljesen fémből készült, kiakadást gátló rendszerrel van felszerelve. A 12 mm-es szerelvényt 18 mm-es vastagsághoz, a 20 mm-es 25 mm-es, vagy nagyobb vastagsághoz ajánljuk.

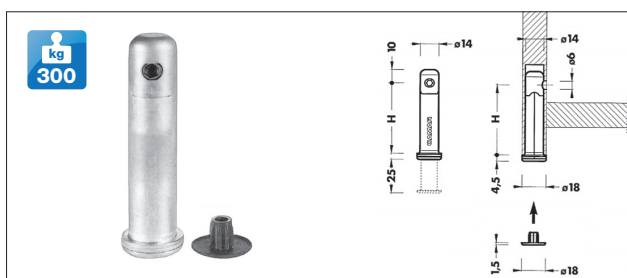

306 Szintező szekrényláb

Kiegészítő termék a szekrény alsó felének falra merőleges állításához

állíthatóság: +25 mm

teherbírás: 300 kg

H= 52 mm

anyaga: fém

10014100300

821 12 Z1 IN DX Függesztő

Kiadást gátló rendszerrel

Minimum 18 mm-es oldallaphoz

méret: 120 × 56 × 12 mm



állíthatóság:

magasságban: +15 mm

mélységben: +12 mm

anyag: horganyzott acél, cinköntvény

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600800
balos SX	10009600805

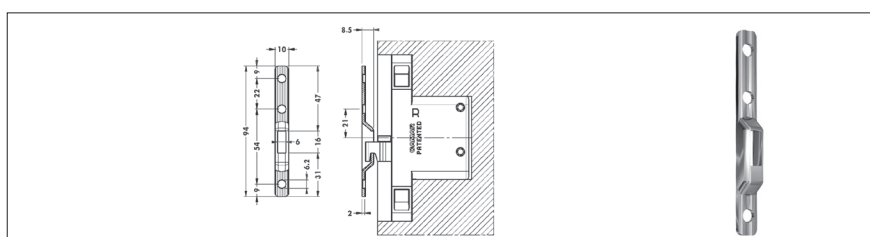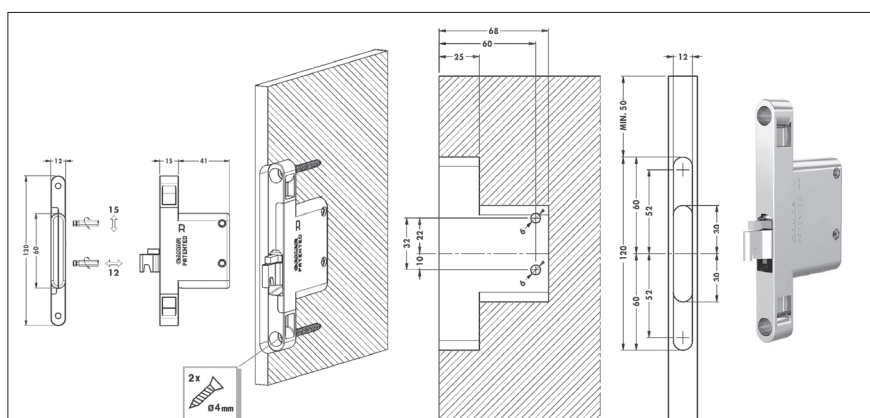

■ 895 AS Z1 10 94

Függesztő lemez

821 12 függesztőhöz

méret: 94 × 10 × 8.5 mm


anyag: horganyzott acél

10009600820



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

Rejtett polcfüggesztő

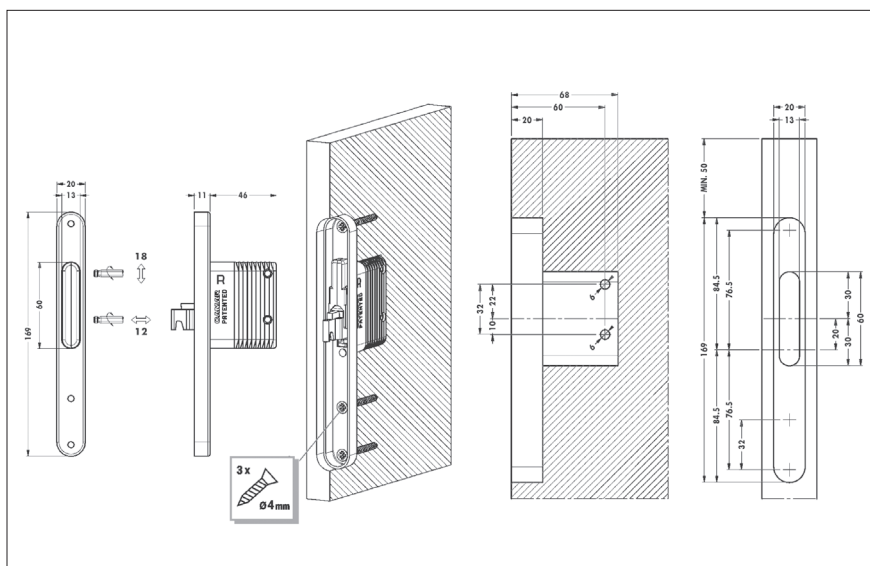

■ 821 20 Z1 IN DX Függesztő

Kiakadást gátló rendszerrel

Minimum 25 mm-es oldallaphoz

méret: 169 × 57 × 20 mm



állíthatóság:

magasságban: +18 mm

mélységben: +12 mm

anyag: horganyzott acél, cinköntvény

típus	cikkszám
jobbos DX	10009600850
balos SX	10009600855

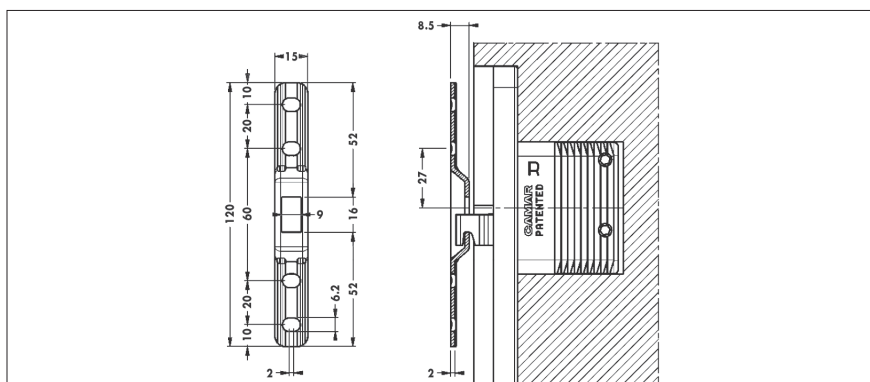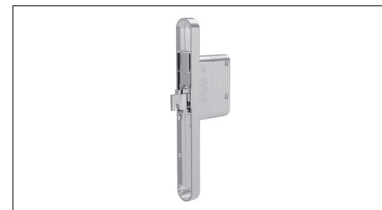

895 AS Z1 15 12


Függesztő lemez

821 20 függesztőhöz

méret: 120 × 15 × 8,5 mm

anyag: horganyzott acél


10009600870



810 15 01 06 08 Furattakaró

821 függesztőkhöz, 6 mm átmérőjű furathoz

típus	cikkszám
fehér	10009600990
barna	10009600991

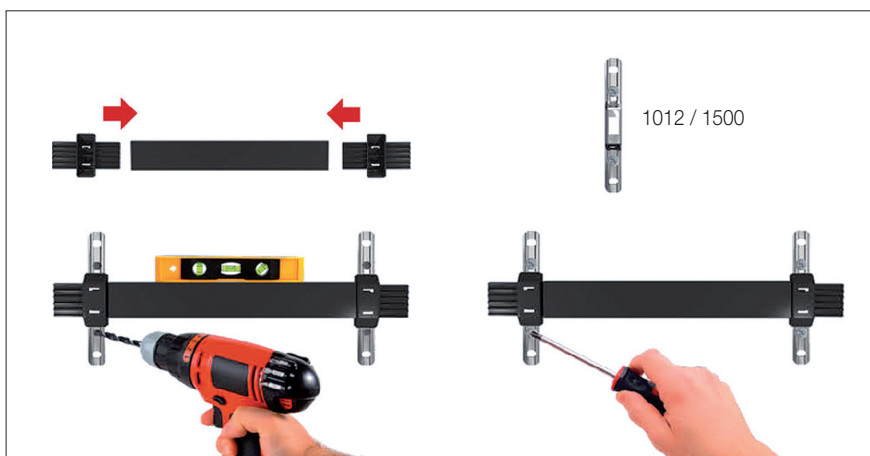

895 AP 02

Szerelősablon léc

hossz: 2000 mm • anyag: műanyag

10009600980

■ 1012 Vég

821 12 Z1 IN DX függesztőhöz

rendelés: db

10009600830

■ 1500 Vég

821 20 Z1 IN DX függesztőhöz

rendelés: db


10009600880



Figyelem! A teherbírással kapcsolatos fontos tudnivalók az 14.13 oldaltól kezdődően találhatók

806-os szekrény függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.





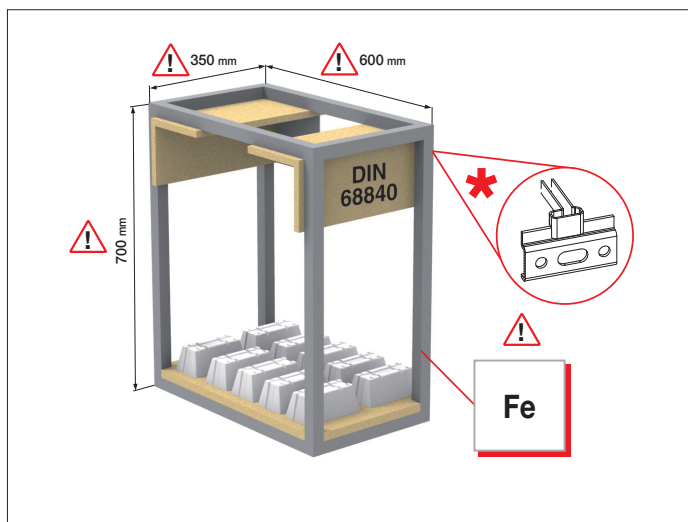


A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez. Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a DIN 68840 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.

típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok méretei
806 14 P2 VI	50 kg	LGA	2 db Ø3,5x30 mm

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

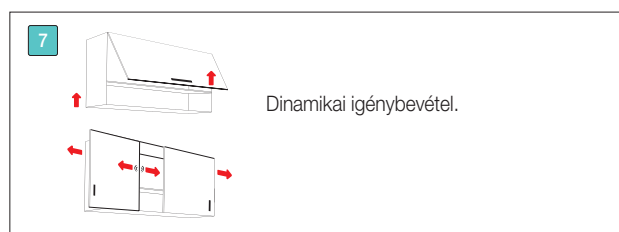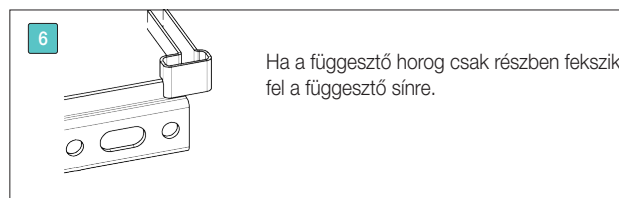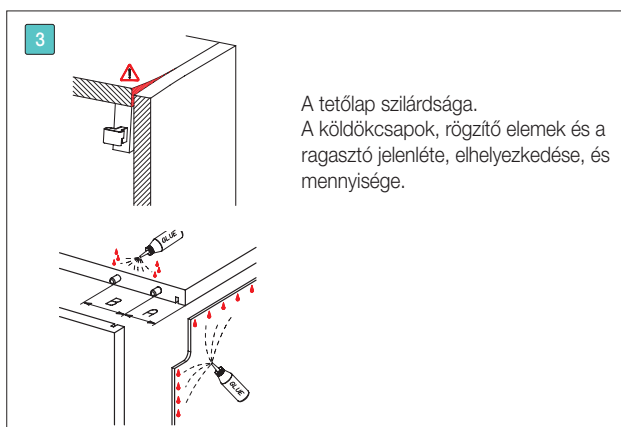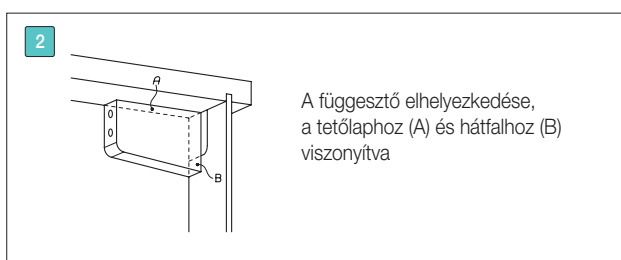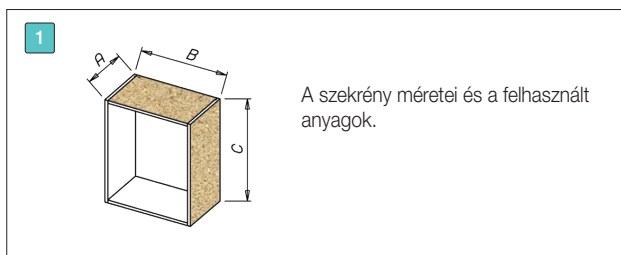


Teherbírásra vonatkozó adatok



801 02 és 22 szekrény függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.

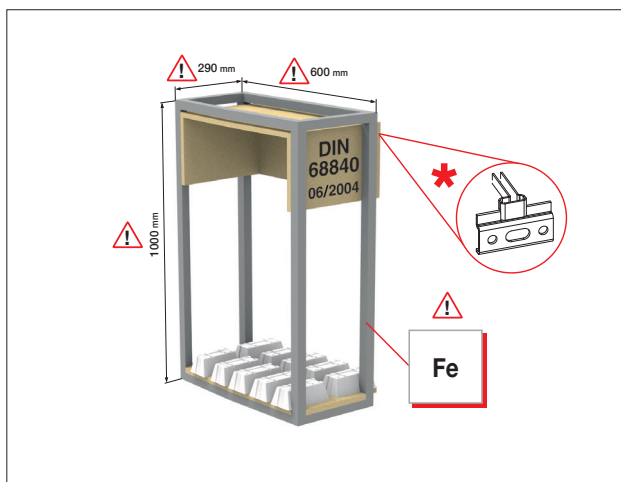






típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium
801 02 Z1 IN	850 N	LGA
801 22 Z1 IN	1000 N	LGA

A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez.

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a DIN 68840 06/2004 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.


Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

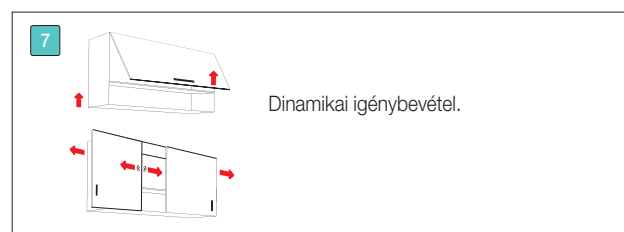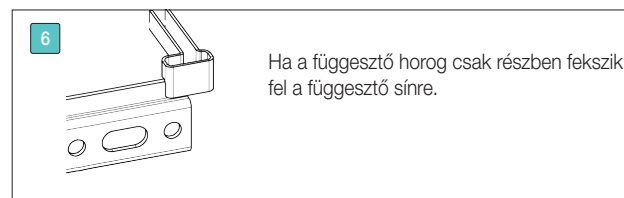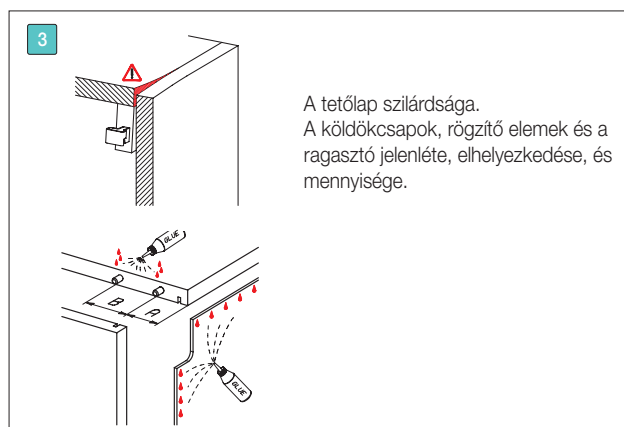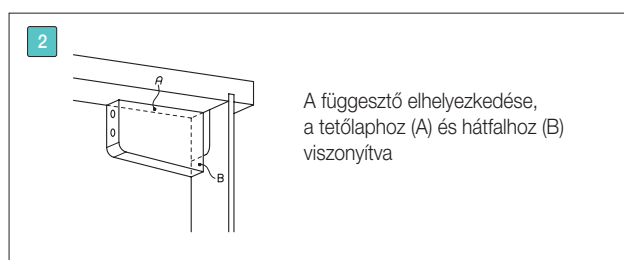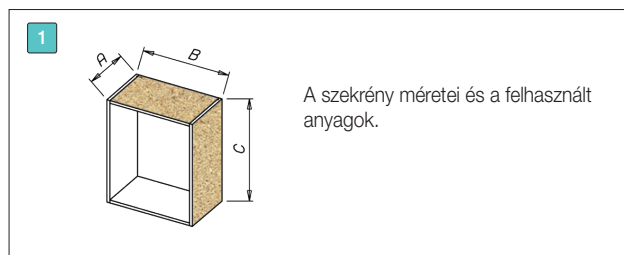

816-os szekrény függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.







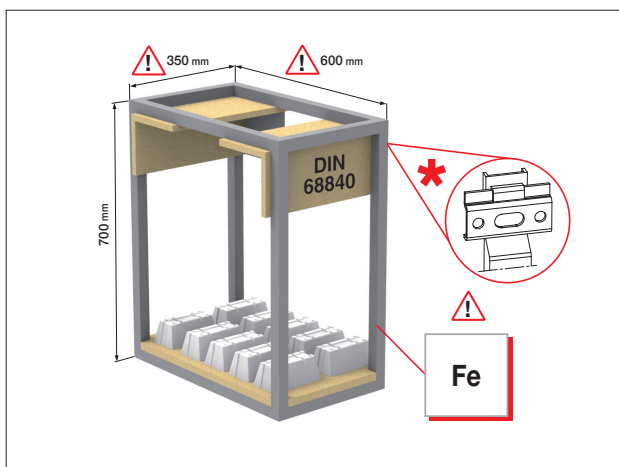


típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium
816 32 Z1 DU	65 kg	LGA

A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez. Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a DIN 68840 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

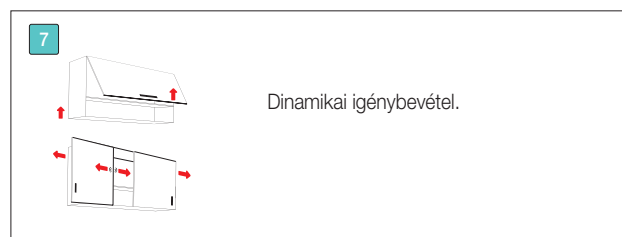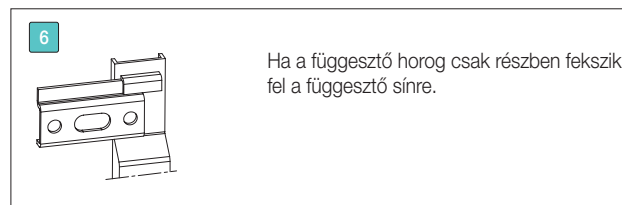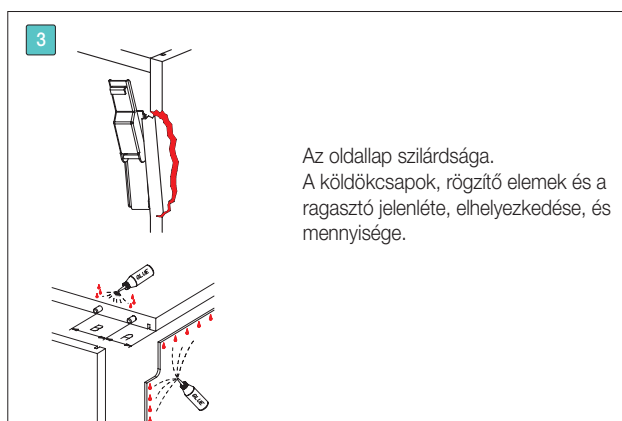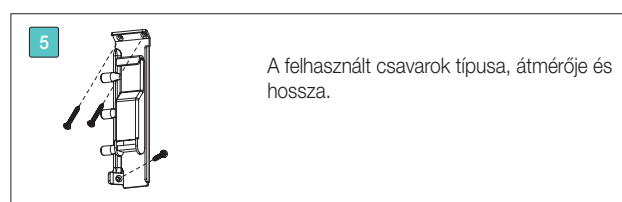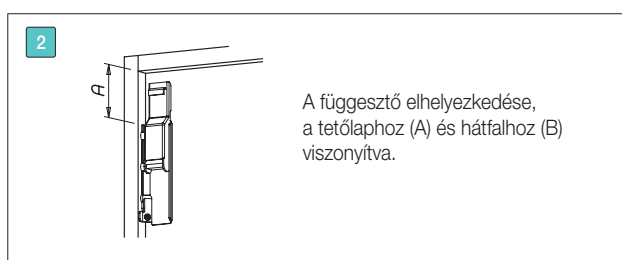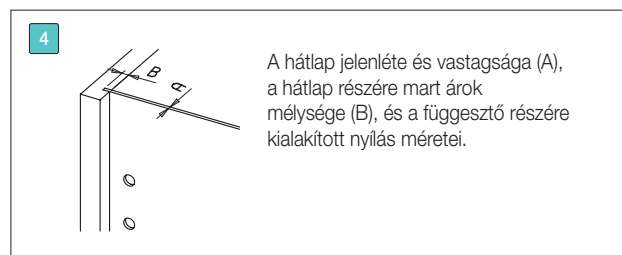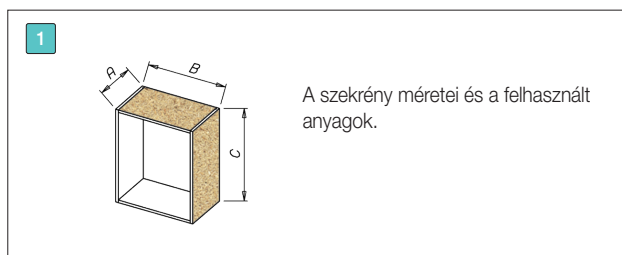


Teherbírásra vonatkozó adatok



704 15 Z1 VI és 704 15 ZV VI szekrény függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.

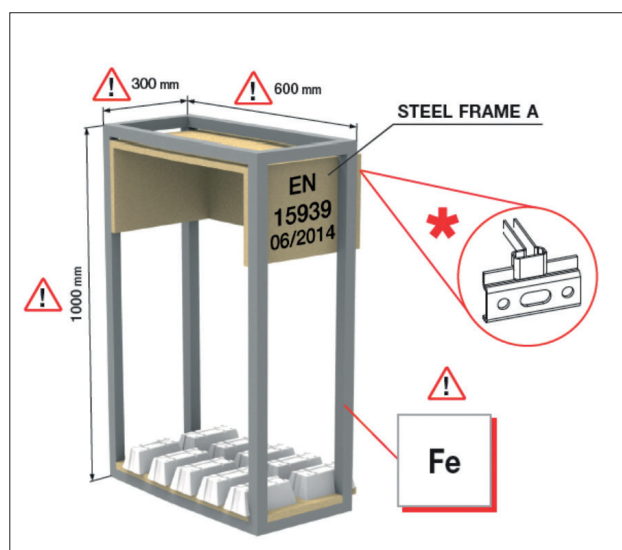







A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez.

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a EN 15939 06/2014 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.


típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok méretei
704 15 Z1 VI	77 kg	LGA	–
704 15 ZV VI	77 kg	CAMAR	2 db Ø4x16 mm

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

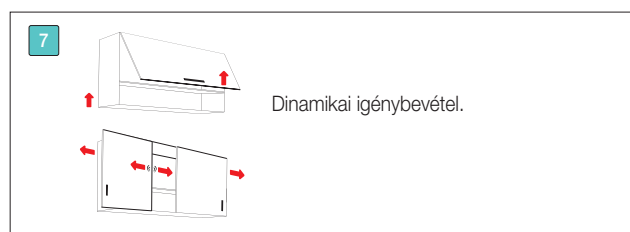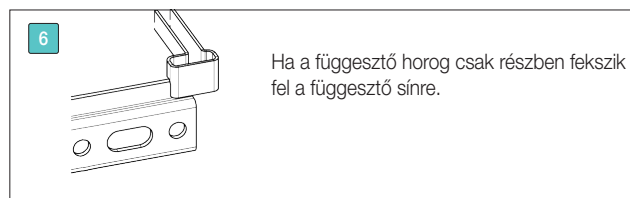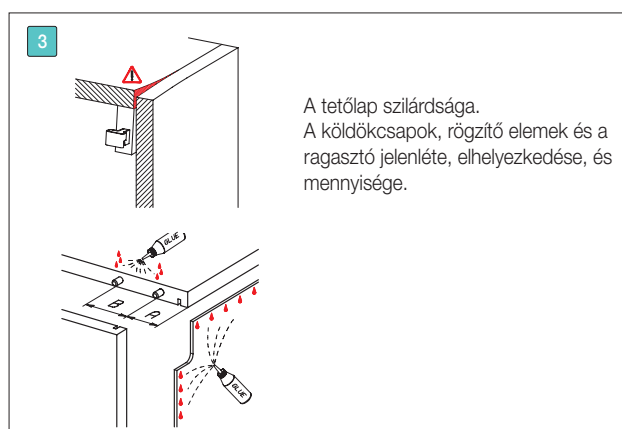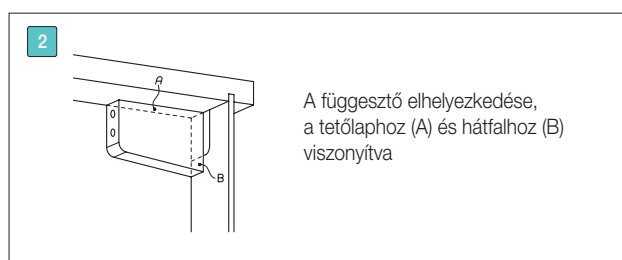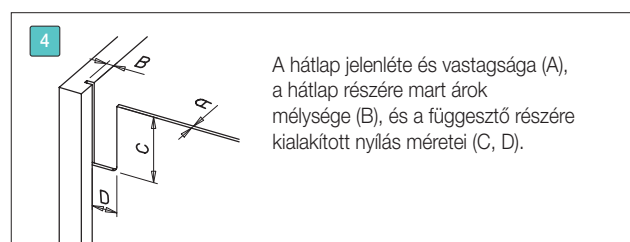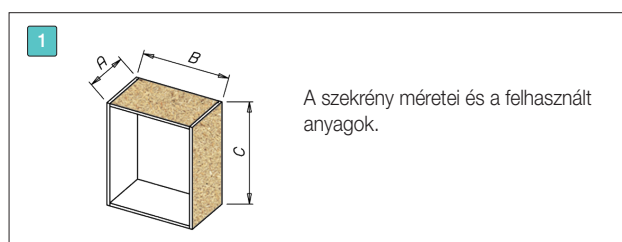

807-es alsószekrény függesztők teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.




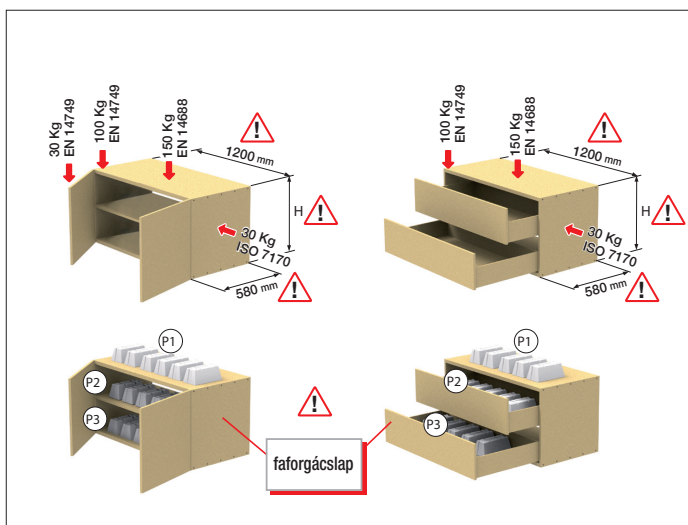


Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket az EN 14749 EN 14688 és az ISO 7170 szabványoknak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.

típus	névleges teherbírás / db	szekrény kialakítása	vizsgált teherbírás (kg)	vizsgálatot végző laboratórium
807 02 Z1 +897 AS Z1	120 kg		P1 36 + P2 108 + P3 166 = 310	LGA
			P1 176 + P2 108 + P3 166 = 278	
			P1 36 + P2 108 + P3 180 = 324	
			P1 200 + P2 50 + P3 50 = 300	

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

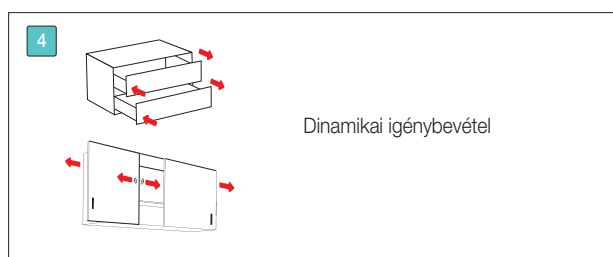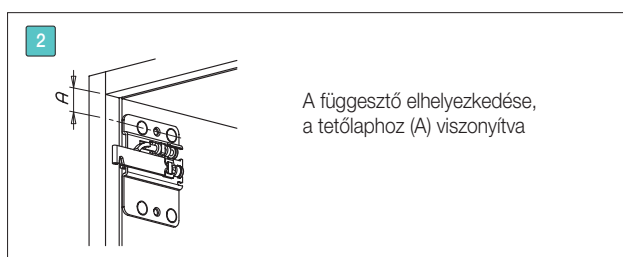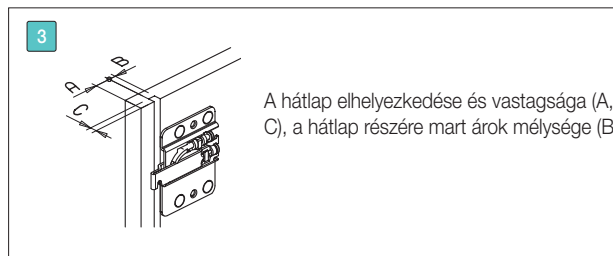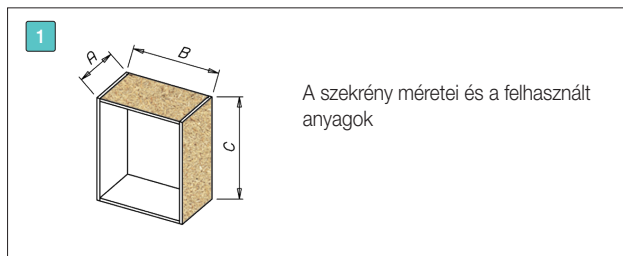


Teherbírásra vonatkozó adatok



814 Z1 panelfüggesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.



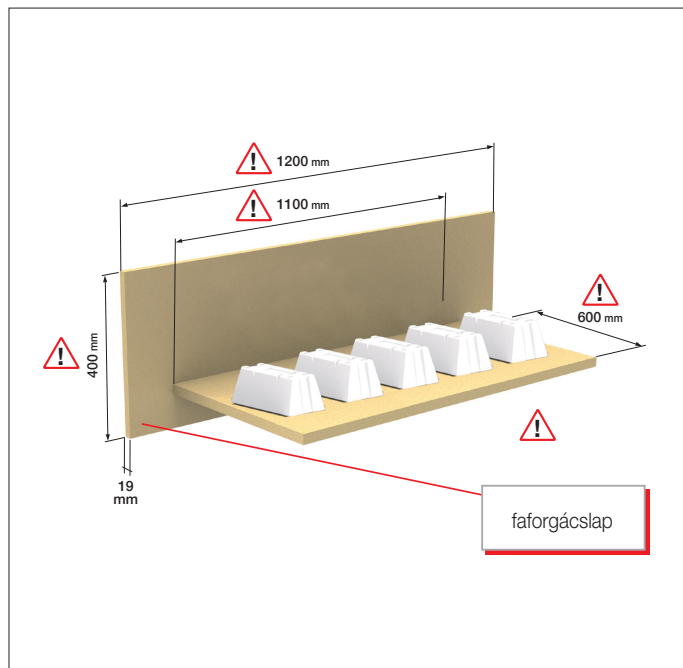


Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, mely az ábrán látható módon van elkészítve, pontosan elhelyezve és szerelve. Figyelmet kívül hagyva a konstrukciós változatokat a kész paneleknél és azt hogy hogyan vannak rögzítve. A szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszág szabványainak megfelelően végzi el.


típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok méretei	CAMAR által ajánlott max. teherbírás /db
814 64 Z1 VI 00 +890 AC Z1 01 00	50 kg	LGA	6 db Ø4×20 mm	30 kg

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

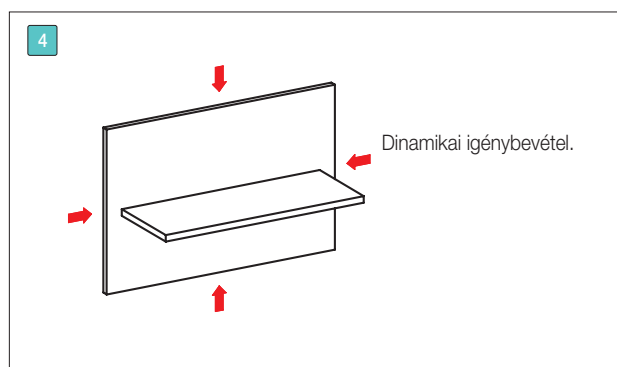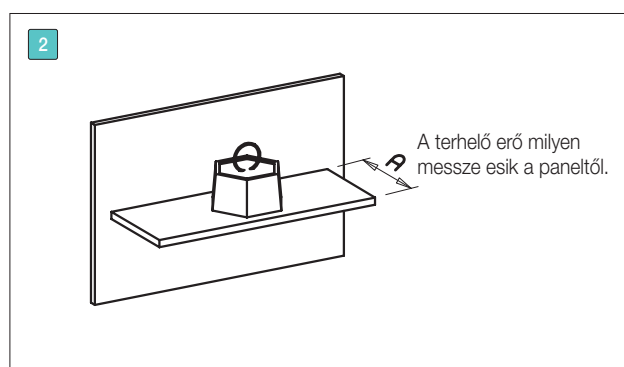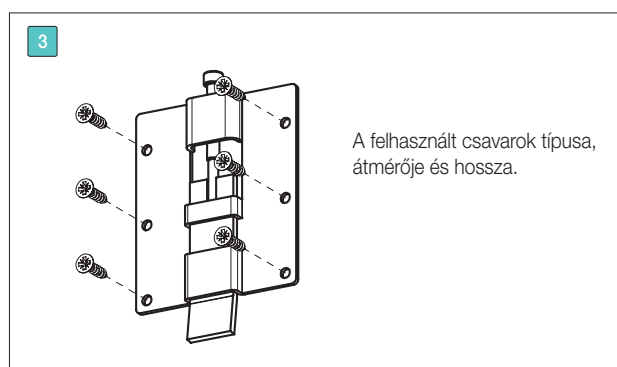

814 Z2 függesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.



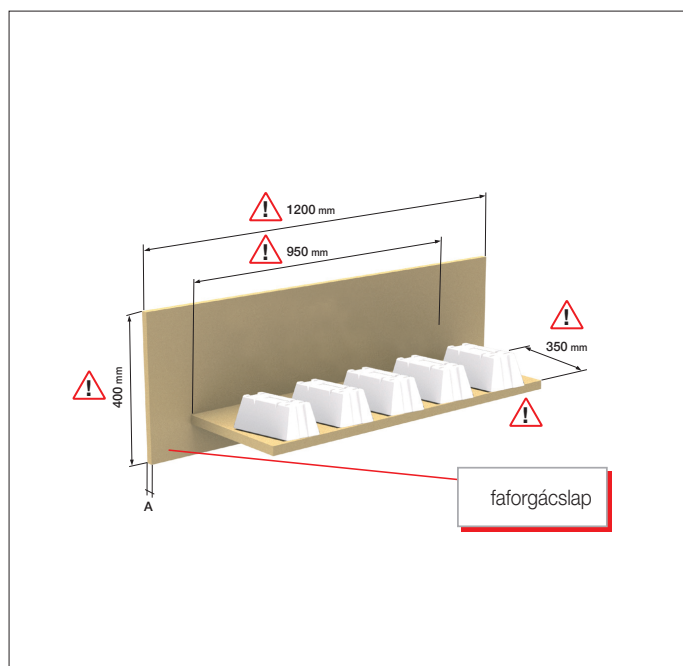


Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, mely az ábrán látható módon van elkészítve, pontosan elhelyezve és szerelve. Figyelmén kívül hagyva a konstrukciós változatokat a kész paneleknél és azt hogy hogyan vannak rögzítve. A szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszág szabványainak megfelelően végzi el.

típus	névleges teherbírás / db	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok méretei	CAMAR által ajánlott max. teherbírás /db
814 64 Z2 03 10 +892 AC Z2 80 26	50 kg	LGA	6 db Ø4×20 mm	30 kg

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

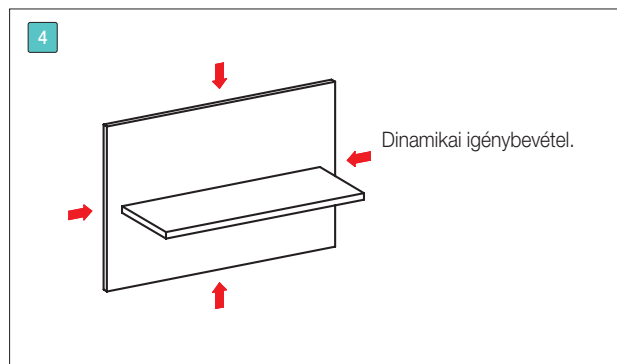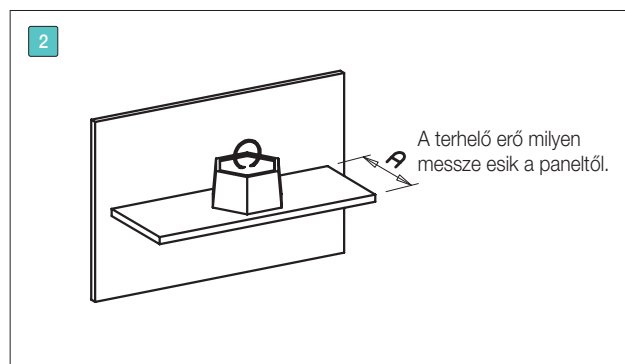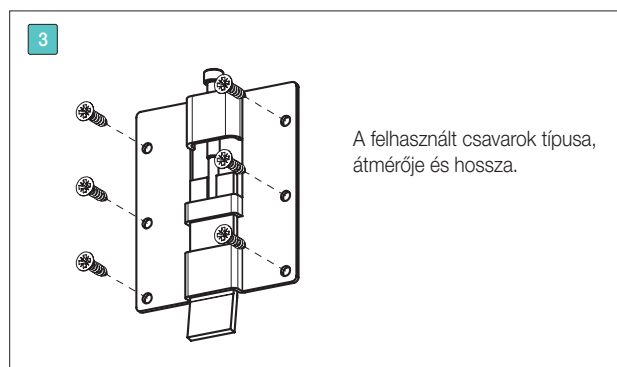


Teherbírásra vonatkozó adatok



821.12 rejtett polcfüggesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.




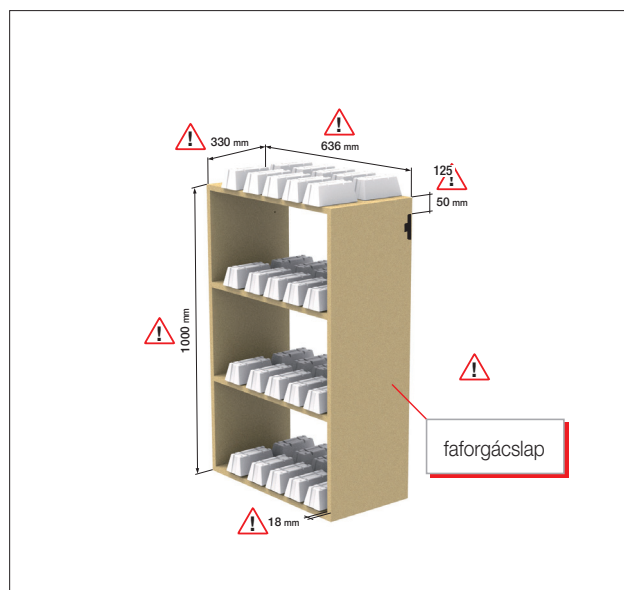


Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a DIN 14073 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célország szabványainak megfelelően végzi el.


típus	„töréspont” terhelhetőség	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok mérete	CAMAR által ajánlott max. teherbírás /db
821 12 Z1 IN + 895 AS Z1 10 94	805 kg	LGA	2xØ4x60mm	60 kg

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

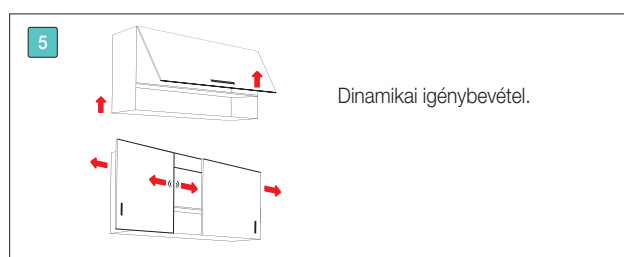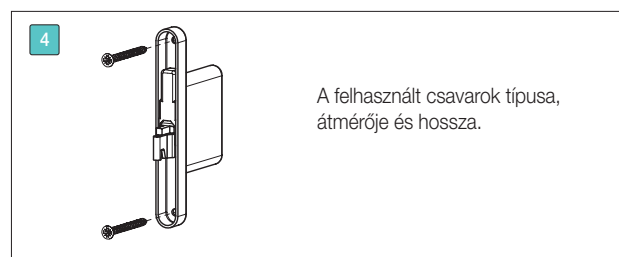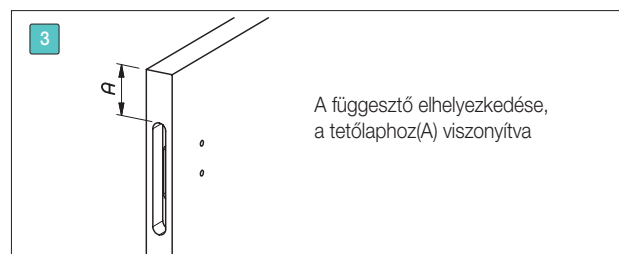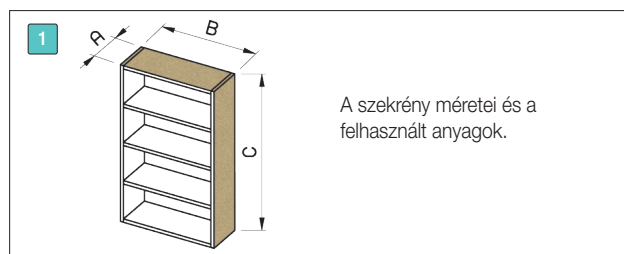

821.20 rejtett polcfüggesztő teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.



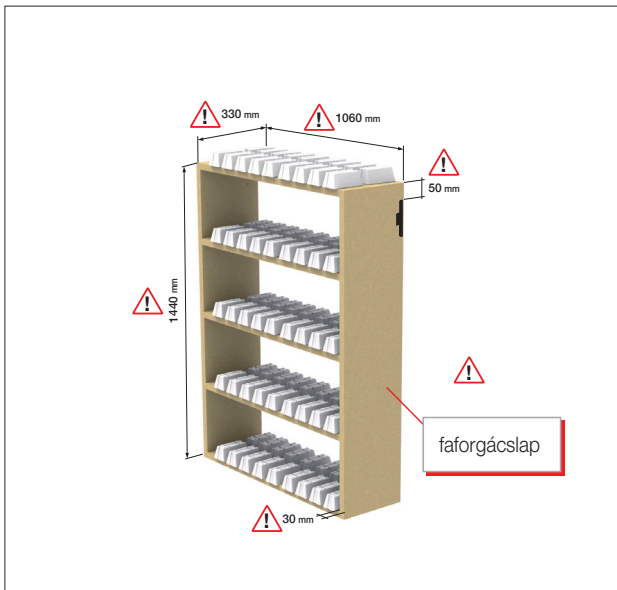


Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a EN 14073 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken. Ezek az adatok a szabvány szerint elhelyezett és szerelt termékre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját.

Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszabványainak megfelelően végzi el.

típus	„töréspont” terhelhetőség	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott csavarok mérete	CAMAR által ajánlott max. teherbírás /db
821 20 Z1 IN + 895 AS Z1 15 12	980 kg	LGA	3×Ø4×60mm	100 kg

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

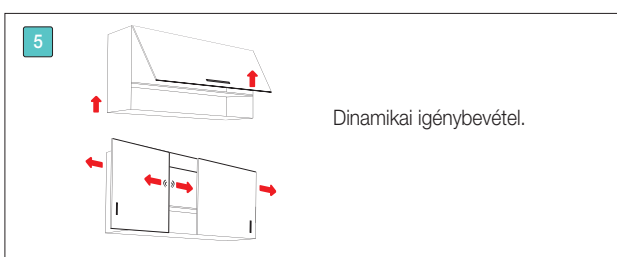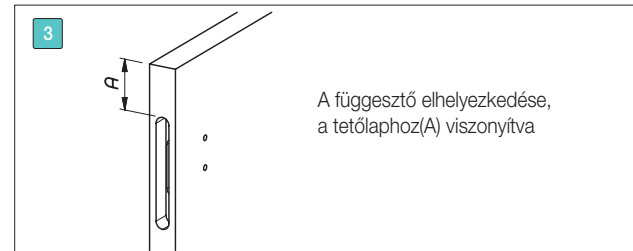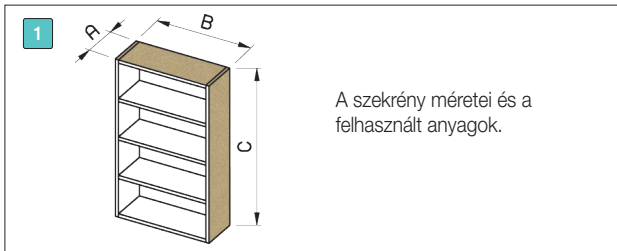


Teherbírásra vonatkozó adatok



Függesztősinék teherbírása

Az alábbiakban megadott értékek kizárólag a rajzon látható szekrényre vonatkoznak.

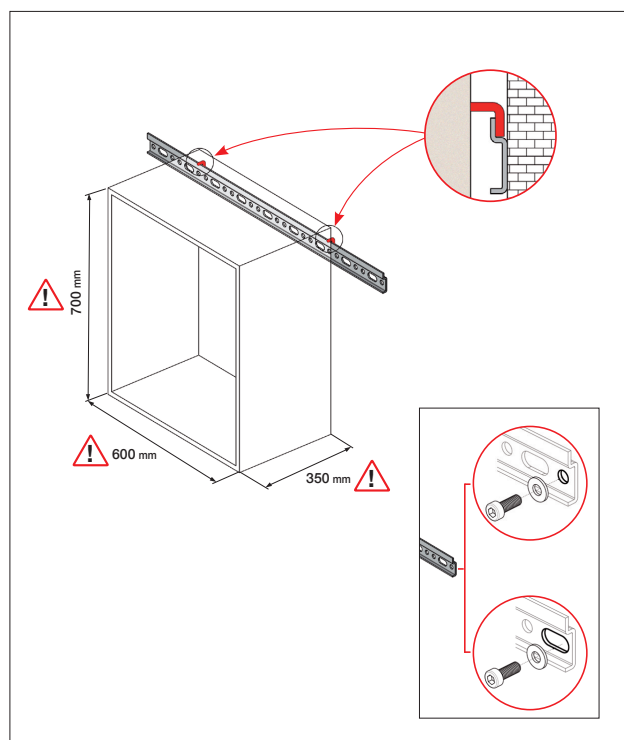






A függesztő horognak teljesen illeszkednie kell a függesztő sínhez.

Az itt megállapított teherbírási adatok olyan teszt eredményei, melyeket a UNI 10768 szabványnak megfelelő eszközökkel végeztek az adott terméken és ezek az adatok a rögzítési pontonkénti maximális teherbírásnak felelnek meg, valamint a szabvány szerinti méretekkel elkészített és falra szerelt termékekre vonatkoznak és nem veszik figyelembe az elkészített szekrény szerkezeti változatosságát és a falhoz való rögzítés módját. Ajánljuk az összes méretű függesztőhöz, melyek a technikai rajzaink alapján illeszkednek a sínhez.



Ha a termék a műszaki rajzokon megadott értékektől eltér, akkor javasoljuk a komplett szekrény tesztelését egy olyan erre akkreditált intézményben, amely a tesztet a forgalomba hozatali célszág szabványainak megfelelően végzi el.

típus	névleges teherbírás (N)	vizsgálatot végző laboratórium	vizsgálatnál alkalmazott alátét belső mérete (mm)	vizsgálatnál alkalmazott alátét belső mérete (mm)
874 AC Z1 20 00 IP	1750	CATAS	Ø6,2	Ø14x1,5
875 AC Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1 20 32	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AS Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5

A teherbírást a következő tényezők határozzák meg

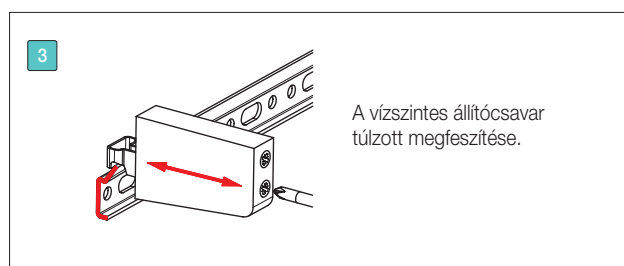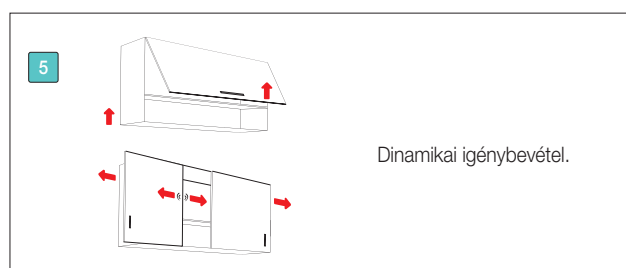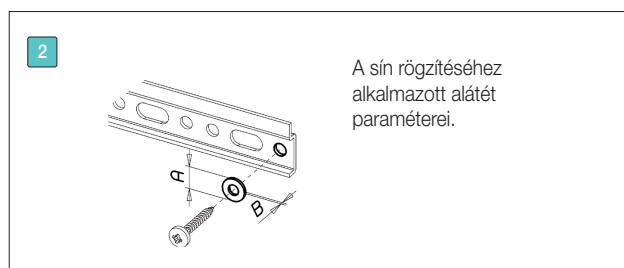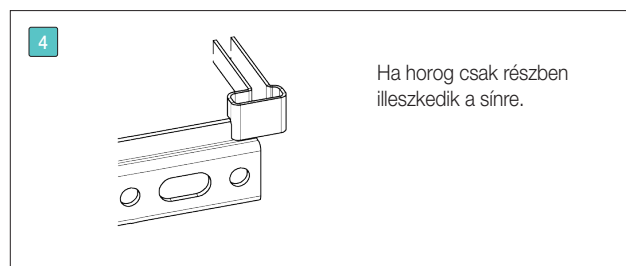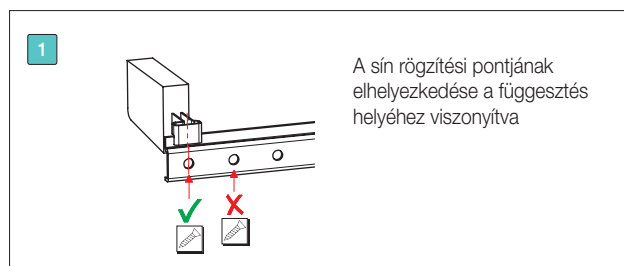

Egyéb függesztőelemek

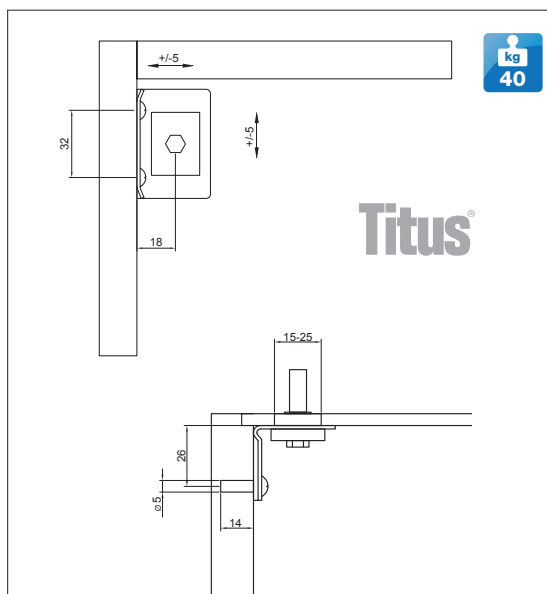

345.9115

Szekrény függesztő

méret: 56 x 35 x 35 mm

teherbírás: max. 40 kg

a szett tartalma:

- 1 db függesztő az állítólemezzel
- 1 db takarólap
- 1 db hatlapfejű csavar
- 1 db műanyag dübel
- 2 db rögzítőcsavar

takarólap színe	cikkszám
fehér	10009600400
barna	10009600500

A szett hatlapfejű csavar és műanyag dübel nélkül:

takarólap színe	cikkszám
fehér	10009600401
barna	10009600501

szín	típus	cikkszám
fehér	hatlapfejű csavarral	145.0000.01
	hatlapfejű csavar nélkül	145.0099.01
barna	hatlapfejű csavarral	145.0000.02
	hatlapfejű csavar nélkül	145.0099.02
fekete	hatlapfejű csavarral	145.0000.03
	hatlapfejű csavar nélkül	145.0099.03
beige	hatlapfejű csavarral	145.0000.04
	hatlapfejű csavar nélkül	145.0099.04
szürke	hatlapfejű csavarral	145.0000.9006
	hatlapfejű csavar nélkül	145.0099.9006




145.00

Szekrény függesztő

méret: 56 x 34 x 37 mm

a szett tartalma:

- 1 db függesztő az állítólemezzel
- 1 db takarólap
- 2 db rögzítőcsavar (opcionális)
- 1 db hatlapfejű csavar (opcionális)
- 1 db műanyag dübel (opcionális)

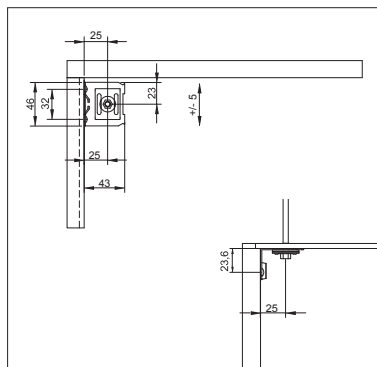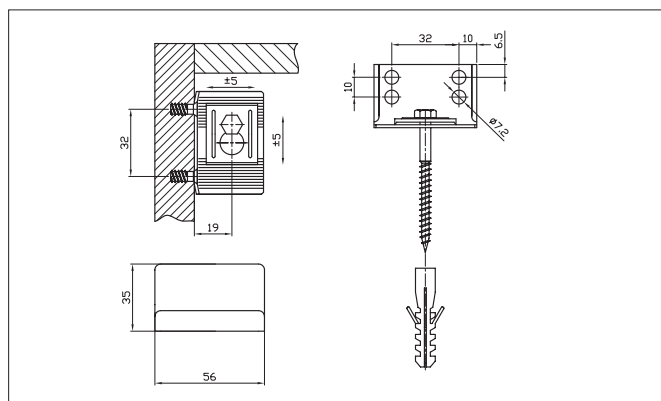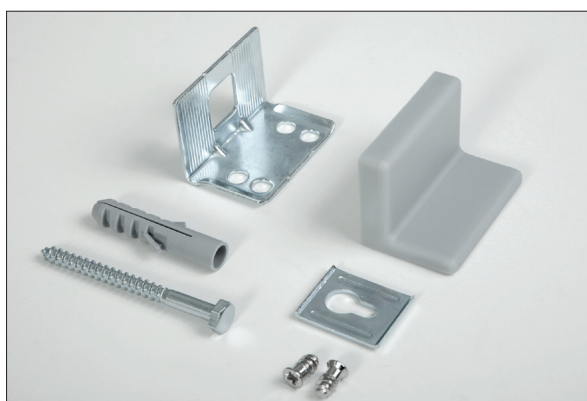

48104

Szekrény függesztő

méret: 50 x 35 x 45 mm


a szett tartalma:

- 1 db függesztő az állítólemezzel
- 1 db takarólap

takarólap színe	cikkszám
fehér	10009603000
juhar	10009603010
cseresznye	10009603020
wenge	10009603030
bükk	10009603040




Egyéb függesztőelemek

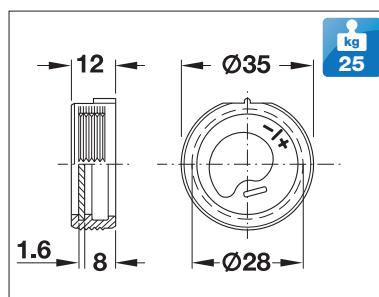

Befúrható panelfüggesztő


ø35 mm-es furatba alkalmazható
furatmélység: 12 mm
állíthatóság: ± 3 mm
teherbírás: max. 25 kg
anyag: műanyag-acél

10009602020

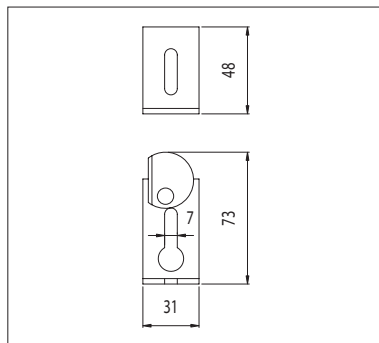C3277 Excenteres
konyhaszekrény függesztő,

M6x30-as kapupánt csavarral
méret: 31 x 73 x 48 mm • anyag: acél

10009602010

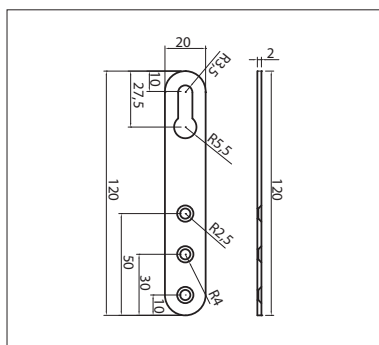

C4351 Egyenes függesztő

méret: 120 x 20 x 2 mm
anyag: acél

10009620100

