



11. fejezet

Tolóajtó vasalatok, bútorredőnyök

0200 Up

AZ INNOVATÍV FELSŐ VEZETŐSÍNES TOLÓAJTÓ RENDSZER

A 0200 Up nagy kapacitású és sokoldalú: 14-40 mm közötti ajtóvastagságok, legfeljebb 2400 x 1200 mm-es ajtóméretek és ajtónként legfeljebb 40 kg súly alkalmazását teszi lehetővé.

Az ajtók könnyed futásáról a magas minőségű görgők és a továbbfejlesztett csillapítók gondoskodnak.

A csillapítók kompakt felépítése lehetővé teszi, hogy kisebb akár 450 mm széles ajtókkal is jól működjenek.

A profilban a csillapítók könnyen pozícionálhatóak, és szükség esetén a profil vagy az ajtók szétszerelése nélkül is cserélhetők. A görgők minőségi golyóscsapágyakkal készülnek, szerelésük és beállításuk egyszerű.

A felső vezetősinék szimpla és dupla verzióban is elérhetőek, így még jobban a feladathoz tudjuk igazítani tolóajtó rendszerünket. A szimpla sínéknél 14-40, míg a dupla sínéknél 14-26 mm vastagságú ajtókkal dolgozhatunk.

■ 11.11



1700

TOLÓAJTÓ RENDSZER

Az 1700-as tolóajtó rendszer neves olasz gyártótól, a SISCO SYSTEM-től érkezik kínálatunkba. Az ajtók korpusz előtt futnak, ezáltal teljesen eltakarják a mechanizmus elemeit, ezzel még harmonikusabbá téve a gardrób szekrény kinézetét.


Az rendszer kétirányú csillapító rendszerrel van felszerelve, aminek köszönhetően a vasalat zökkenőmentesen működik, és az ajtók hangtalanul záródnak.

Az ajtók szélessége elérheti akár az 1500 mm-t vagy az egyes ajtók tömege a 80 kg-ot.

Ezeknek a paramétereknek köszönhetően szinte korlátok nélkül tervezhetünk, és széles teret engedhetünk a képzeletnek és a merész megoldások alkalmazásának.

■ 11.20



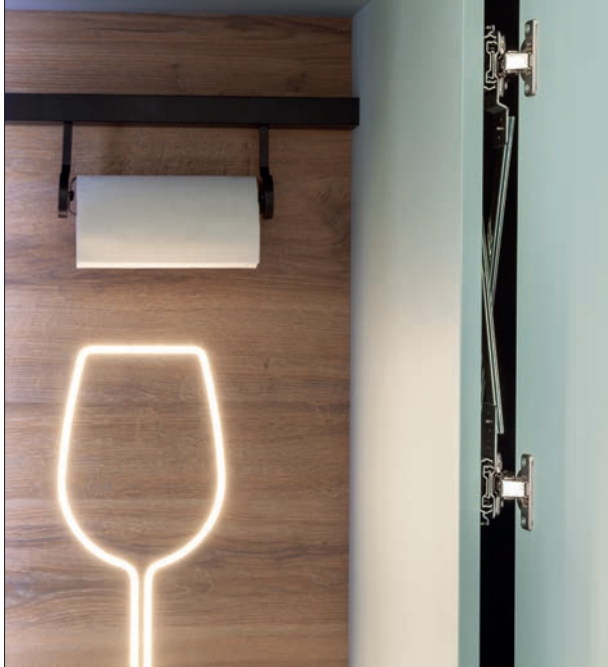

Pocket Door

SZEKRÉNYTESTBE CSÚSZTATHATÓ AJTÓVASALAT RENDSZER

A Pocket Door vasalat segítségével ajtóinkat 90 fokkal kinyitva a szekrénytestbe tudjuk csúsztatni. Alkalmazásával teljesen kinyithatjuk szekrényünket, és egy jól áttekinthető teret hozhatunk létre. Nincs a térbe lógó ajtó, ami korlátozná a hozzáférést vagy az áttekinthetőséget.

- Korpusz magasság: max. 2000 mm
- 3D állíthatóság
- A csúszósín tetszőleges pontján megállítható
- Egyenletes nyitás és záródás
- Bal és jobb oldalra egyaránt szerelhető

■ 11.14

100 Silent Glass

Tökéletes megoldás légies térelválasztáshoz, mert az üveg ajtólap lezárja a teret, de mégis átláthatóságot biztosít. Egyedi üvegmintákkal hangulatot teremt otthonunkban. Két irányban csillapított megoldással is elérhető!

■ 11.28



Hidden

MINDEN REJTVE MARAD

Tolóajtó vasalatunk egy igazán nagyszerű megoldást kínál a beltéri tolóajtók megvalósításához. Az 1800-1150 Hidden szerelvény alkalmazásával úgy építhetünk be tolóajtókat lakásunkba, irodánkba, hogy a tolóajtóból csak az ajtólap látszik, a szerelvény nem!

A vasalat teherbírása 80 kg. Az ajtólap minimális vastagsága 40 mm kell, hogy legyen

■ 11.25

Tartalomjegyzék

11.5	Gardrób tolóajtók
11.10	Korpuszban futó tolóajtók
11.14	Pocket Door Szekrénytestbe csúsztható ajtóvasalat rendszer
11.16	Korpuszban futó üveg tolóajtók
11.20	Korpusz előtt futó tolóajtók
11.21	Függőleges harmonikaajtók
11.23	Beltéri térelválasztó tolóajtók
11.29	Beltéri térelválasztó üveg tolóajtó
11.31	Csillapító, ellenhúzó vasalat ajtólapokhoz
11.33	Redőny rendszerek

Útmutató

A termék jelölése: **Terméknév**

Cikkszám jelölése: 10014613800

Honlapunkon megtalálhatók a termékekhez kapcsolódó vásárlói tájékoztatók:
www.forest.eu.com/vasarloi-tajekoztatok



Figyelem!

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban megjelenethez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasztalható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Jelmagyarázat:



Legkedvezőbb ár

Kínálunk legolcsóbb terméke az adott kategóriában.



Kiváló ár-érték arány

Kedvező árfekvésű, jó minőséget képviselő termék.



Felső vezetésű szerkezet



Alsó vezetésű szerkezet



Ajtólap vastagság (mm)



A szerkezet maximális teherbírása (kg)






Állíthatósági érték (mm)



Csillapító szerkezet

COSMO Gardrób tolóajtó rendszer

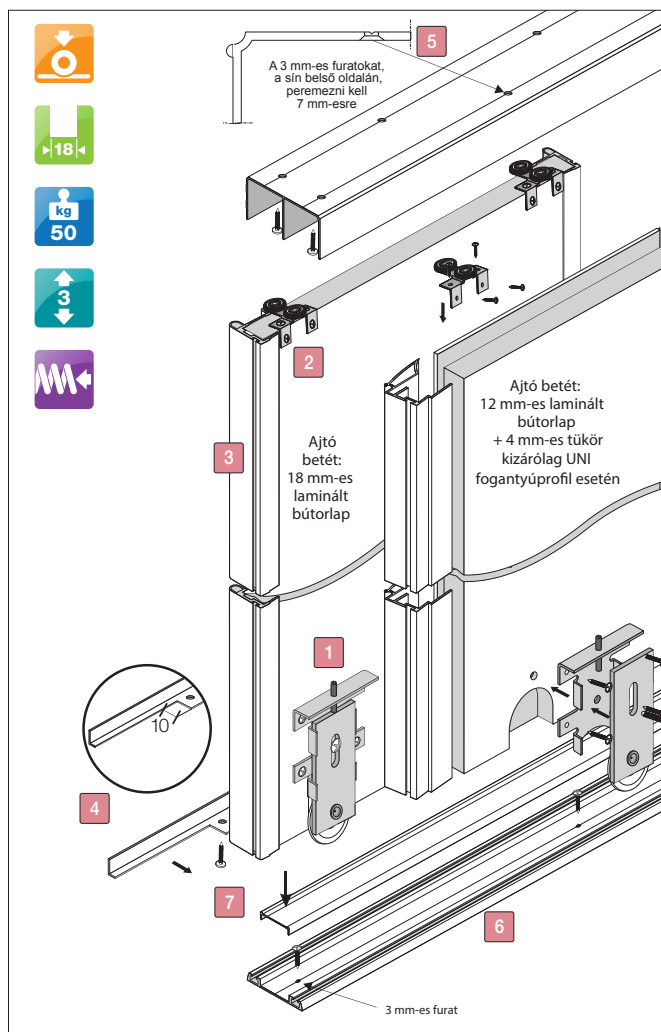

Cosmo Alsó és felső golyóscsapágyas görgő szett

A szett tartalma:

- 2 db alsó golyóscsapágyas görgő
- 2 db felső golyóscsapágyas görgő
- imbuszkulcs

10014610170



Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési videó:
www.foresteu.com/filmek

COSMO Gardrób tolóajtó rendszer




3

Sky Fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10014610013
matt fekete	10014610216

Ellenhúzó vasalat
ezen az oldalon
található:



11.32

3

Cosmo Fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10014610008
pezsgő	10014610010
matt fekete	10014610206

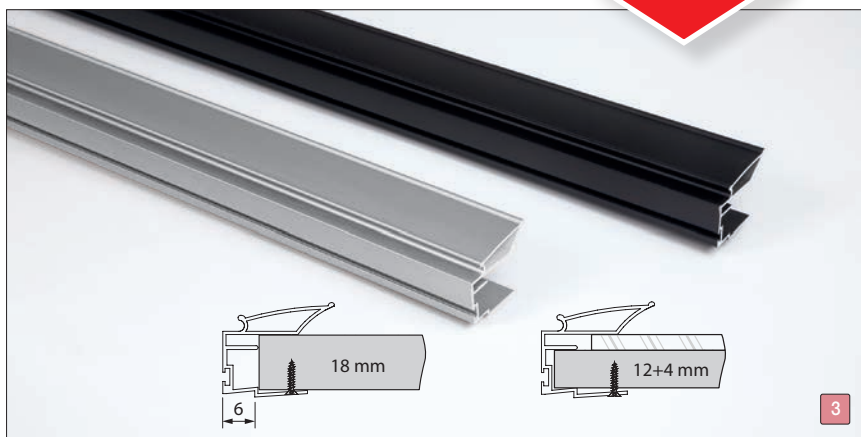



3

Uni Fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban

Alkalmazható 18 mm-es lapokhoz, valamint 4 mm-es üveg és 12 mm-es bútorlap kombinációjához.

szín	cikkszám
alumínium	10014610300
matt fekete	10014610310

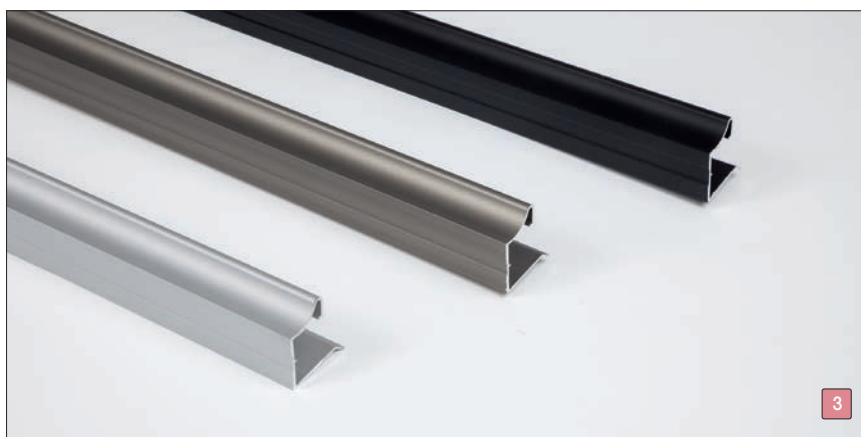


3

Fiona Fogantyúprofil

rendelhető: 2,7 m-es szálban




szín	cikkszám
alumínium	10014611000
pezsgő	10014610009
matt fekete	10014610200




Nagy méretű vagy ragasztott ajtólapoknál feltétlenül alkalmazza az ellenhúzó vasalatainkat az ajtólap görbülés csökkentése érdekében.

COSMO Gardrób tolóajtó rendszer

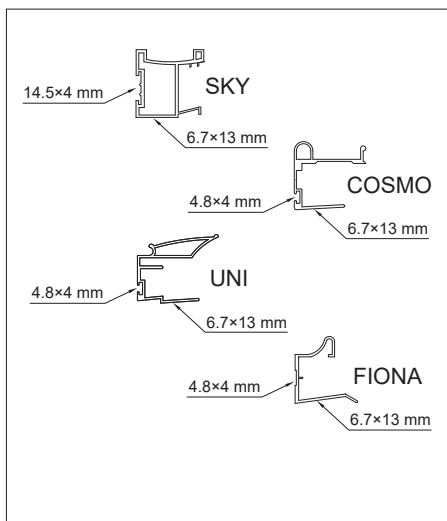Porfogó kefe
fogantyúprofilhoz

szín: szürke • rendelhető: fm-ben

megnevezés	méret (mm)	cikkszám
Behúzható (Cosmo, Uni)	4,8 x 4	10014610120
Behúzható széles (Sky)	14,5 x 4	10014610126
Öntapadós (Fiona)	4,8 x 4	10014610131
Öntapadós (Sky, Cosmo, Fiona, Uni)	6,7 x 13	10014610130
Behúzos	4,8x9	10014610122
Behúzos	4,8x13	10014610121

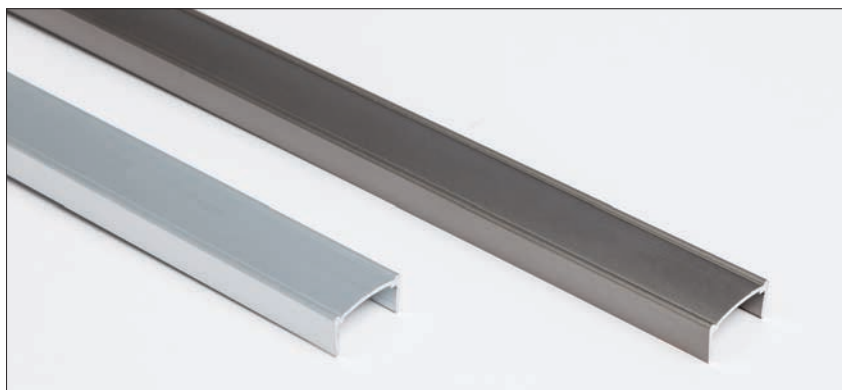


Élező „U” profil

Tolóajtók szerelésénél a 18 mm vastag lapok élének esztétikus és rendszerbe illő lezárásához kínáljuk az „U”-profil.

rendelhető: 3 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10014610094
pezsgő	10014610097





Elválasztó „T” profil

18 mm vastag betétanyagok határolásához.

rendelhető: 3 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10014610114
pezsgő	10014610117
matt fekete	10014610280

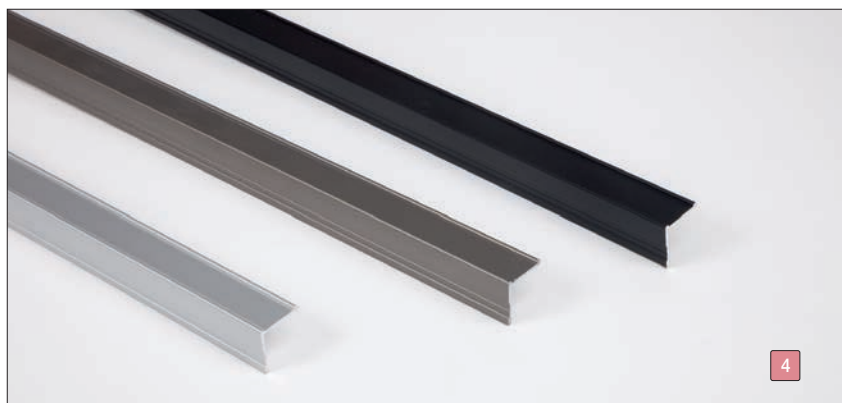


Lezáró „L” profil


Ajtóbetétek alsó lezárásához.

rendelhető: 3 m-es szálban

szín	cikkszám
alumínium	10014610101
pezsgő	10014610111
matt fekete	10014610270




COSMO Gardrób tolóajtó rendszer

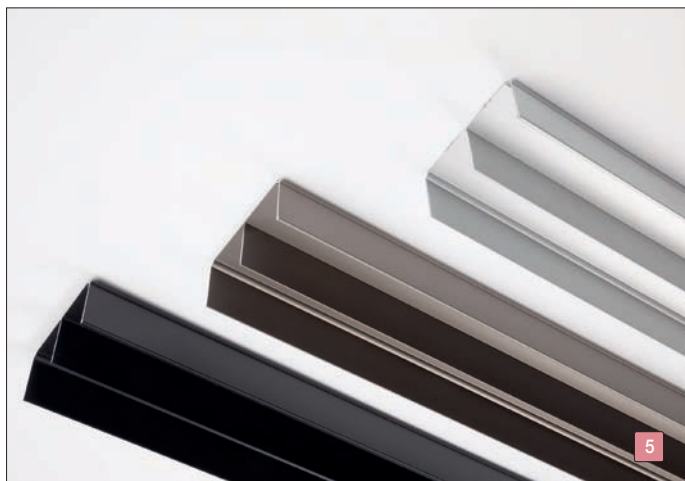

Cleft Felső sín

rendelhető: szálban


szín	hossz: 2 m	hossz: 3 m	hossz: 4 m
alu	10014611120	10014611110	10014611100
pezsgő	-	10014610034	-
matt fekete	-	10014610240	-



Cleft Alsó sín

rendelhető: szálban

szín	hossz: 2 m	hossz: 3 m	hossz: 4 m
alu	10014610047	10014610045	10014610038
pezsgő	-	10014610054	-
matt fekete	-	10014610250	-





Takaróléc

Cleft alsó sínhez.

rendelhető: 3 m-es szálban

szín	cikkszám
alu	10014610066
pezsgő	10014610076
matt fekete	10014610260




Stopper

Cleft és Smart alsó sínhez.

Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben pozicionálni. Beszerelése a sín lecsavarozása előtt lehetséges.

10014610140

COSMO Gardrób tolóajtó rendszer

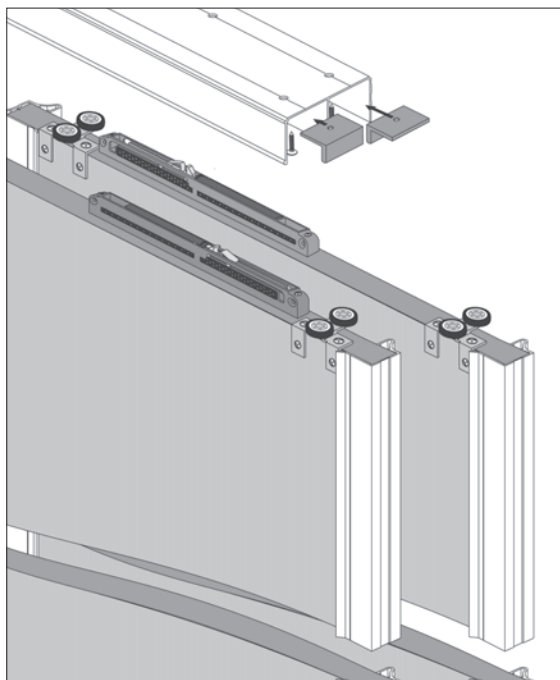

Cosmo 2.0 Csillapító szett

A csillapító szett alkalmazása esetén a stoppert nem kell alkalmazni.



Figyelem! A rendszer alkalmazása esetén az ajtólapok magasságát 15 mm-rel kisebbre kell venni!

anyag: műanyag


A szett tartalma:

- 1 db csillapító (az ajtólap felső élére kell rögzíteni)
- 3 db beakasztó (a felső sínbe kell rögzíteni)

teherbírás (kg)	cikkszám
25	10014611300
50	10014611310

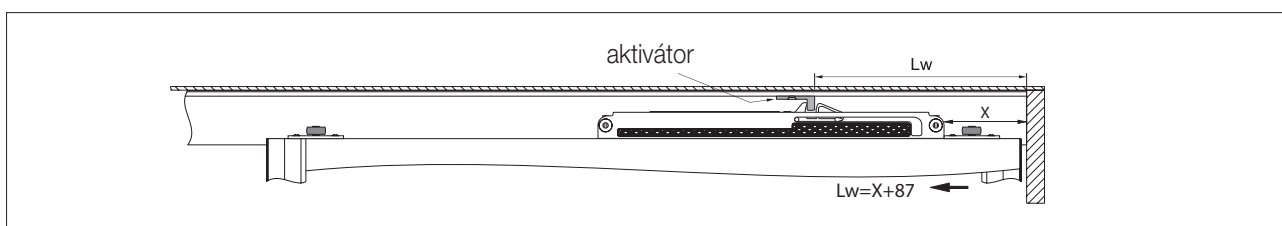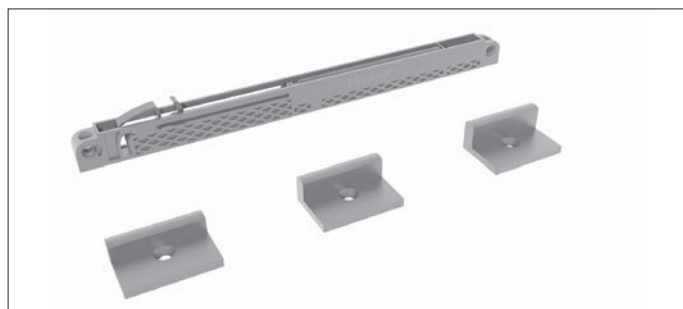

Ajtó- és betétméretek kiszámítása Cosmo tolóajtó rendszerénél

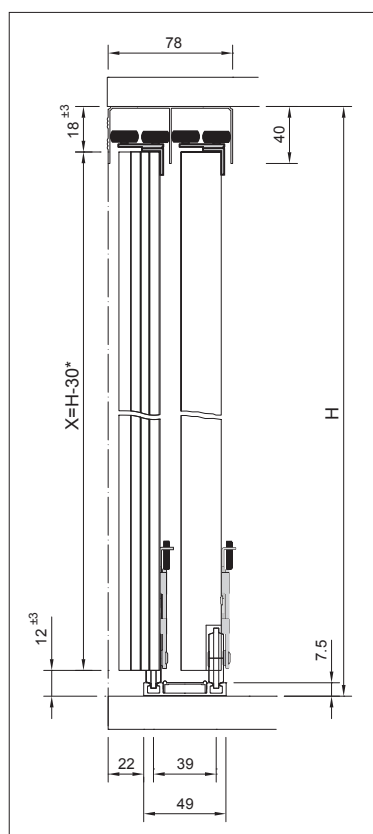

Fogantyú-profil	B ajtók száma (db)	C ajtó áttakarása (mm)	D ajtó szélesség (mm)	E betét szélesség 18 mm f.lap (mm)	E betét szélesség (mm) UNI fogantyúprofil		Vízszintes profil hossz (mm)
					4 mm üveg	12 mm f.lap	
COSMO	2	32	(A+C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+C)/B	D-3.5			D-34
SKY		30	(A+C)/B	D-37			D-58
COSMO	3	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-3.5			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58
COSMO	4	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-3.5			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58


Azonos ajtólap szélesség esetén!

A: Korpusz vagy falnyílás belméret szélesség



H: Korpusz vagy falnyílás
belméret magasság

X: Ajtólap magasság

*Figyelem! A csillapító alkalmazása esetén
az ajtólapok magasságát 15 mm-rel
kisebbre kell venni!

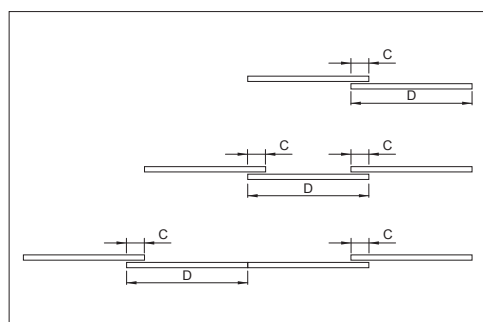

SMART Tolóajtó rendszer

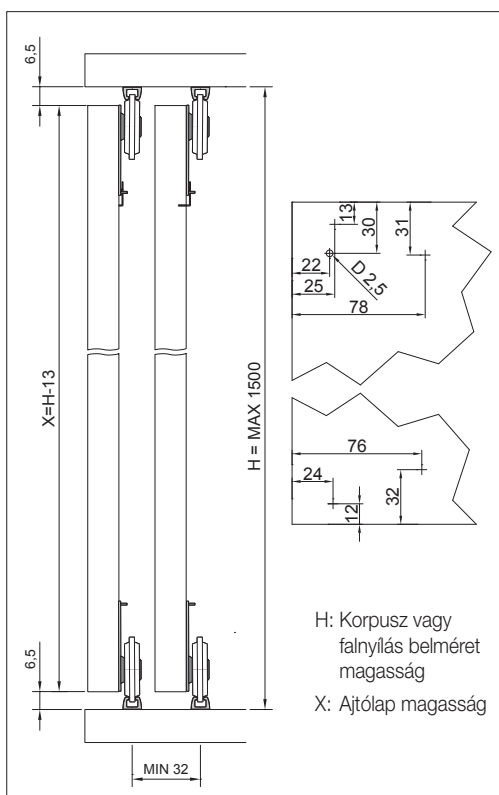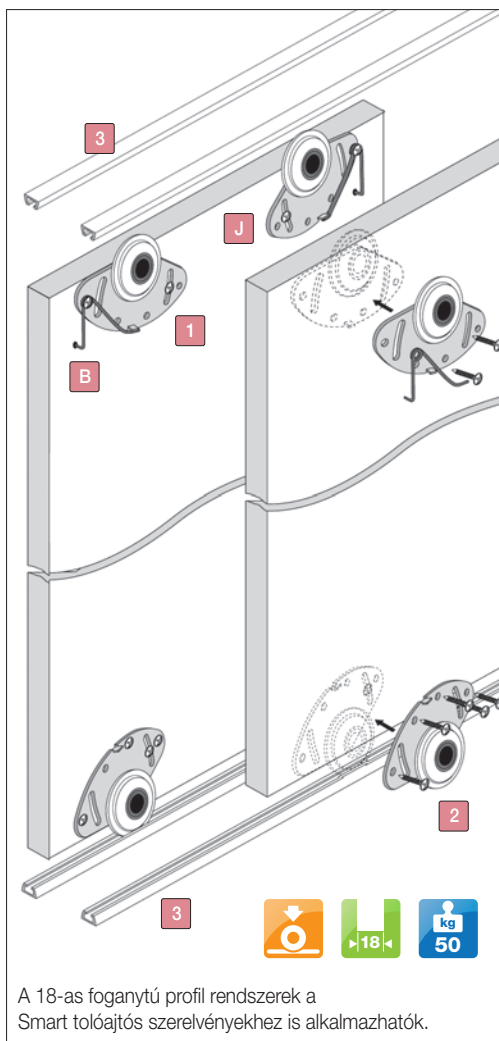


Smart Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db Smart alsó golyóscsapágyas görgő 1
- 2 db Smart felső golyóscsapágyas görgő, feszítőrugóval 2


10014610161

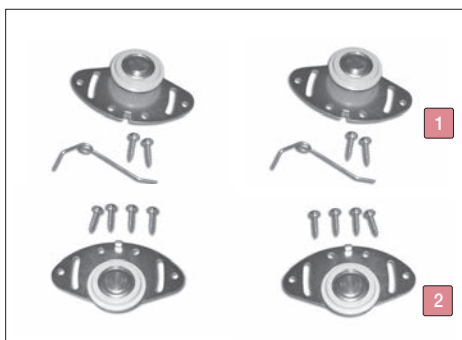

Smart Alsó-felső sín

rendelhető: 3 m-es szálban


szín	cikkszám
alu	10014611200
pezsgő	10014611203

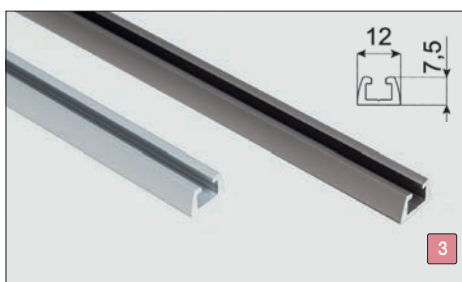

Lencsefejú csavar

Smart tolóajtó sínhez.
méret: 2,5 x 18 mm



10014610145




Stopper

Cleft és Smart alsó sínhez.
Az elmozduló ajtószárnyat lehet adott helyzetben pozícionálni. Beszerelése a sín lecsavarozása előtt lehetséges.

10014610140

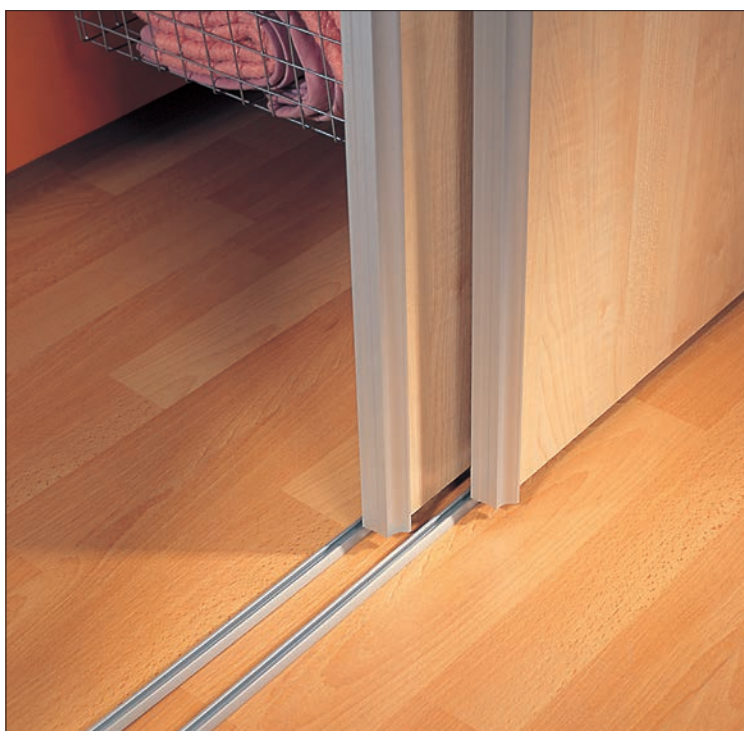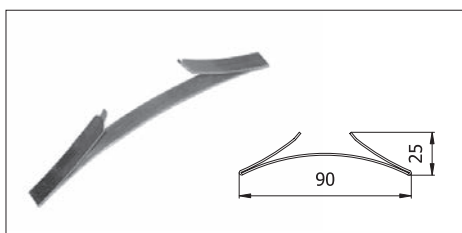

0200 UP Tolóajtó rendszer

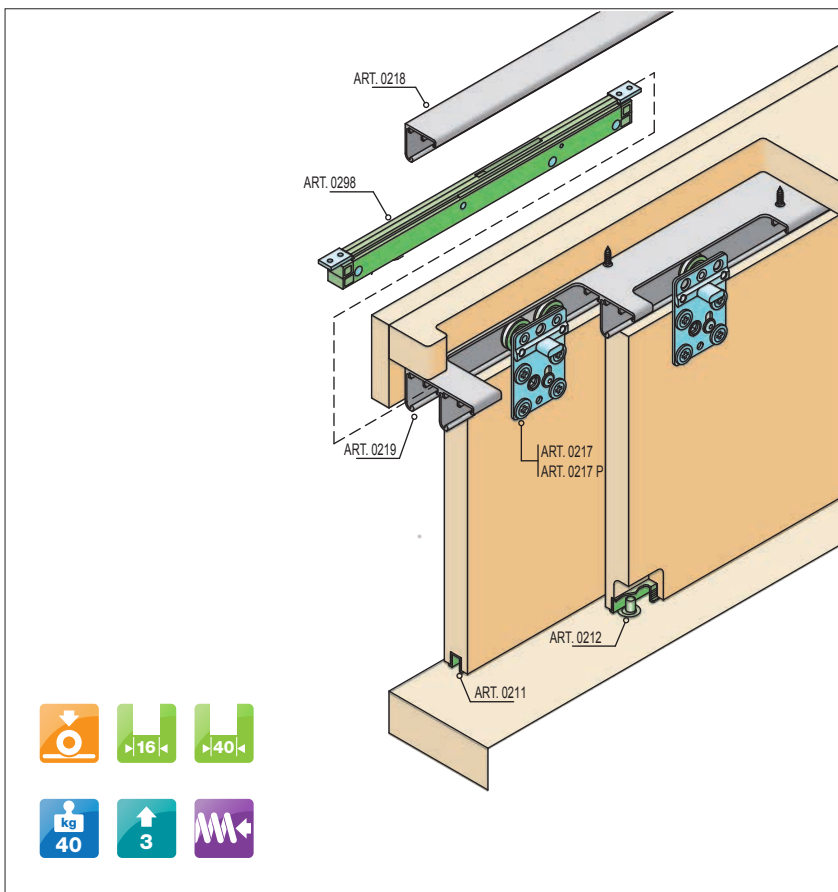

0200 UP Tolóajtó szett egyenes görgővel

A szett tartalma:

- 2 db 217-es egyenes felső golyóscsapágyas görgő
- 2 db 0298-as csillapító
- 1 db 0212-es excenteres alsó vezető


10014603560

0200 UP Tolóajtó szett hajlított görgővel

A szett tartalma:

- 2 db 0217P-s hajlított felső golyóscsapágyas görgő
- 2 db 0298-as csillapító
- 1 db 0212-es excenteres alsó vezető

10014603550

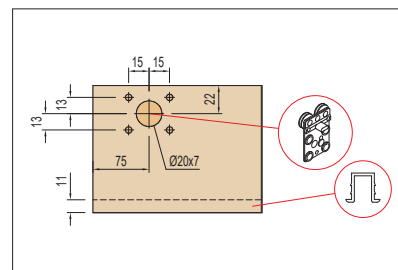

0218 Szimpla felső sín

szín: nyers alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban

10014603500



0219 Dupla felső sín

szín: nyers alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban

10014603510




0211 Alsó sín

anyag: műanyag
rendelhető: 4 m-es szálban


10014603520




0200 UP Tolóajtó rendszer

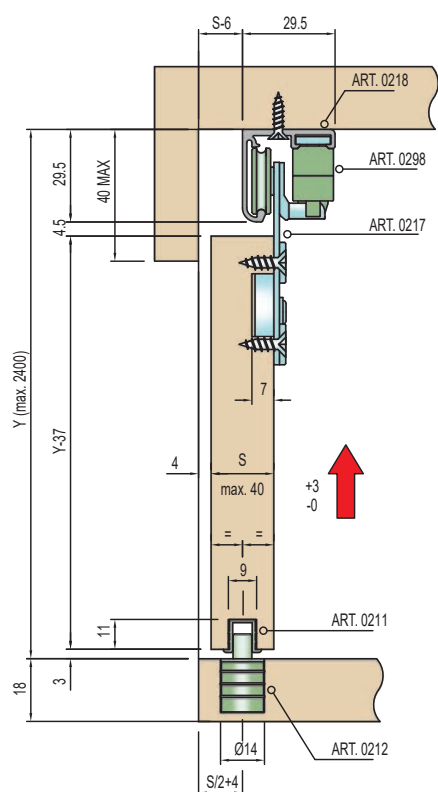


S: ajtólap vastagság (mm)
Y: korpusz belmagasság (mm)

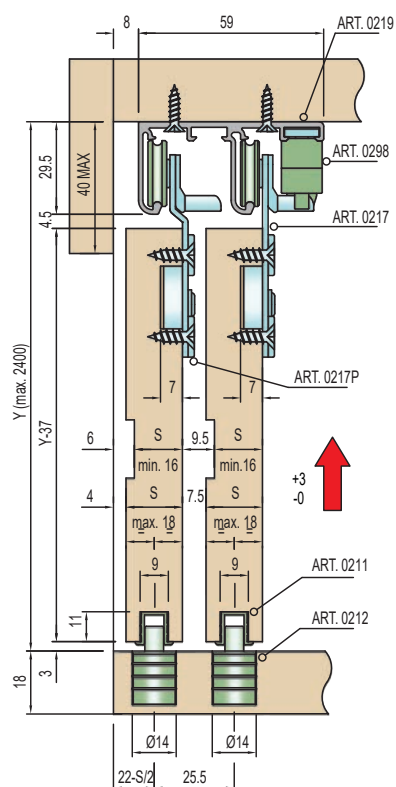

S: ajtólap vastagság (mm)
Y: korpusz belmagasság (mm)

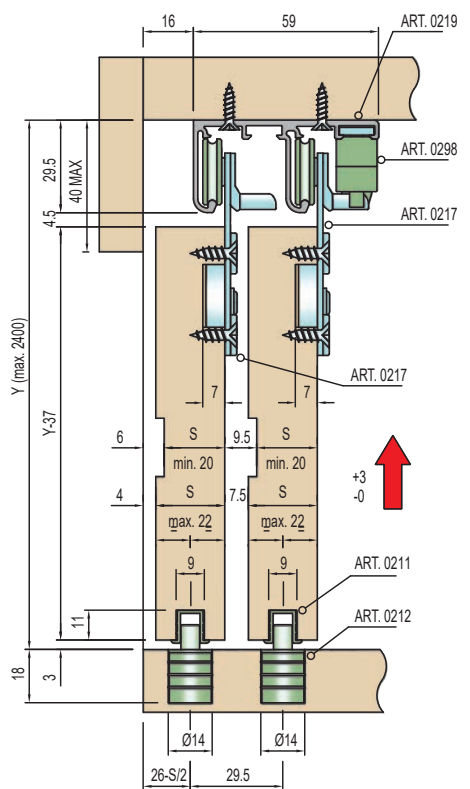


S: ajtólap vastagság (mm)
Y: korpusz belmagasság (mm)

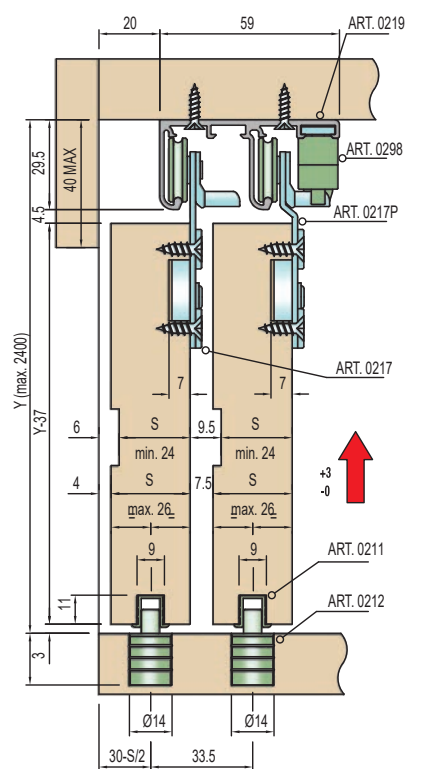

S: ajtólap vastagság (mm)
Y: korpusz belmagasság (mm)

300 A és 300 B Tolóajtó rendszer

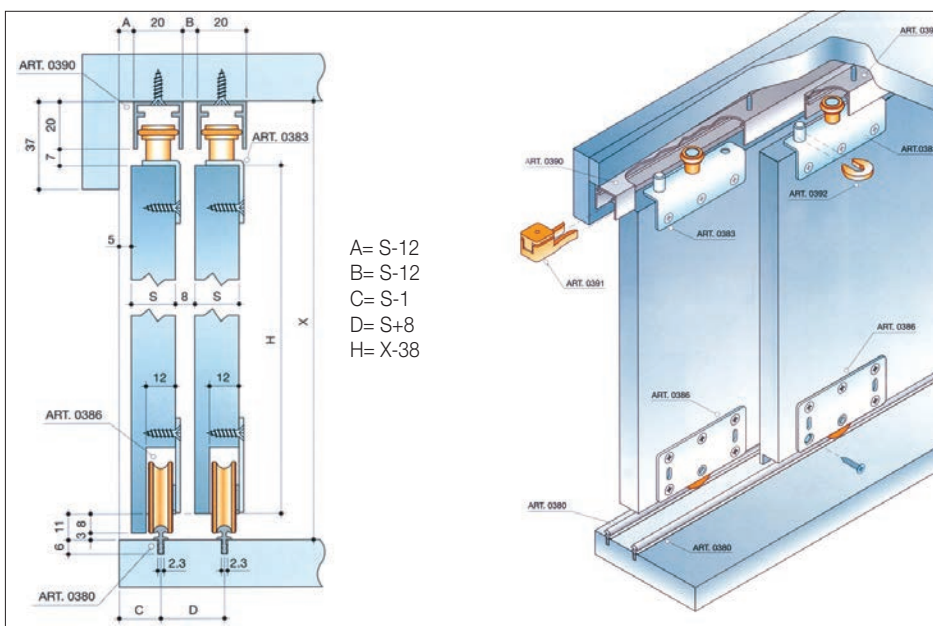

300 A Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db 383-as felső vezető (jobb-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelés gátló
- 2 db 386-os alsó golyóscsapágyas görgő

10014600100







300 B Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db 383-as felső vezető (jobb-balos)
- 2 db 391-es ütközésgátló
- 2 db 392-es kiemelés gátló
- 2 db 1243-as alsó állítható, csapágyazott műanyag görgő

10014600201

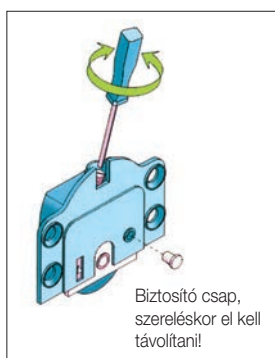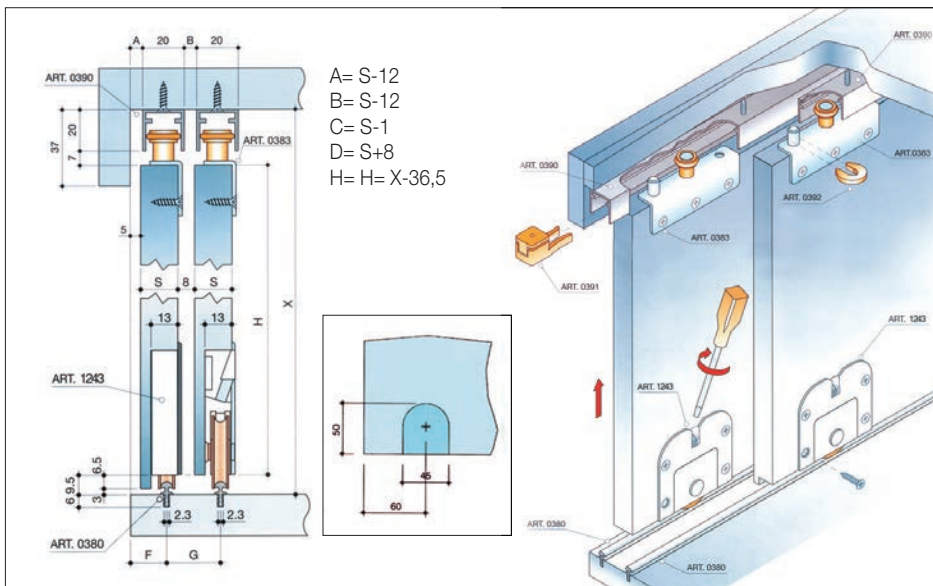

Kiegészítők a 300-as típushoz

anyag: alumínium
rendelhető: szálban

hossz (m)	Tolóajtó sín típus		
	380 - Alsó bemarozható sín	300 - Alsó csavarozható sín	390 - Felső szimpla sín
2	10014600600	10014601310	10014601400
3	10014600700	10014601320	10014601500
4	10014600800	10014601330	10014601600

POCKET DOOR Szekrénytestbe csúsztatható ajtóvasalat rendszer



A Pocket Door vasalat segítségével ajtóinkat 90 fokkal elforgatva a szekrénytestbe tudjuk becsúsztatni. Alkalmazásával teljesen kinyithatjuk szekrényünket, és egy jól áttekinthető teret hozhatunk létre. Nincs a térbe lógó ajtó, ami korlátozná a hozzáférést vagy az áttekinthetőséget.

Jellemzők:



- Korpusz magasság: max. 2000 mm
- 3D állíthatóság
- A csúszósín tetszőleges pontján megállítható
- Egyenletes nyitás és záródás
- Bal és jobb oldalra egyaránt szerelhető

Pocker Door Ajtóvasalat szett

A szett tartalma:

- 2 db csúszó szerkezet szett
- 4 db csillapított kivetőpánt
- 4 db pántalátét
- 1 pár végállás pozicionáló
- 1 db ajtó megvezető
- 2 db stopper

névleges csúszó hossz (mm)	cikkszám
500	10002886020
550	10002886030
600	10002886040

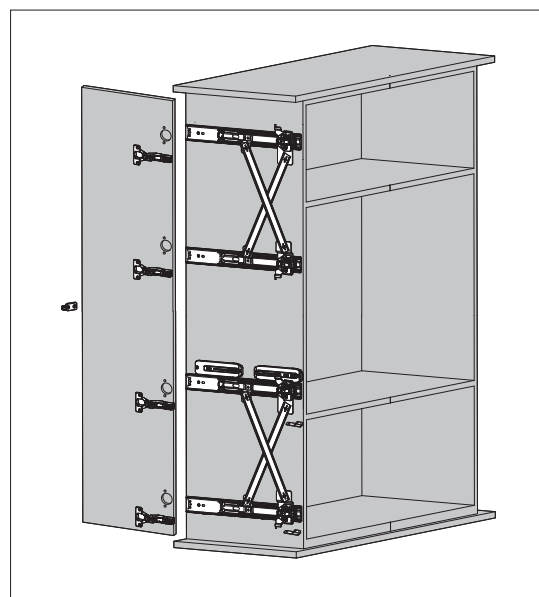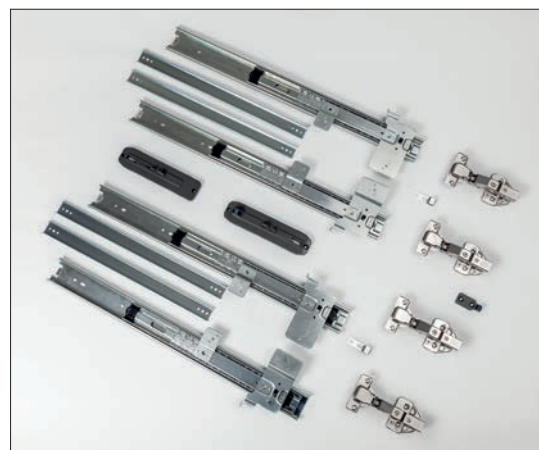

POCKET DOOR Szekrénytestbe csúsztatható ajtóvasalat rendszer



Ajtólap tervezés, csúszószerkezet elhelyezése



NL= névleges csúszó hossz
B= végállás pozícionálók távolsága
C= működési rés szélesség
h= ajtó magasság

W= ajtó szélesség
F= oldallap vastagsága
H= korpusz belméret (magasság)
T= ajtólap vastagság


NL (mm)	500	550	600
B (mm)	304	354	404

h (mm)	1400	1600	1800	2000
A (mm)	1152	1344	1536	1760

Korpusz belső mélysége: LT=NL

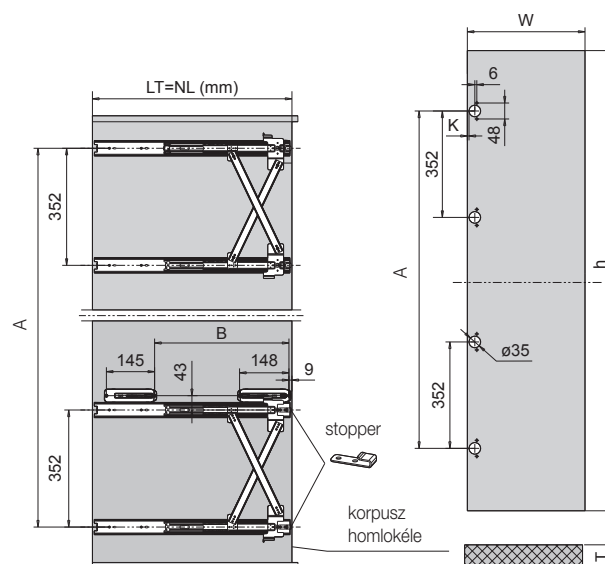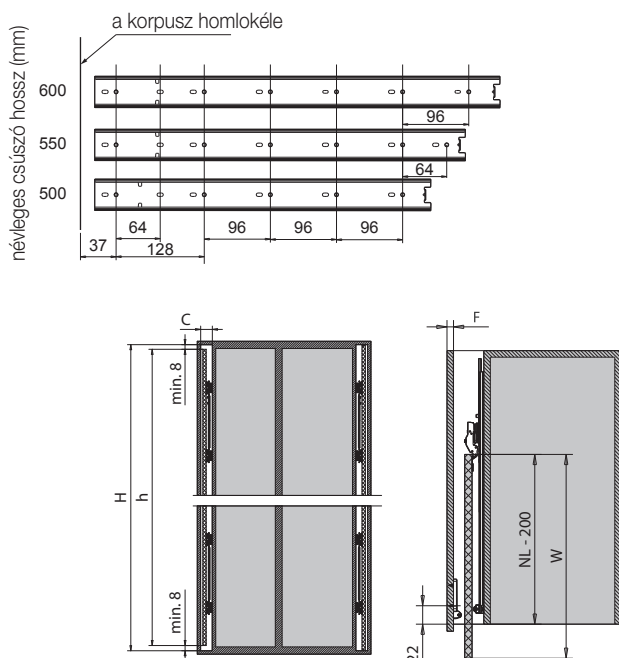

Korpusz tervezés

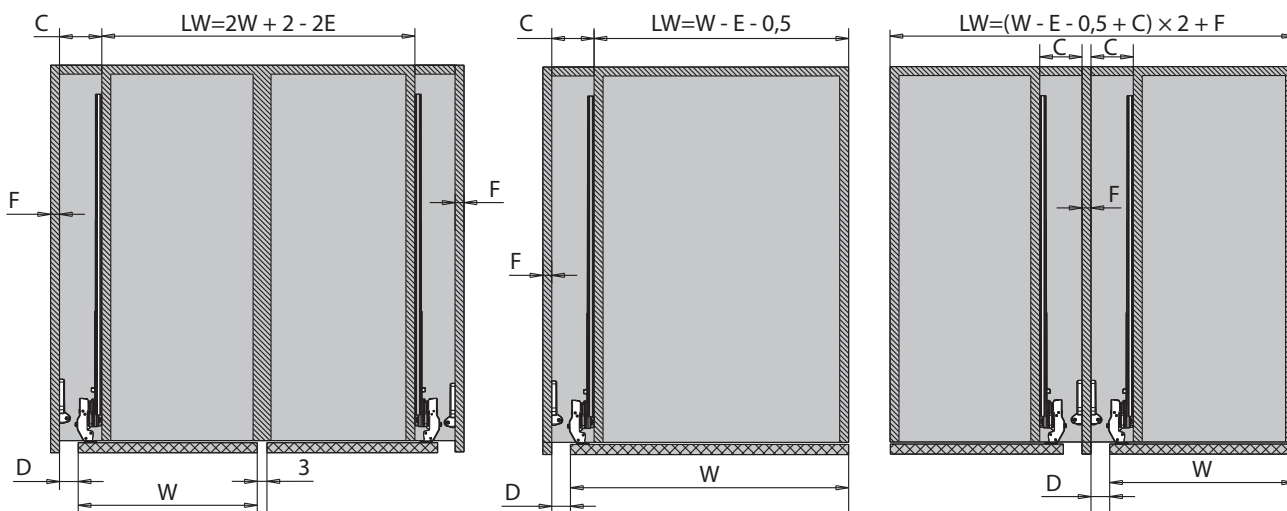

LW= korpusz belméret (szélesség)

C= működési rés szélesség

T= ajtó vastagság


K= a pánthelyfúrat szélének távolsága az ajtó élétől

F= oldallap vastagsága

D= hézag az ajtó és az oldallap között

T	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ajtó vastagság (mm)														
C	58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
működési rés (mm)														
K	E	D - hézag az ajtó és az oldallap között (mm)												
4	49,5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	50,5	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	51,5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	52,5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	53,5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

■ SL Excenteres és 900 üveg tolóajtó rendszer

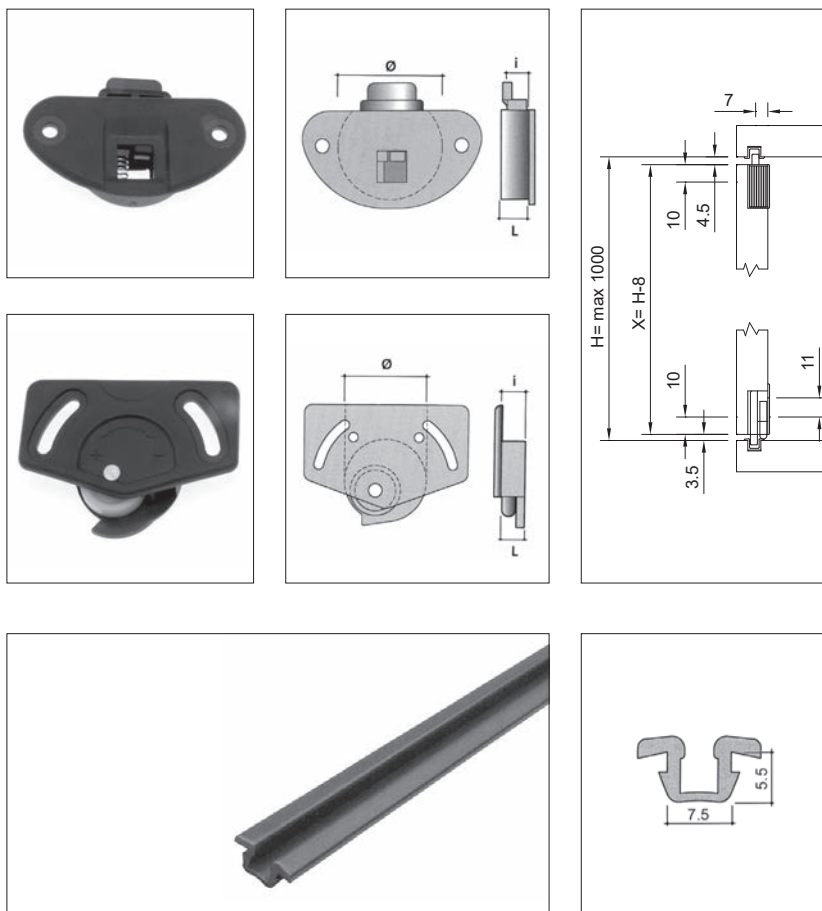

■ SL

Excenteresen állítható műanyag tolóajtó szett

szín: barna

A szett tartalma:

- 2 db SL02 felső vezető
 - 2 db SL03 állítható alsó görgő
- Egy tolóajtóhoz egy szett szükséges!

10014500211

ø 30 mm	L: 9 mm	i: 8 mm
---------	---------	---------



■ SL04 Alsó - felső vezetősín

SL_tolóaitó rendszerhez.

rendelhető: 3 m-es szálban

szín	cikkszám
barna	10014500220
fekete	10014500221
fehér	10014500222

■ 900 Tolóajtó szett

6 mm-es üvegajtókhöz.

A szett tartalma:

- 4 db 974-es felső műanyag görgő
- 4 db 956-os ütközésgátló
- 1 db 978-as alsó vezető
- 4 db csavar

10014600450



Egy szett két ajtólaphoz szükséges elemet tartalmaz!
Az üveg jó minőségű pillanatragasztóval
ragasztható!




■ Kiegészítők a 900-as típushoz



anyaga: alumínium

rendelhető: számban

hossz (m)	970 felső tolóajtó sín	973 üvegbefogó profil
2	10014602140	10014602160
3	10014602150	10014602170

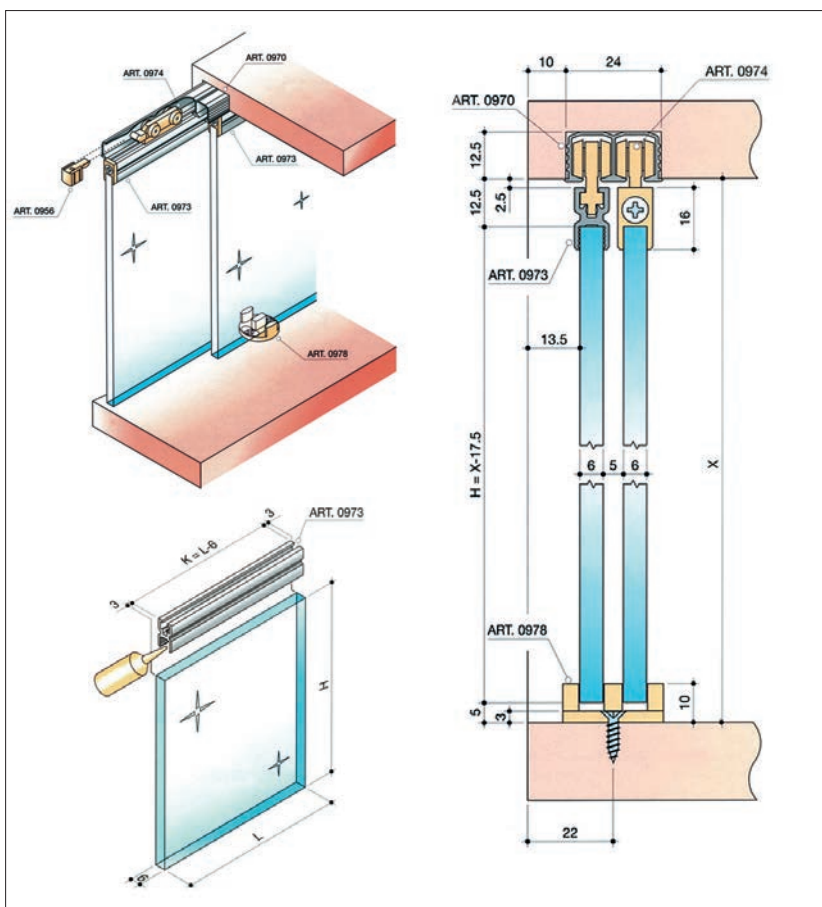

1500 Korpuszban futó alumínium keretes tolóajtó rendszer

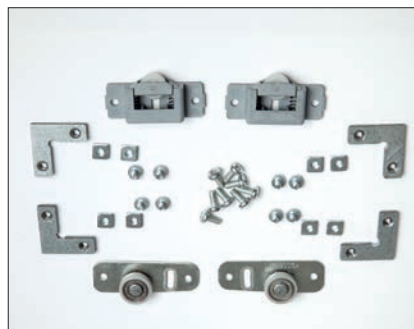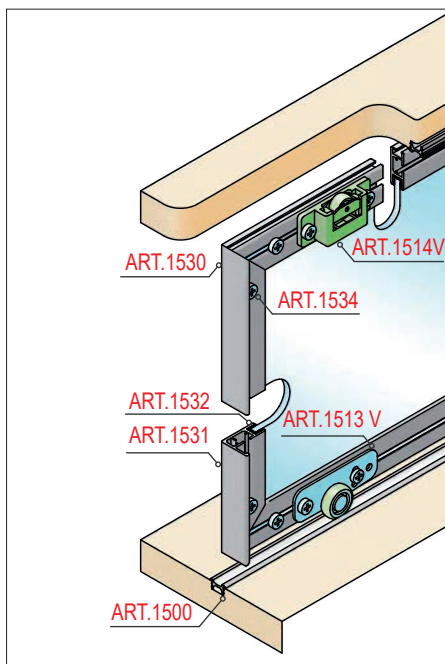


1500 Tolóajtó szett alukeretes ajtóhoz

A szett tartalma:

- 2 db 1514V-s felső görgő
- 2 db 1513V-s alsó görgő
- 4 db 1534-es sarokelem
- csavarok és rögzítő anyák

10014607100

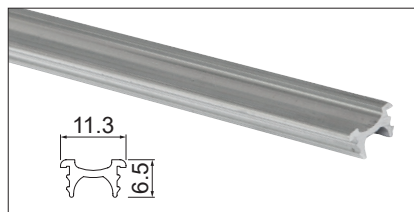



1500G Bemarható alsó-felső sín

anyag: alumínium

szín: alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607000

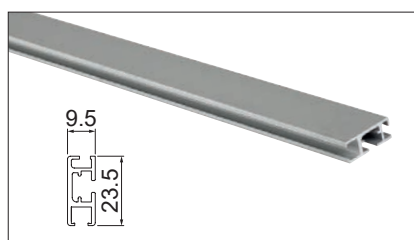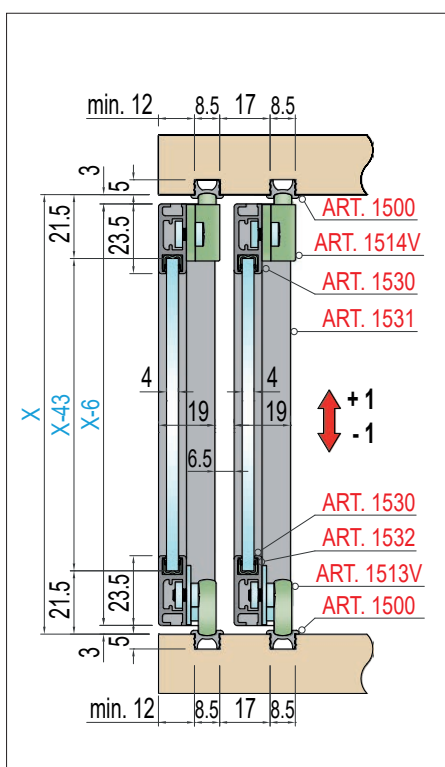


1530A Alsó-felső profil

anyag: alumínium

szín: eloxált alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607020

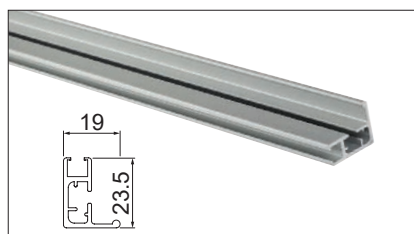


1531A Oldalzáró profil

anyag: alumínium

szín: eloxált alumínium

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607040

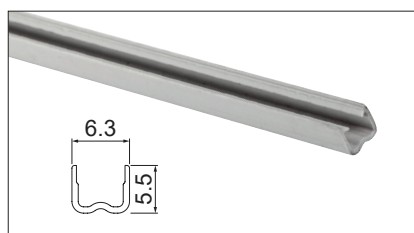



1532 Üvegbefogó profil

anyag: műanyag


szín: szürke

rendelhető: 3 m-es szálban

10014607060

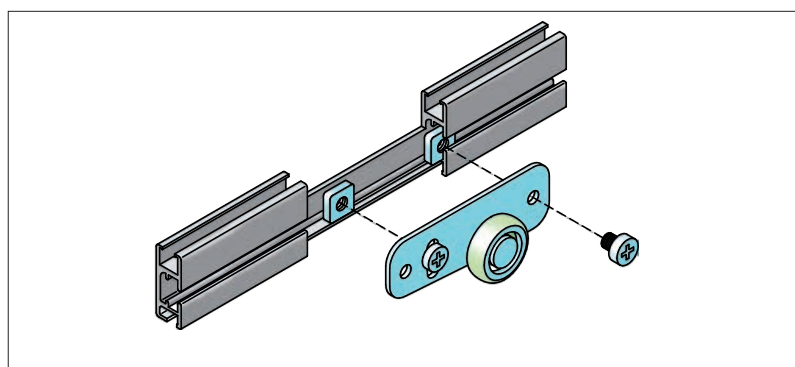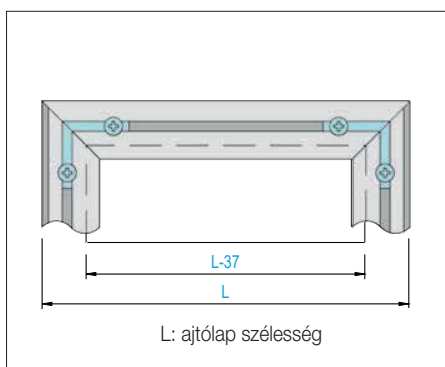


6303 Üveg tolóajtó rendszer



Alsó görgő

szín: nikkelezett

10014620350




Felső megvezető

anyag: műanyag

hossz: 38,5 mm

10014620355




Dupla alsó sín

szín: alumínium

rendelhető: szállban

hossz (m)	cikkszám
2	10014620110
3	10014620120
5	10014620100




Dupla felső sín

szín: alumínium

rendelhető: szállban

hossz (m)	cikkszám
2	10014620010
3	10014620020
5	10014620000




Üvegtartó sín

szín: alumínium

rendelhető: szállban

hossz (m)	cikkszám
2	10014620210
3	10014620220
5	10014620200

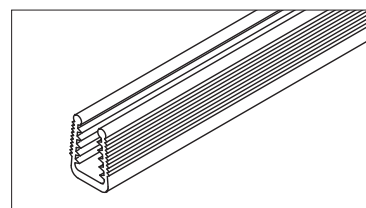



Szorító profil

6 mm vastag üveghez

anyag: szilikon

rendelhető: 5 fm-ben


10014620301

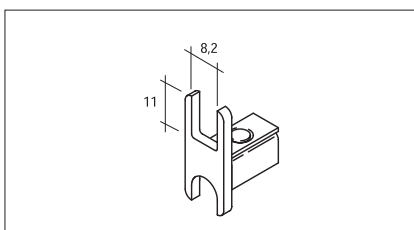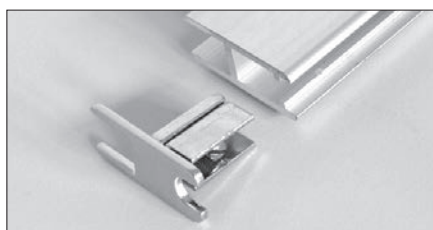

Nyitott végzáró

szín: fényes alumínium


10014620365

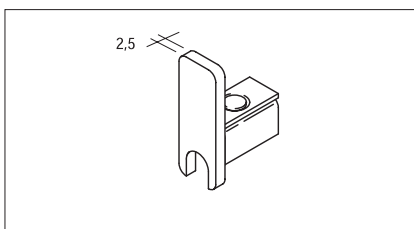

Zárt végzáró

szín: fényes alumínium

10014620370

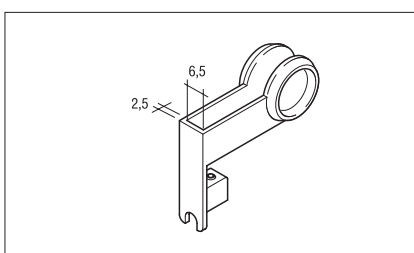



Fogantyú

szín: fényes alumínium

rendelhető: párban

10014620360

6303 Üveg tolóajtó rendszer

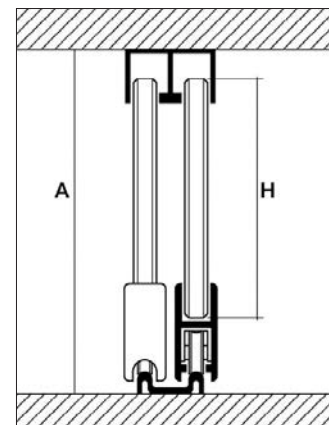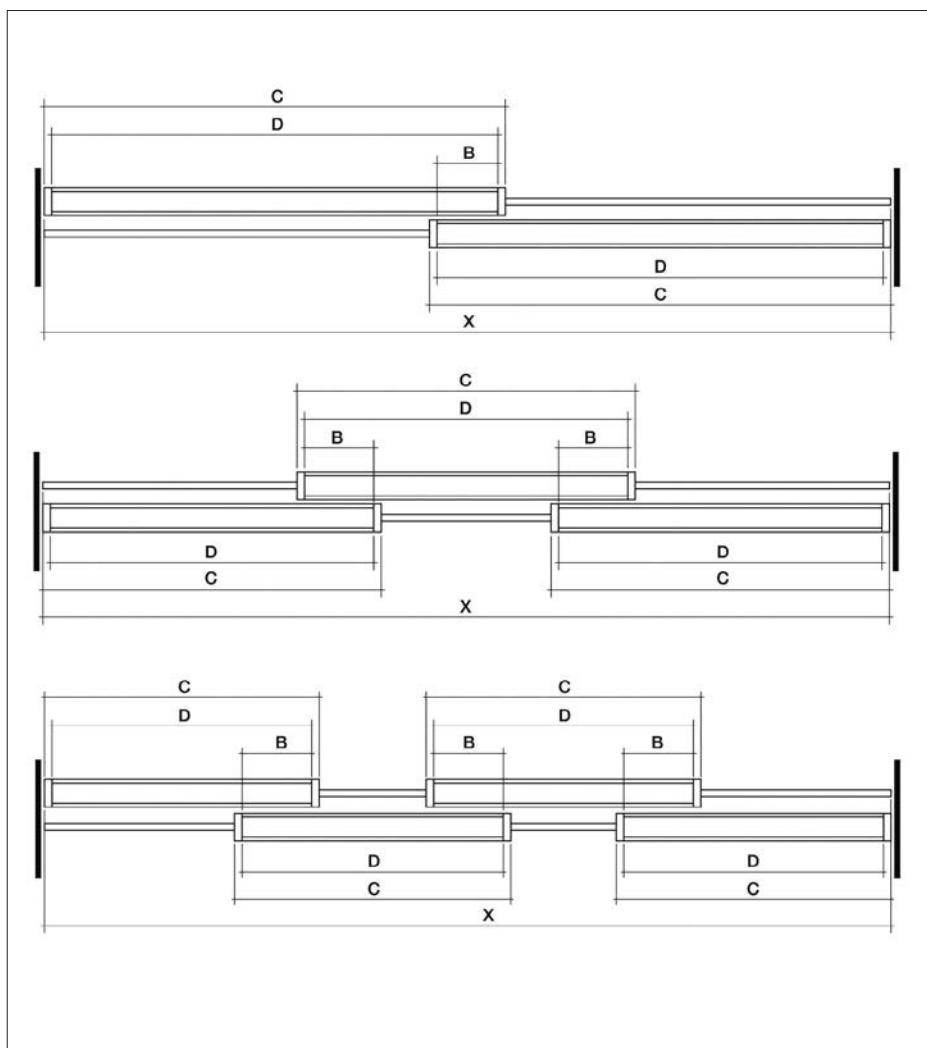

A = korpusz magassági belméret
 X = korpusz szélességi belméret
 T = az ajtók száma
 B = átfedés az üvegek között

Alsó- és felső vezetősinék
 hossza: X-1 mm


Az ajtók szélessége:

$$C = \frac{X + (B+5) \times (T-1)}{T}$$

Üvegtartó sín hossza:
 D = C-5 mm

Az üveg mérete:
 szélessége: D-1 mm
 magassága: A-30 mm


Az ajtók méreteinek a görgők
 teherbírása szab határt, amely
 ajtónként 25 kg. Így 6 mm vastag
 üvegből max. 1.66 m² nagyságú ajtót
 lehet készíteni.

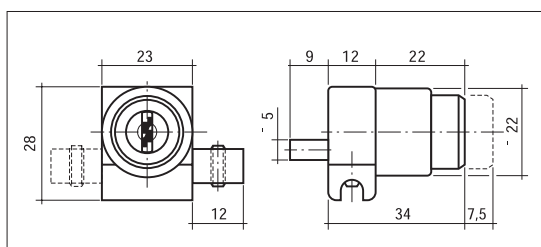



Zár üvegvasalathoz

szín: fényes alumínium

típus	cikkszám
különböző kulcsos	10003210400
egyforma kulcsos	10003210405

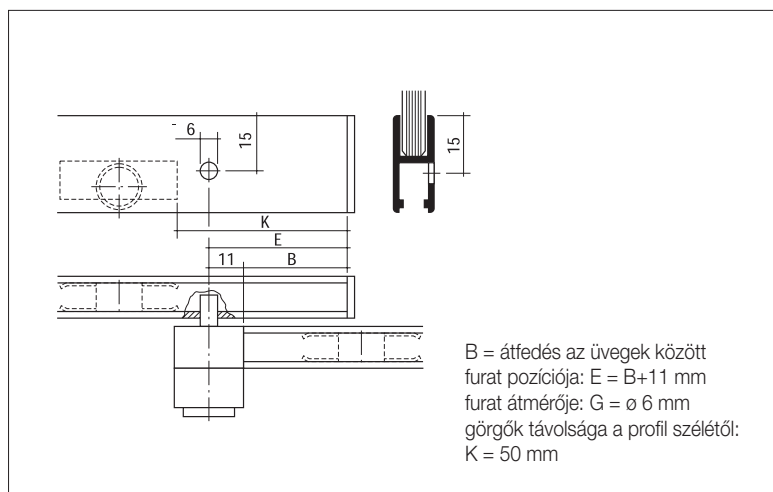


B = átfedés az üvegek között
 furat pozíciója: E = B+11 mm
 furat átmérője: G = Ø 6 mm
 görgők távolsága a profil szélétől:
 K = 50 mm

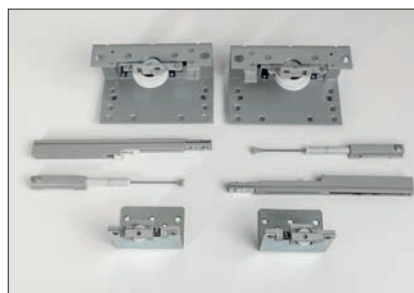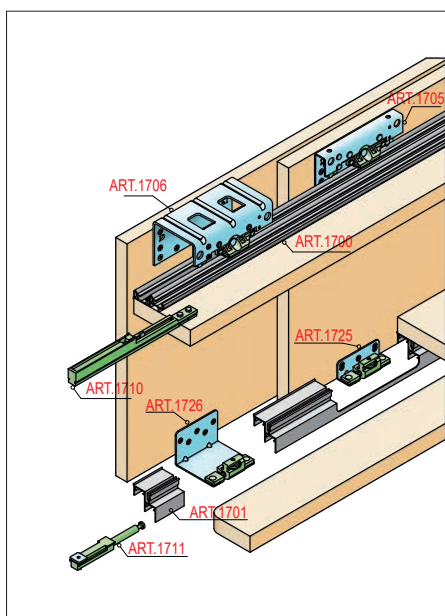

A szett tartalma:

- 2 db 1706-os felső görgő
- 2 db 1710-es csillapító
- 2 db 1726-os alsó vezető
- 2 db 1711-es alsó ütközés tompító



10014606200

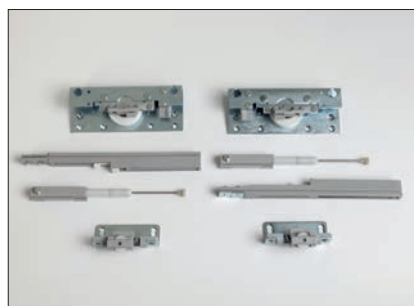

A szett tartalma:


- 2 db 1705-ös felső görgő
- 2 db 1710-es csillapító
- 2 db 1725-ös alsó vezető
- 2 db 1711-es alsó ütközés tompító

10014606100

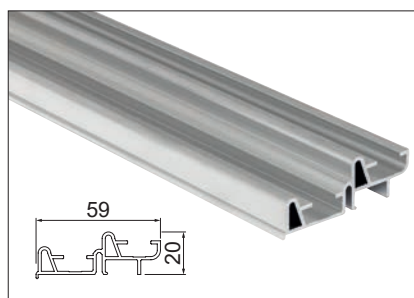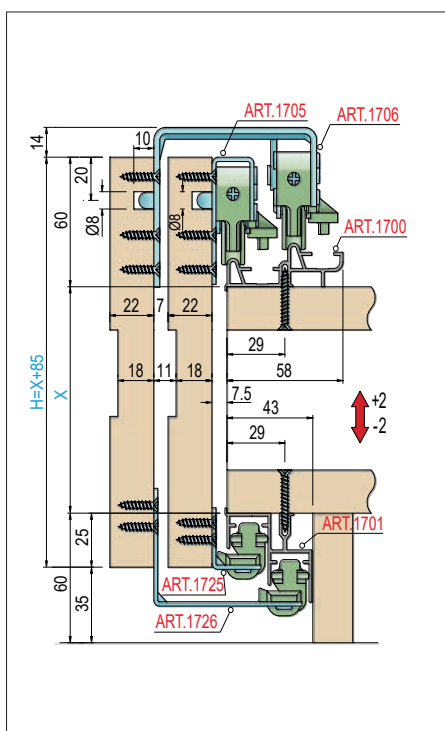


anyag: alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban

10014606000

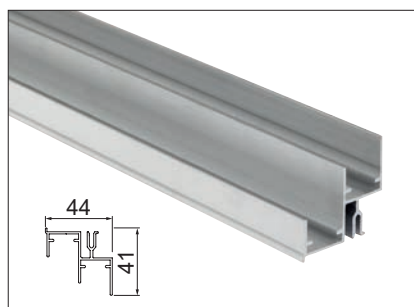

anyag: alumínium
rendelhető: 3 m-es szálban


10014606050

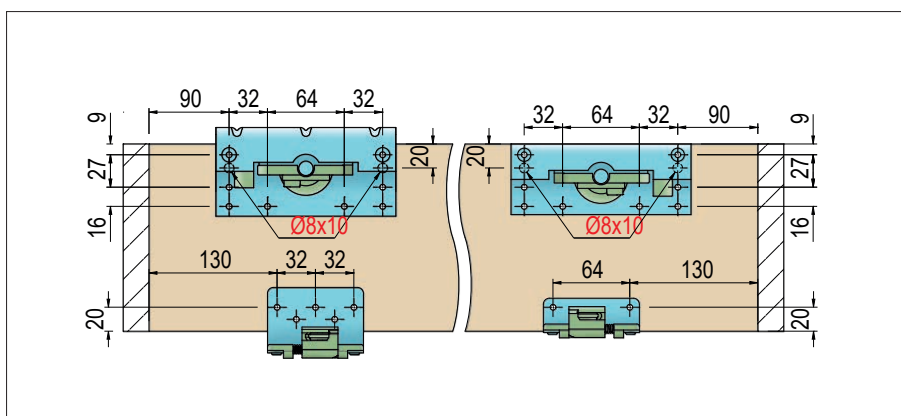

F1 Függőleges beltéri harmonika ajtó


SALICE

Kivetőpántok a
9.
fejezetben
találhatóak

**F1CXE9 Csuklópánt**



két ajtó közé
méret: 50 x 45 mm
A csavarfuratok átmérője: 6,5 mm

10002707200

**F1PXAY Ajtóvezető**



„Második” ajtóra


10002707000

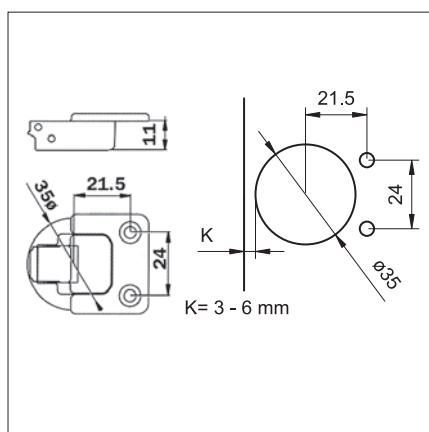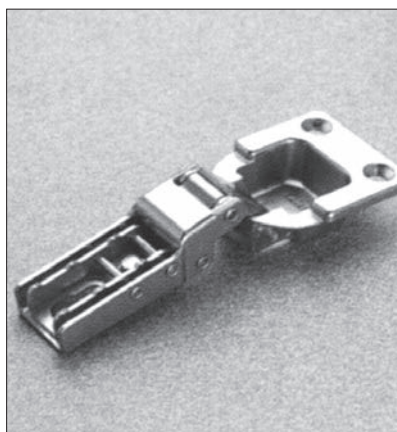**F1C169 Ajtóvezető pánt**

„Második” ajtóra

10002707100



SALICE

■ Tolóajtó vezető sín

méret: 1180 x 20 x 16 mm

anyag: műanyag

facsavarral szerelhető

megnevezés	szín	cikkszám
F1GFA1	fehér	10002707300
F1GFA3	fekete	10002707400




■ F1SBAY Öntapadós védőprofil

szín: áttetsző

rendelhető: fm-ben

10002707500

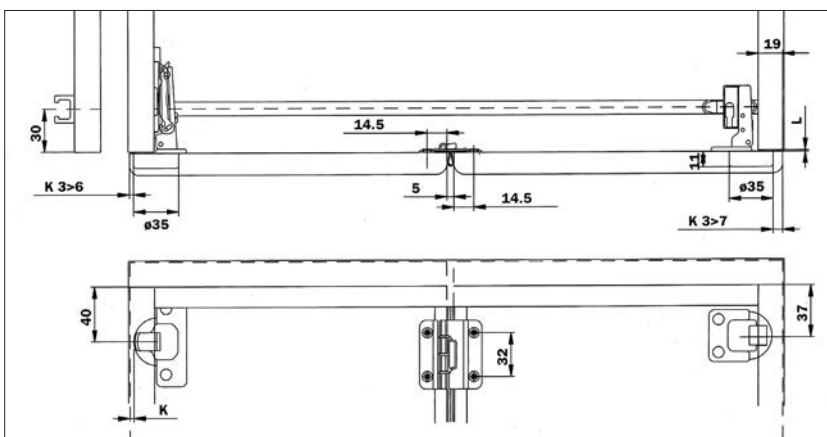

Az ábrán az az eset látható, amikor a két ajtó közé F1SBAY öntapadás védőprofil helyezünk. Ezen védőprofil elhagyása esetén a két ajtó közti távolságot 1 mm-re lehet csökkenteni. Az „első” ajtót (ábrán baloldalt) a szekrénytestre bármely - kinálattunkban szereplő, önzáró kivetőpánttal fel lehet pántolni.



■ Beltéri térelválasztó ajtók



■ TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK

1800-1150 HIDDEN Beltéri rejtett tolóajtó rendszer



1800-1150 HIDDEN



Rejtett tolóajtó szett

A vasalat alkalmazásával olyan tolóajtó rendszer építhető be a lakásba, irodába, ahol csak az ajtólap látható, a szerelvény rejtve marad.

A szett tartalma:




- 1 db 1805-ös felső csapágyas görgő
- 1 pár 1898 DX-SX önbehúzó és csillapító adapter szett
- 1 db 1800-as alumínium felső sín, L=1.150mm
- 1 pár 01.TT180 műanyag takaró a felső sínhez
- 2 db 1806-os alsó csapágyazott műanyag görgő
- 1 db 0251-es alumínium alsó sín, L=1.000mm
- 2 db 02.PE350Z fém csap a felső görgőhöz
- 1 db 0106-os alsó, fekete, műanyag vezető
- Rögzítő csavarok és műanyag tiplik

10014605000

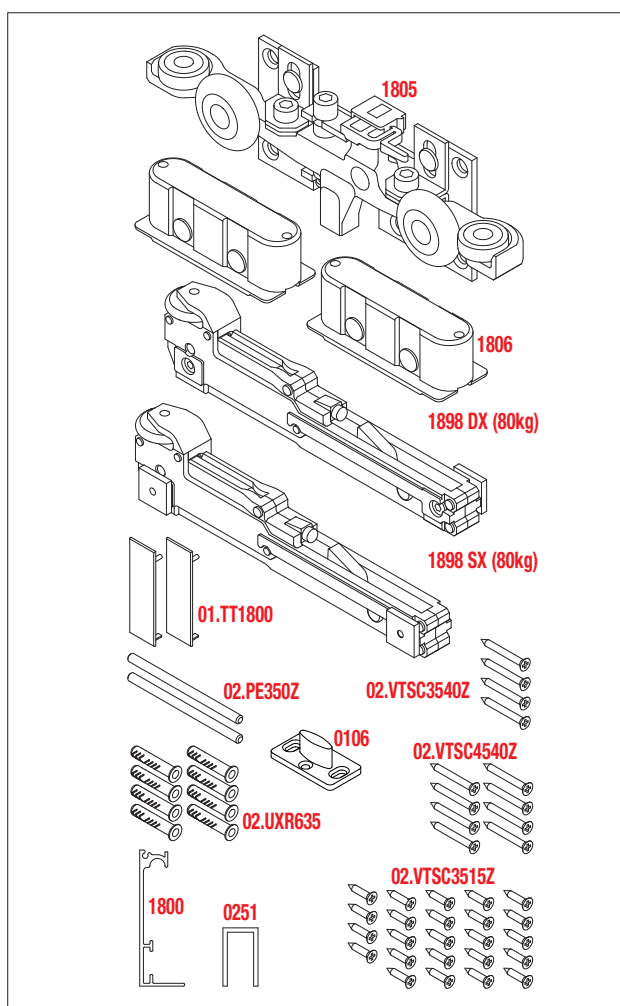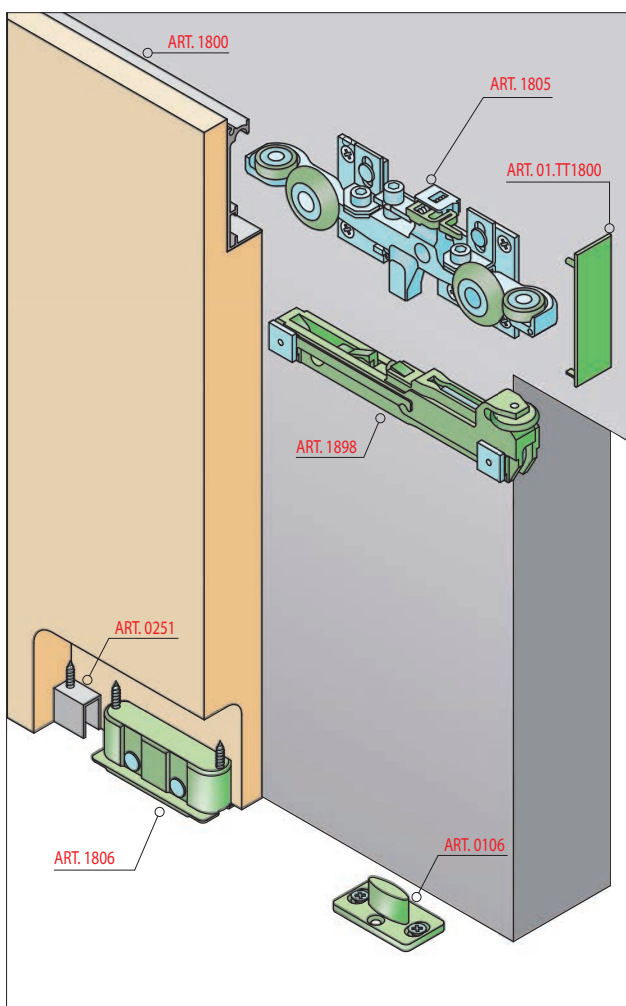


Honlapunkon megtalálható a termékekhez kapcsolódó szerelési videó:
www.foresteu.com/filmek

1800-1150 HIDDEN Beltéri rejtett tolóajtó rendszer

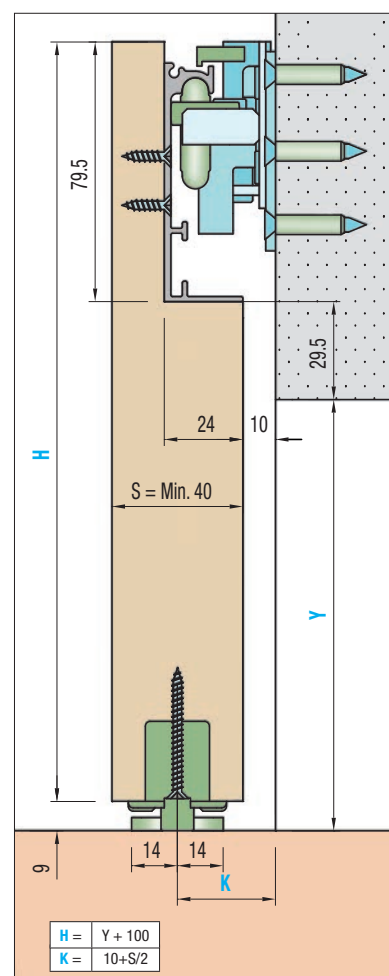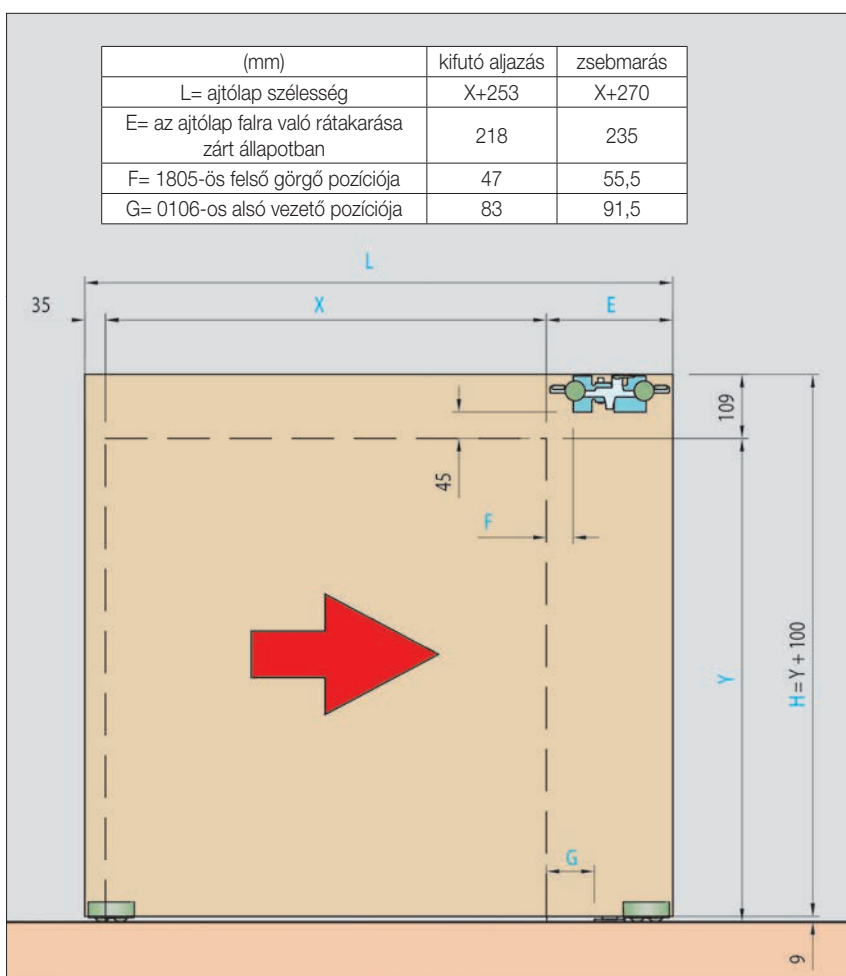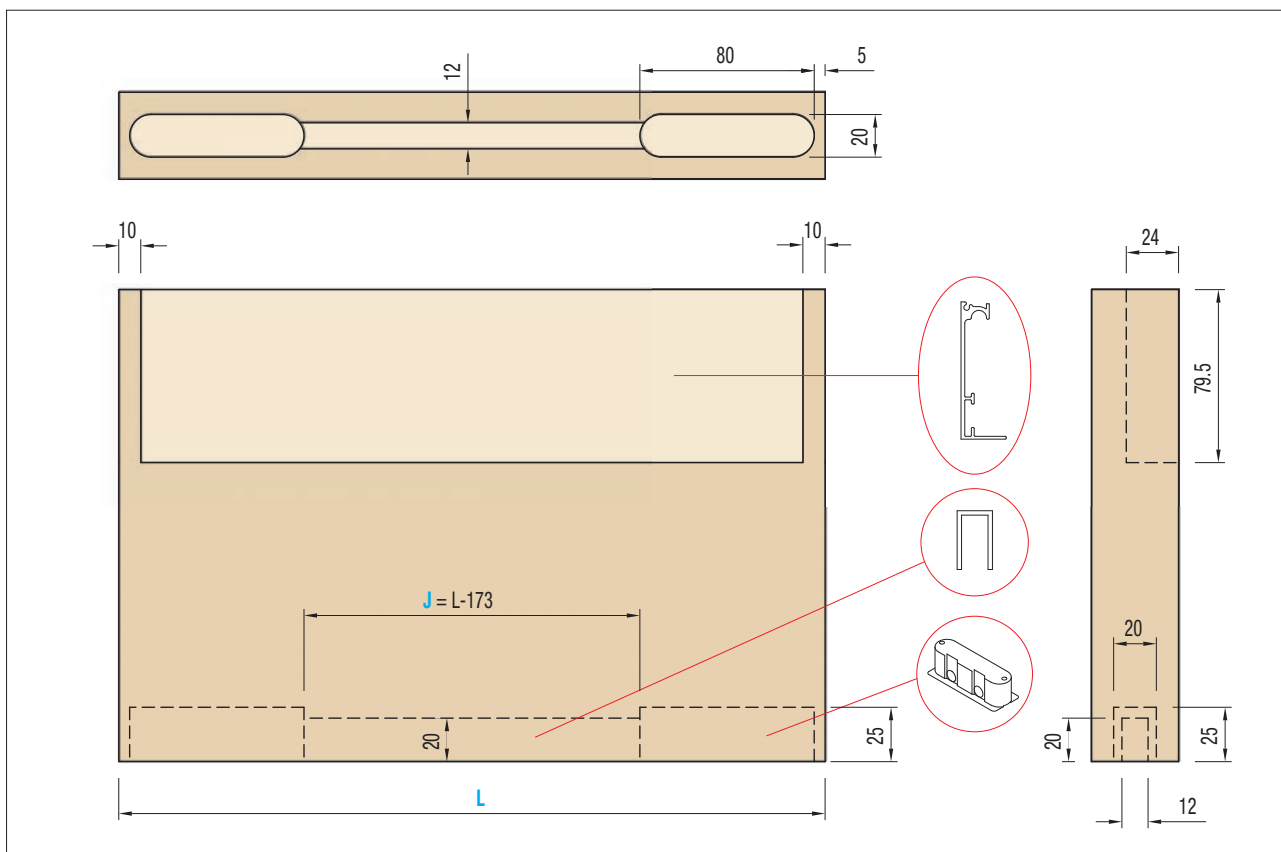

100 SILENT Beltéri tolóajtó rendszer

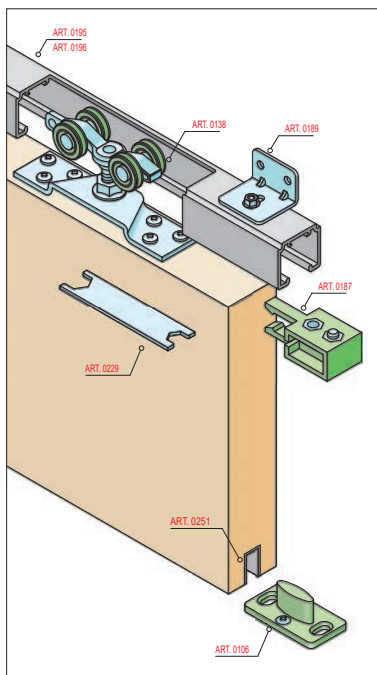


100 Silent Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db 138-as felső csapágycs görgő
- 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával
- 2 db fém rögzítőtalp az ajtólap felső élére
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-es műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 106-os alsó műanyag vezető

10014604000

Csillapító külön rendelhető! Max. 80 kg súlyú ajtólap esetén alkalmazható.

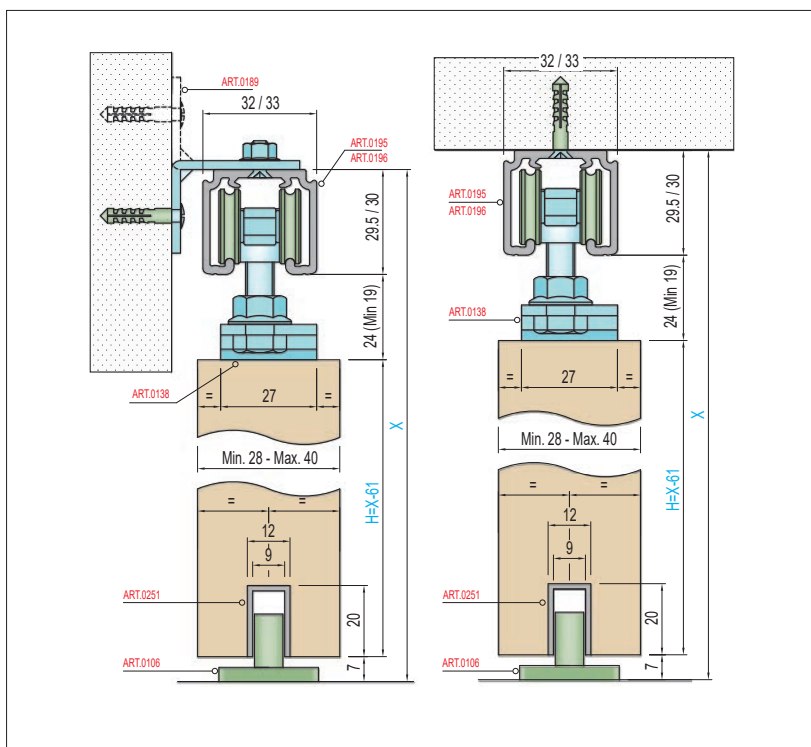Silent csillapító
ezen az
oldalon található:**11.31**

A külön rendelhető ART. 189 konzolos függesztő 10014604500 csak a 80 kg teherbírású felső sínnel alkalmazható! A konzolos függesztők maximális távolsága: 300 mm.

Felső sín


anyag: alumínium • rendelhető: szálban

típus	teherbírás (kg)	hossz (m)	cikkszám
ART. 195 32 x 29.5 mm	80-ig	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	80-120-ig	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721


Alsó vezetősín

anyag: alumínium
rendelhető: szálban

típus	hossz (m)	cikkszám
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000


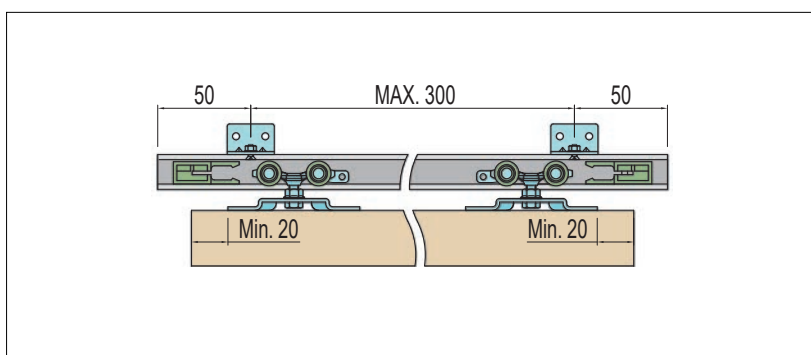


100 SILENT FILO Beltéri tolóajtó rendszer

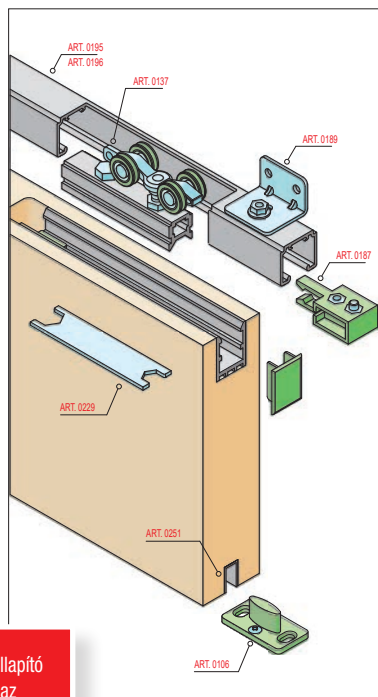

Silent csillapító
ezen az
oldalon található:

11.31

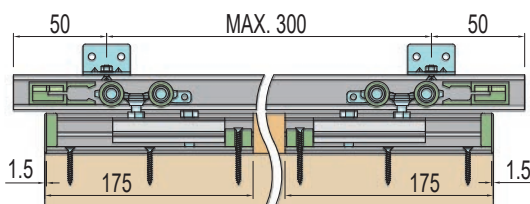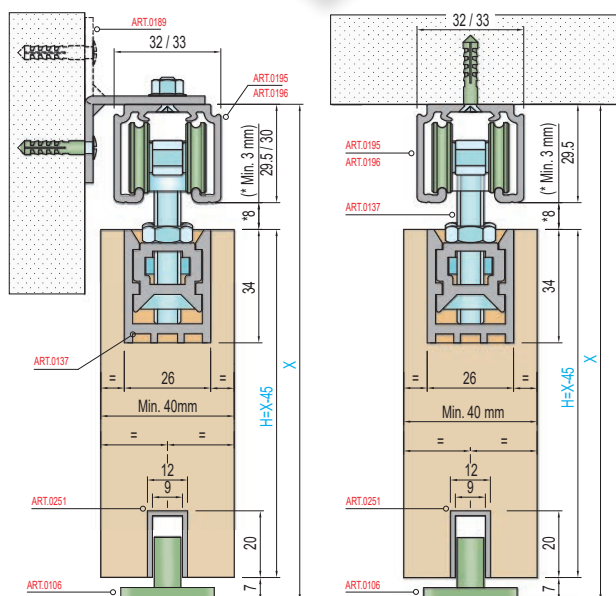

100 Silent Filo Tolóajtó szett

A felső vezetősín és az ajtó éle közötti távolság 3-8 mm között állítható.

A szett tartalma:

- 2 db 137-es felső csapágyas görgő
- 2 db csillagfejű csavar anyával
- 2 db alumínium rögzítőadapter a görgőkhöz
- 2 db alumínium rögzítőadapter az ajtólap felső élébe
- 2 db fekete műanyag határoló az ajtólap felső élébe kerülő alumínium adapterbe
- 2 db szürke műanyag végzáró az ajtólap felső élébe kerülő alumínium adapterre
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-as fekete műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 106-os alsó fekete műanyag vezető

10014604100

Csillapító külön rendelhető! Max. 80 kg súlyú ajtólap esetén alkalmazható.



A külön rendelhető ART. 189 konzolos függesztő 10014604500 csak a 80 kg teherbírású felső sínnel alkalmazható! A konzolos függesztők maximális távolsága: 300 mm.

Felső sín

anyag: alumínium • rendelhető: számban


típus	teherbírás (kg)	hossz (m)	cikkszám
ART. 195 32 x 29.5 mm	80-ig	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	80-120-ig	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721

Alsó vezetősín

anyag: alumínium
rendelhető: számban

típus	hossz (m)	cikkszám
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000

100 A és 100 B Beltéri tolóajtó rendszer

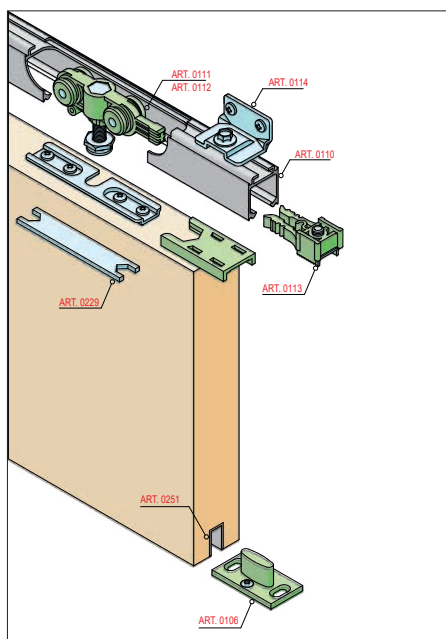

100 A Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db 111-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar

10014600300





100 B Tolóajtó szett

A szett tartalma:

- 2 db 112-es felső görgő
- 2 db 113-as ütközésgátló
- 1 db 106-os alsó vezető
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 4 db 114-es állítható függesztő
- 2 db talp a görgőhöz
- 2 db műanyag rögzítő
- 4 db csavar
- 4 db anyacsavar

10014600400

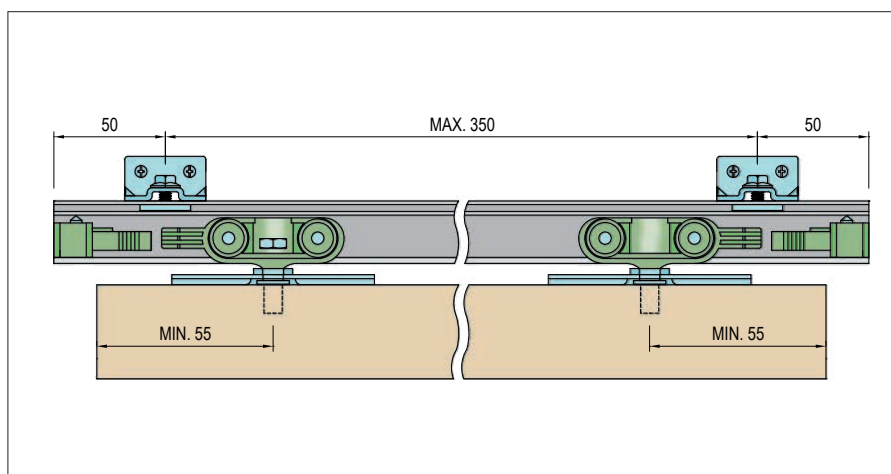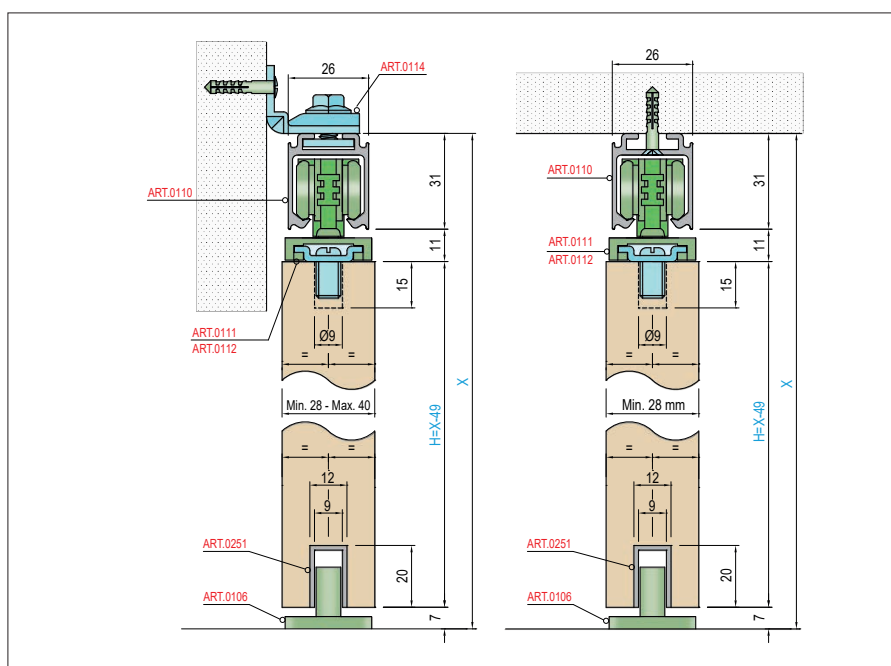

110 Felső sín

anyaga: alumínium
rendelhető: szálban


hossz (m)	cikkszám
2	10014602799
3	10014602800
4	10014602850

251 Alsó vezető sín

anyaga: alumínium
rendelhető: szálban

hossz (m)	cikkszám
2	10014603100
4	10014603000

100 SILENT GLASS Beltéri tolóajtó rendszer

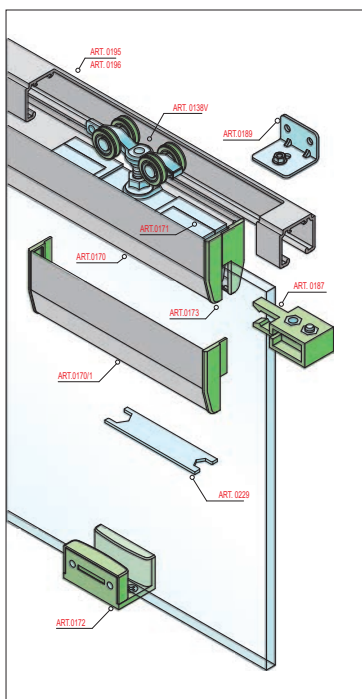

100 SILENT GLASS Üveg tolóajtó szett



A szett tartalma:

- 2 db 138V-s felső csapágycs görgő
- 2 db hatlapfejű csavar alátétes anyával
2-2 db 171-es jobb és balos üvegrögzítő
fém adapter
- 8 db imbuszfejű metrikus csavar az
üvegrögzítő adapterek rögzítéséhez
- 4 db szilikon üvegrögzítő alátét
- 4 db 171/1-es alumínium 156 mm-es takaró
- 8 db csillagfejű metrikus csavar a
171/1-es takaró rögzítéséhez
- 4-4 db 173-as jobb és balos
végtakaró szürke műanyag
- 1 db 229-es szerelőkulcs
- 2 db 187-as műanyag véghelyzet fixáló
- 1 db 172-es alsó állítható műanyag vezető


10014604200

Biztonsági okokból az üveg és tükrös betétek hátsó felületére kötelező biztonsági fóliát ragasztani!

Csillapító külön rendelhető! Max. 80 kg súlyú ajtólap esetén alkalmazható.

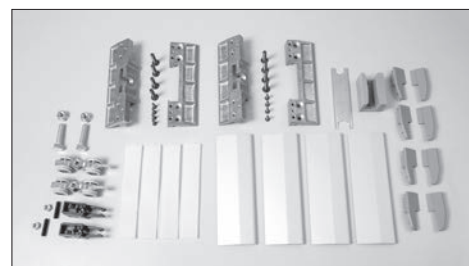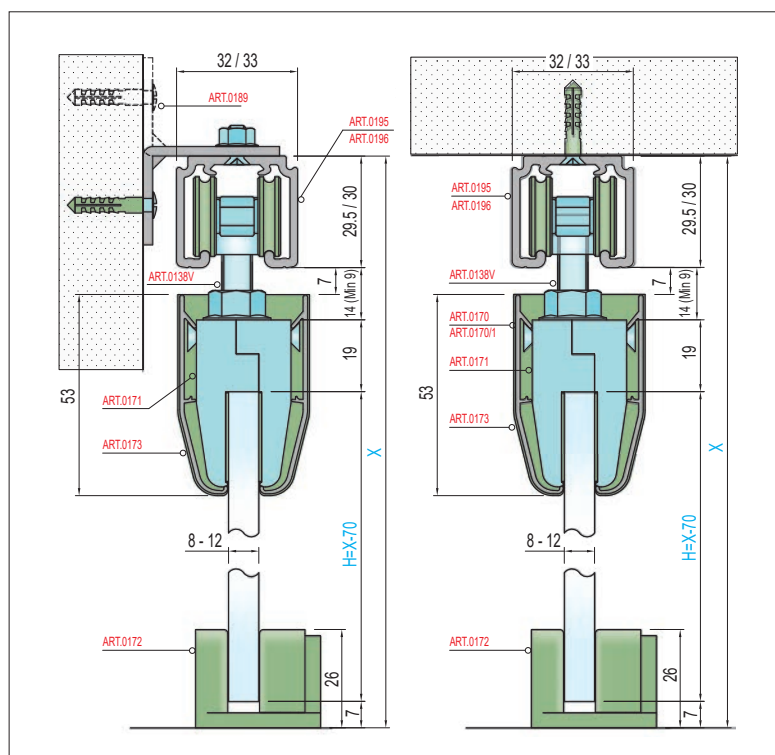

A külön rendelhető ART. 189 konzolos függesztő 10014604500 csak a 80 kg teherbírású felső sínnel alkalmazható! A konzolos függesztők maximális távolsága: 300 mm.

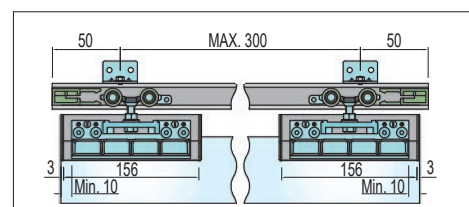

Felső sín

anyag: alumínium • rendelhető: szállban







típus	teherbírás (kg)	hossz (m)	cikkszám
ART. 195 32 x 29.5 mm	80-ig	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	80-120-ig	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721

Silent csillapító
ezen az
oldalon található:
11.31

100 SILENT GLASS Beltéri tolóajtó rendszer




A tolóajtó üveg felső élének kialakítási lehetőségei.

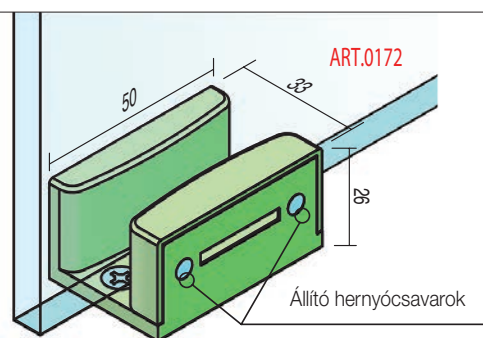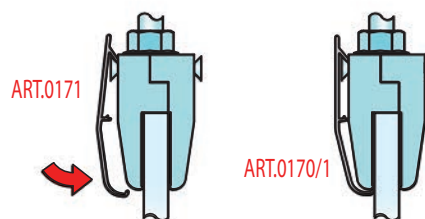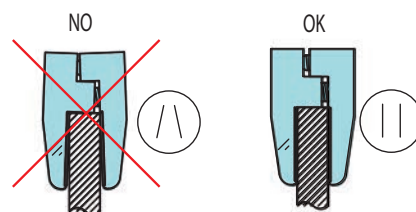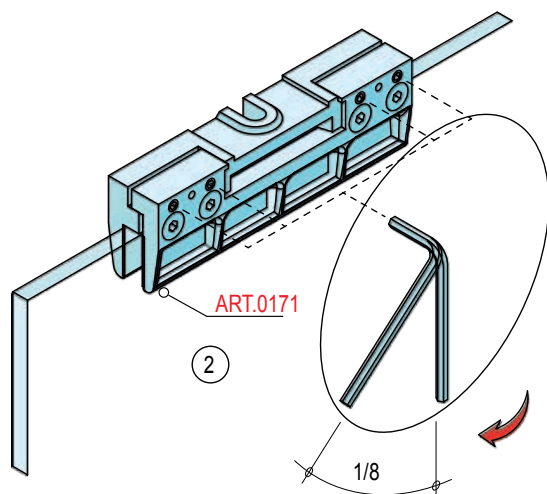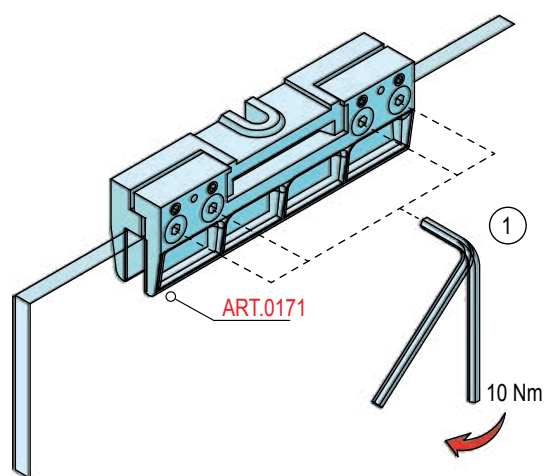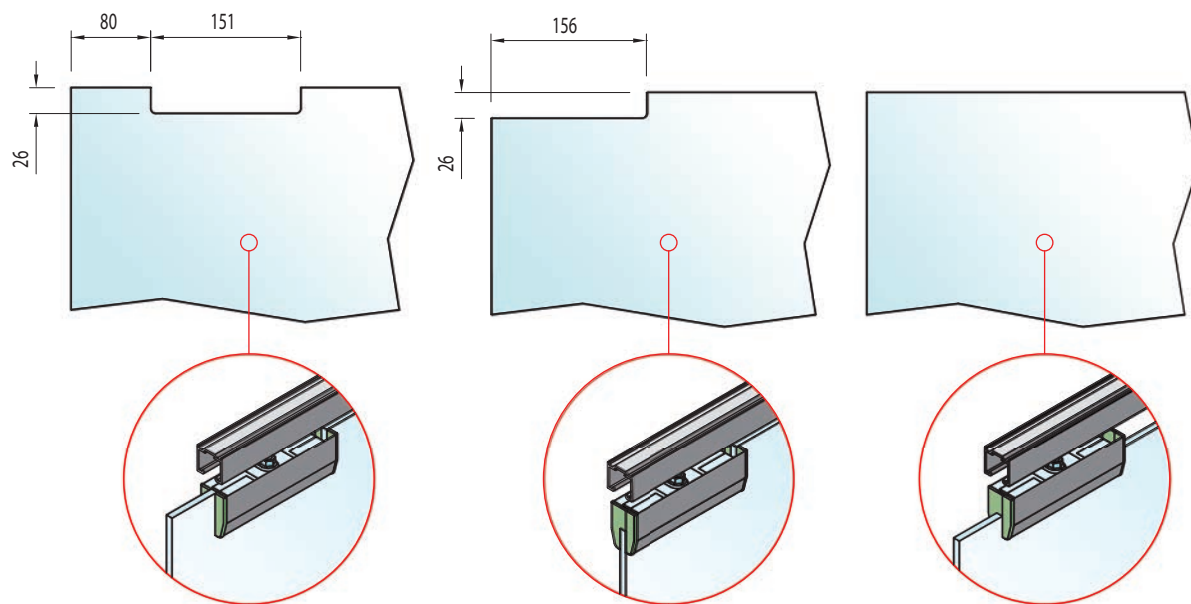

Az alsó vezető, az üveglap vastagságához állítható

100 SILENT Beltéri tolóajtó csillapító

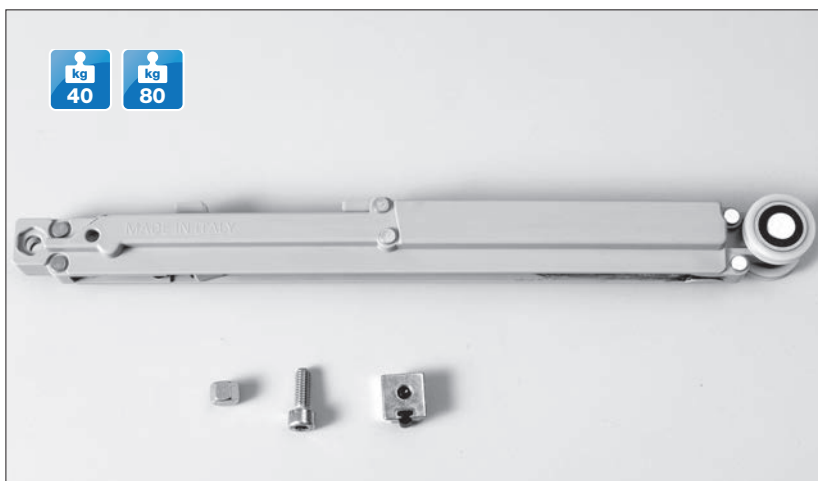

Silent csillapító




100 Silent, 100 Silent Filo és 100 Silent Glass beltéri tolóajtókhoz. Egy mechanizmus egy ajtószárny egyirányú csillapítását és önbehúzását biztosítja.

A szett tartalma:

- 1 db 198-as felső csapágyas görgőre szerelhető gördülő csillapító mechanizmus
- 1 db imbuszfejű metrikus csavar zárt anyával a mechanizmus rögzítéséhez
- 1 db 164-es beakasztó (felső vezetősínbe kell rögzíteni hernyócsavarral)

teherbírás (kg)	cikkszám
40	10014604455
80	10014604450

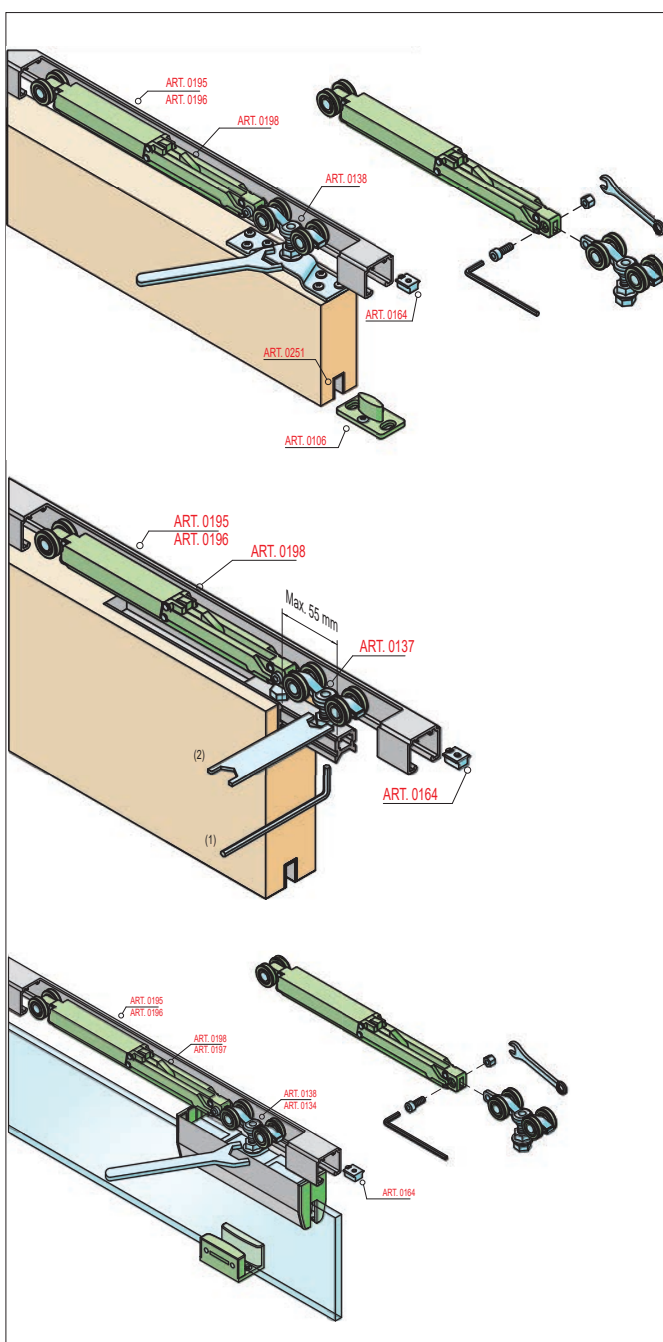

100 Silent Tolóajtóhoz alkalmazva

- 1 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás egyirányú) az ajtólap minimális szélessége 465 mm
- 2 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás kétirányú) az ajtólap minimális szélessége 680 mm



100 Silent Filo Tolóajtóhoz alkalmazva

- 1 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás egyirányú) az ajtólap minimális szélessége 490 mm
- 2 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás kétirányú) az ajtólap minimális szélessége 720 mm

100 Silent Glass Tolóajtóhoz alkalmazva

- 1 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás egyirányú) az ajtólap minimális szélessége 525 mm
- 2 db csillapító alkalmazása esetén (a csillapítás kétirányú) az ajtólap minimális szélessége 730 mm

Ellenhúzó vasalat

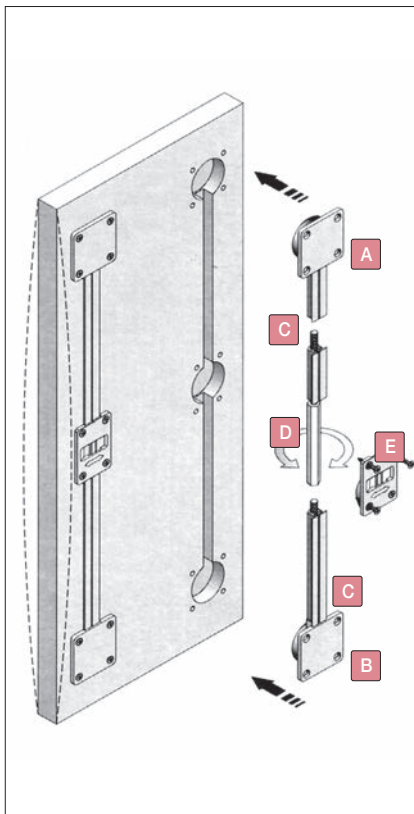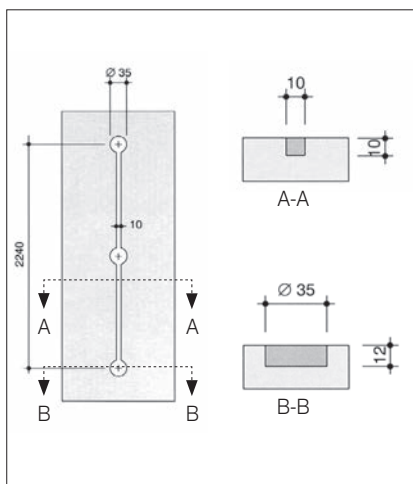Ellenhúzó vasalat ajtólap
görbülés csökkentésére

A vasalat növeli az ajtólap merevségét, csökkentheti a görbületét.

750 mm szélességig 1 db, e szélesség felett 2 db vasalat beépítése javasolt.

A szett tartalma:

- A** - 1 db jobb menetes szár műanyag rögzítőfejjel
- B** - 1 db bal menetes szár műanyag rögzítőfejjel
- C** - 2 db fekete műanyag vagy alumínium takaró a menetes szárhoz
- D** - 1 db 34 mm magas állítóanyára
- E** - 1 db műanyag takaró az állító anyára

Art 0015/20

anyag: alumínium

10014603300

Art 0016/100

anyag: műanyag
szín: fekete

10014603310




Bútorredőnyök



■ TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK



A357 Redőny rendszer, redőnytokos változat

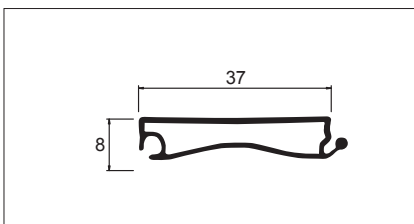

A357 Redőnyprofil

anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: 2,65 m-es szálban

10015900100

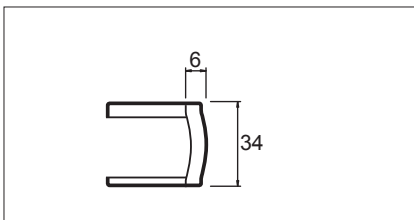
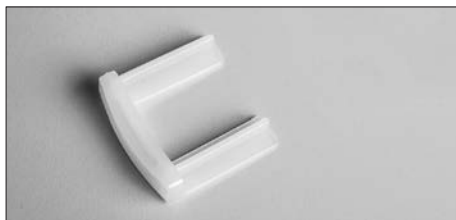


A475 Csúszka

A357 redőnyprofilhoz, nagyobb redőnyök csúszását könnyíti meg.

anyag: műanyag
szín: fehér
rendelhető: párban



10015900115

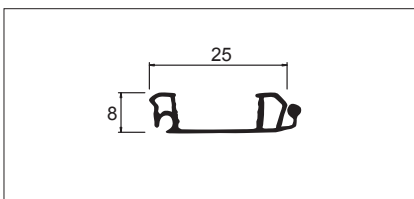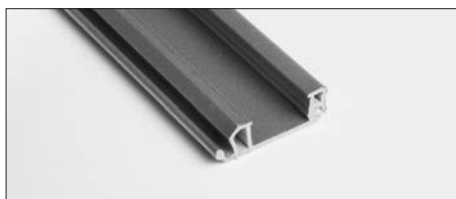

1122 Fogantyúprofil

A357 redőnyprofilhoz.
anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: 2,65 m-es szálban


10015900130

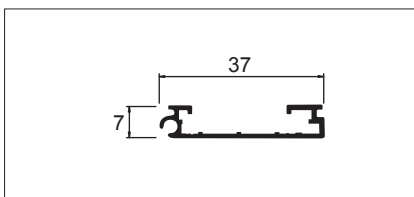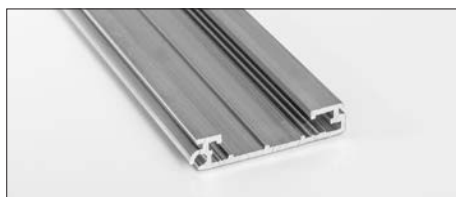

2061 Végzáró profil

A357 redőnyprofilhoz.
anyag: alumínium
rendelhető: 2,6 m-es szálban



10015900110

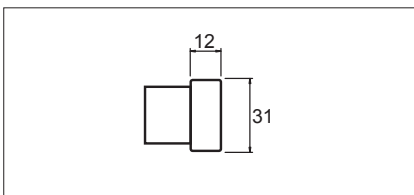

2062 Csúszka

2061 alumínium végzáró profilhoz.
anyag: műanyag
szín: fehér
rendelhető: párban



10015900041

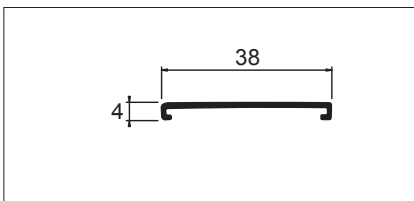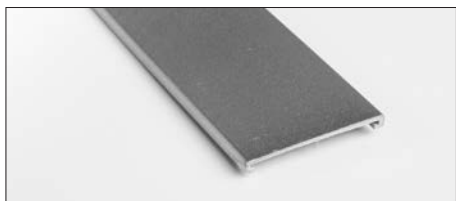

357T Takaróprofil

2061 alumínium végzáró profilhoz.
anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: 2,6 m-es szálban

10015900111

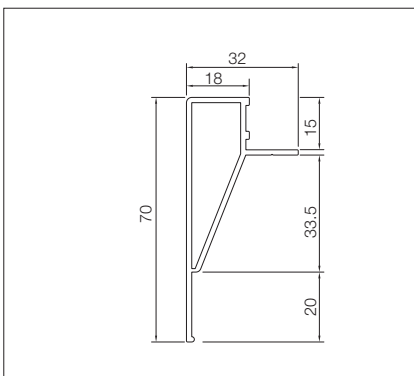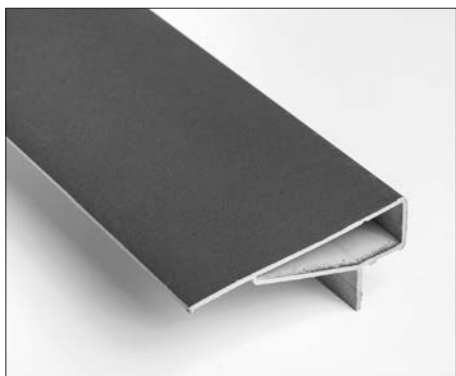

7963 Felső takaróprofil



anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: 2,6 m-es szálban

10015900140

Ajánlott rögzítőcsavar: 3.5x16 D fejű

10015900095

A357 Redőny rendszer, redőnytokos változat

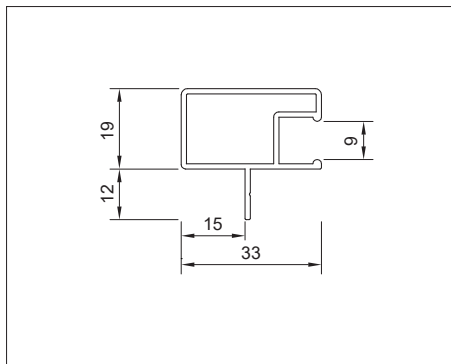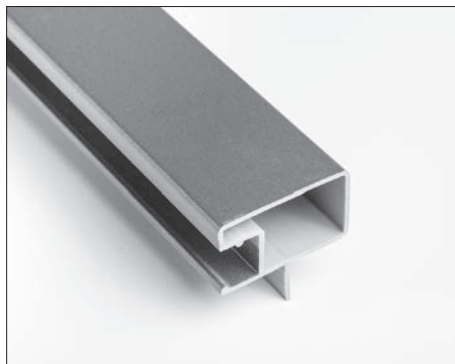



7964 Rácsavarozható frontsín

rátakarás: 15 mm
anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: 2,7 m-es szálban

10015900150

Ajánlott rögzítőcsavar: 5x16 D fejű


10015900095

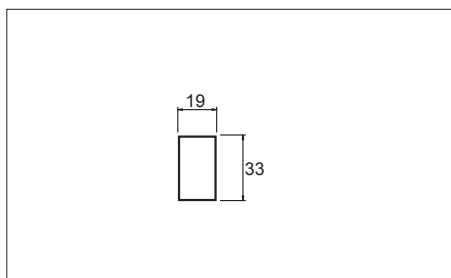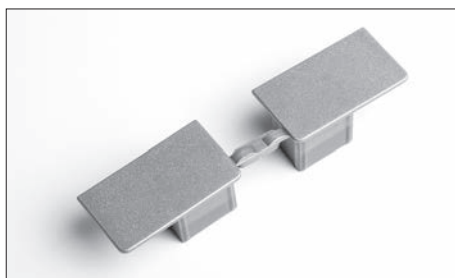

7965 Kupak

7964 profilhoz.
anyag: műanyag
szín: metál
rendelhető: párban

10015900151

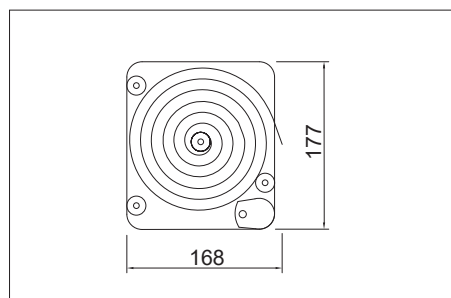


A267 Redőnytok

anyag: műanyag
szín: fehér
rendelhető: párban

10015900170

Facsavarok
ezen az
oldalon találhatók:

16.3

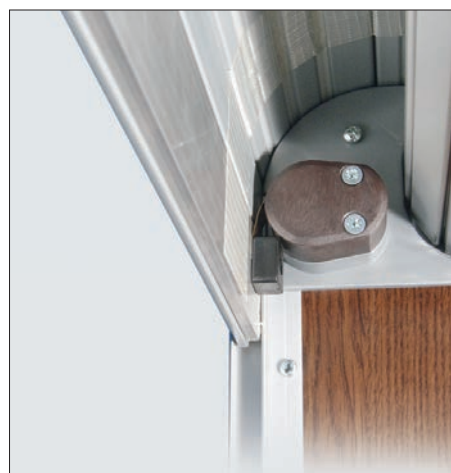


4098 Rugós emelőrendszer

rugóhossz: 1400 mm

10015900090

Ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 60 süllyesztett fejű

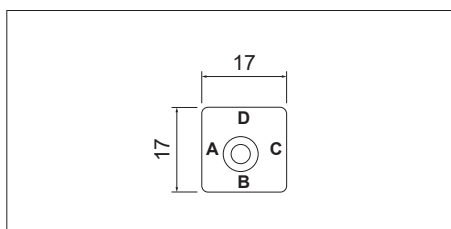

0092 Ütköző

anyag: műanyag
szín: fekete

10015900092

Redőnyzárak a
13. fejezetben
találhatók.

A357 Redőnyrendszer beépítése



A redőny maximális mérete: 900 x 1200 mm

X = a szekrénytest szélességi belmérete



Y = a szekrénytest magassági külmérete

A méretre vágott A357 redőnyprofilok száma:

(Y-55)/37 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.

A profilelemek hosszmérete:

- A357 redőnyprofil csúszkával: x-31 mm
- A357 redőnyprofil csúszka nélkül: x-20 mm
- 1122 fogantyúprofil: x-20 mm
- 2061 alumínium végzáró: x-44 mm
- 357T takaróprofil: x-30 mm
- 7963 felső takaróprofil: x-36 mm
- 7964 frontsín: y-(1 mm x az alkalmazott 7965 kupakok száma)

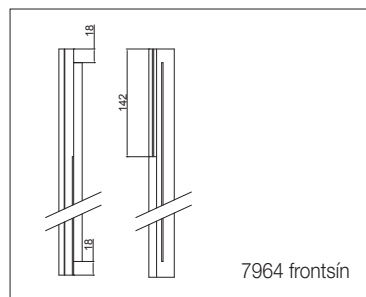

A357 KIT 2.0 Redőnytokos redőny szett



Szekrényelem méretre teljesen előkészítve, csavarokkal ellátva.

anyag: fém-műanyag

szín: ezüst


Névleges korpuszméret: 600 x 1300 mm

A szett elemei:



- 3390 Redőnytok - 1 pár
- 7964 Rácsavarozható front sín - 1 pár
- 7965 Kupak - 2 pár
- 7963 Felső takaró profil - 1 db
- 0092 Ütköző - 2 db
- 4098 Rugós emelőrendszer - 2 db
- A357 Redőnyprofil - 34 db
- 1122 Fogantyúprofil - 1 db
- 2061 Alumínium végzáró profil - 1 db
- 357T Takaróprofil - 1 db
- 2062 Csúszka - 1 pár

10015901001

Vastagság: 18 mm / oldal





3663 Redőny rendszer, redőnytokos változat

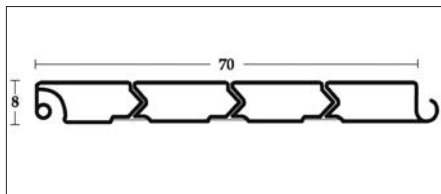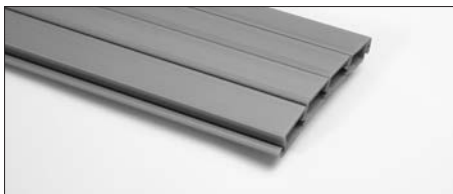


3663 Redőnyprofil

anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálban
10015900000

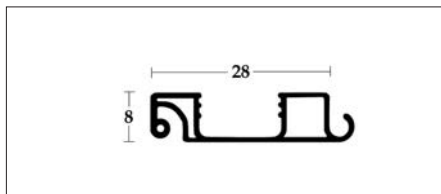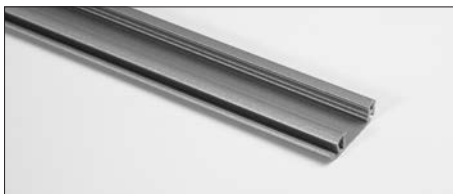


4180 Fogantyúprofil

3663 redőnyprofilhoz.
anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálban
10015900050

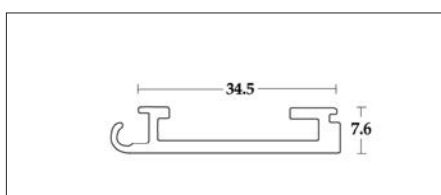



3708 Végzáró profil

3663 redőnyprofilhoz.
anyag: alumínium
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálban
10015900040

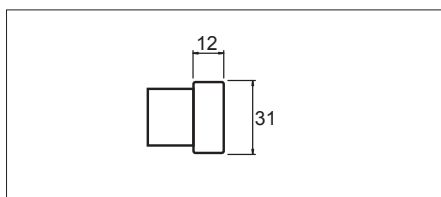



2062 Csúszka

2061 alumínium végzáró profilhoz.
anyag: műanyag
szín: fehér
rendelhető: párban
10015900041

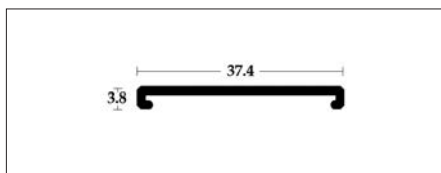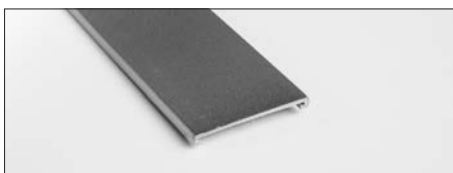



0702 Takaróprofil

3708 alumínium végzáróhoz.
anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálban
10015900042

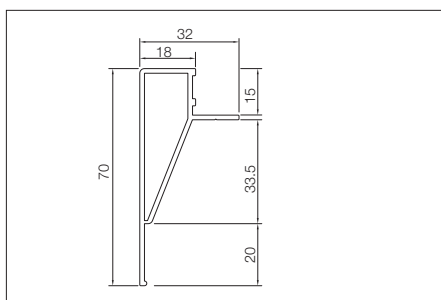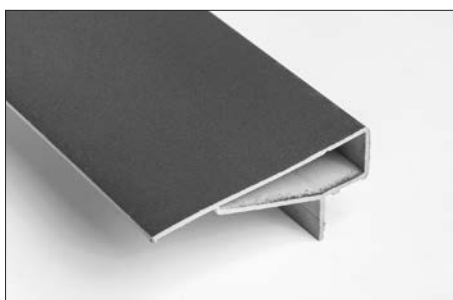






7963 Felső takaróprofil

anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálban
10015900142
Ajánlott rögzítőcsavar: 3,5 x 16 D fejű
10015900095

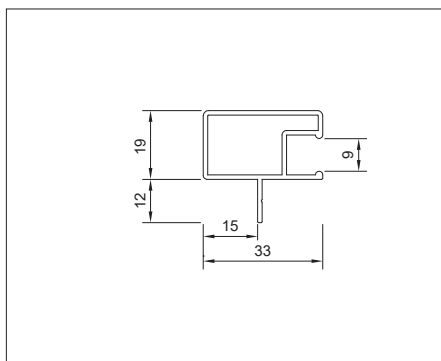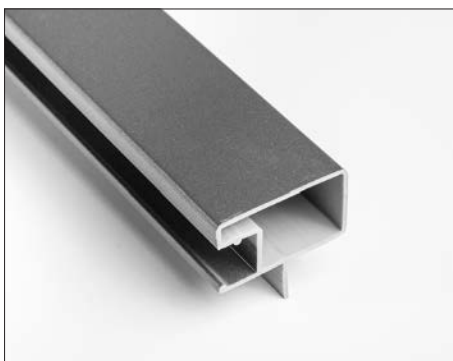

7964 Rácsavarozható frontsín

18 mm vastag bútorlapból készült szekrénytestekhez.
rátakarás: 15 mm
anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,7 m-es szálban
10015900155
Ajánlott rögzítőcsavar: 3,5x16 D fejű
10015900095

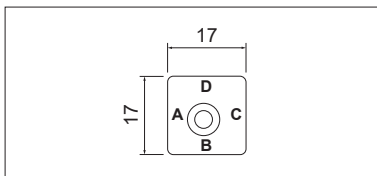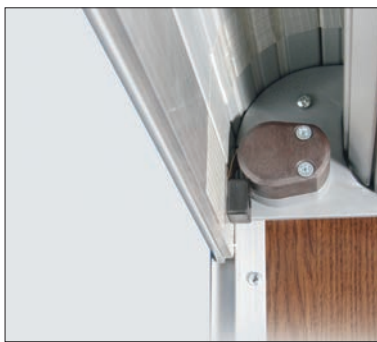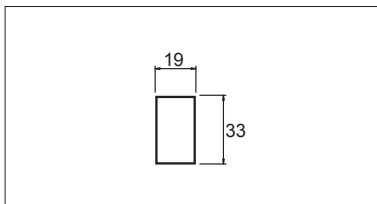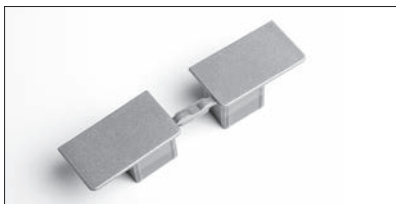3663 Redőny rendszer, redőnytokos, hátracsúszó változat**7965 Kupak**

7964 profilhoz.
anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: párban
10015900151

A267 Redőnytok

anyag: műanyag
szín: fehér
rendelhető: párban
10015900170


4098 Rugós emelőrendszer

rugóhossz: 1400 mm
10015900090
Ajánlott rögzítőcsavar:
4 x 60 sülyesztett fejű

Facsarok
ezen az
oldalon találhatók:
16.3

0092 Ütköző


anyag: műanyag
szín: fekete
10015900092

3663 Hátracsúszó változat**0684 Csavarozható belső sín**

anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálaban
10015900030
Ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 sülyesztett fejű

**0655 Csavarozható sínhajlat - 90°-os**

anyag: műanyag
szín: ezüst
10015900080
Ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 sülyesztett fejű

**2792 Felső takaróprofil**


anyag: műanyag
szín: ezüst
rendelhető: 2,6 m-es szálaban
10015900060
Ajánlott rögzítőcsavar: 3 x 16 sülyesztett fejű

Redőnyzárak a
13. fejezetben
találhatók.

3663 Redőnyrendszerek beépítése

Mindkét változatnál a redőnyszerkezet mérete legfeljebb 1200 mm magas és 1000 mm széles lehet. Mindkét rendszer alkalmazható vízszintes elrendezésben is, de ebben az esetben az optimális működés érdekében a síneket célszerű szilikonos spray-vel befújni.

3663 Redőnytokos változat beépítése

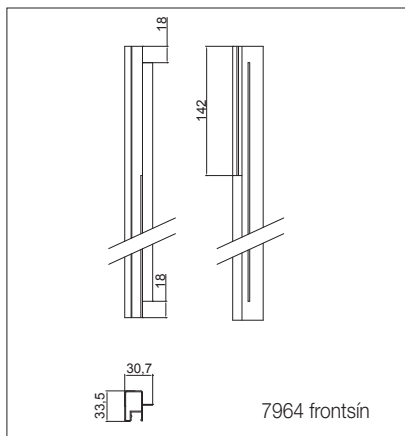


X = a szekrénytest szélességi belmérete
Y = a szekrénytest magassági külmérete

A méretre vágott 3663 redőnyprofilok száma:
 (Y-80 mm) / 70 mm. A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni.


A profilelemek hosszmeretei:

- 3663 redőnyprofil: X-20 mm
- 4180 fogantyúprofil: X-20 mm
- 3708 alumínium végzáró profil: X-44 mm
- 0702 takaróprofil: X-30 mm
- 7964 rácsavarozható frontsín: Y- (1 mm x [az alkalmazott 7965 kupakok darabszáma])
- 7963 felső takaróprofil: X-36 mm



3663 Hátracsúszó változat beépítése

X = a szekrénytest szélességi belmérete
Y = a szekrénytest magassági belmérete
Z = a szekrénytest mélységi belmérete



A méretre vágott 3663 redőnyprofilok száma:

- (Y-62 mm) / 70 mm
 A kapott értéket mindig felfelé kell kerekíteni

A profilelemek hosszmeretei:

- 3663 redőnyprofil: X-9 mm
- 4180 fogantyúprofil: X-9 mm
- 3708 alumínium végzáró profil: X-33 mm
- 0702 takaróprofil: X-19

0684 rácsavarozható belső sín:

- függőleges első elem: Y-58 mm

- vízszintes felső elem: Z-116 mm
- függőleges hátsó elem: a redőny teljes hossza - a vízszintes felső elem hossza

7963 felső takaróprofil: X

A 4098 rugós emelőrendszer alkalmazása esetén min. 11,4 mm (a 0684 rácsavarozható belső sín vastagságának megfelelő) alátétet kell a rugó alá helyezni.



■ TOLÓAJTÓ VASALATOK, BÚTORREDŐNYÖK

